

P C T



国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)
[PCT36条及びPCT規則70]

出願人又は代理人 の書類記号 PK000058	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知（様式PCT/ IPEA/416）を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO0/05135	国際出願日 (日.月.年) 31.07.00	優先日 (日.月.年) 29.07.99
国際特許分類 (IPC) Int. Cl ⁷ G06F17/30, G06F19/00		
出願人 (氏名又は名称) ターボデータラボラトリー有限会社		

- 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条 (PCT36条) の規定に従い送付する。
- この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 4 ページからなる。
☐ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。
(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)
この附属書類は、全部で _____ ページである。
- この国際予備審査報告は、次の内容を含む。
 - ☒ 国際予備審査報告の基礎
 - ☐ 優先権
 - ☒ 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
 - ☐ 発明の単一性の欠如
 - ☒ PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
 - ☐ ある種の引用文献
 - ☐ 国際出願の不備
 - ☐ 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 28.02.01	国際予備審査報告を作成した日 25.07.01		
名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官 (権限のある職員) 高瀬 勤	5M	9069
電話番号 03-3581-1101 内線 3599			

I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 _____ 項、 出願時に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 請求の範囲 第 _____ 項、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 _____ ページ/図、 出願時に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 図面 第 _____ ページ/図、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 出願時に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの
 明細書の配列表の部分 第 _____ ページ、 _____ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である _____ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語
3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった
☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 _____ ページ
☐ 請求の範囲 第 _____ 項
☐ 図面 図面の第 _____ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

Ⅲ. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成

1. 次に関して、当該請求の範囲に記載されている発明の新規性、進歩性又は産業上の利用可能性につき、次の理由により審査しない。

☐ 国際出願全体

☒ 請求の範囲 5-7

理由:

- ☒ この国際出願又は請求の範囲 5-7 は、国際予備審査をすることを要しない次の事項を内容としている（具体的に記載すること）。

請求の範囲5-7の「データ構造」は情報の単なる提示であり、特許協力条約に基づく国際出願等の法施行規則第70条第3項で準用する42条(4)に定められた国際予備審査を要しないものである。

- ☐ 明細書、請求の範囲若しくは図面（次に示す部分）又は請求の範囲の記載が、不明確であるため、見解を示すことができない（具体的に記載すること）。

- ☐ 全部の請求の範囲又は請求の範囲が、明細書による十分な裏付けを欠くため、見解を示すことができない。

- ☐ 請求の範囲について、国際調査報告が作成されていない。

2. ヌクレオチド又はアミノ酸の配列表が実施細則の附属書C（塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン）に定める基準を満たしていないので、有効な国際予備審査をすることができない。

☐ 書面による配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。

☐ フレキシブルディスクによる配列表が提出されていない又は所定の基準を満たしていない。

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

新規性(N)

請求の範囲 1-4, 8-29

有

請求の範囲

無

進歩性(IS)

請求の範囲 1-4, 8-29

有

請求の範囲

無

産業上の利用可能性(IA)

請求の範囲 1-4, 8-29

有

請求の範囲

無

2. 文献及び説明(PCT規則70.7)

国際調査報告で引用した

文献1: 鶴木(Unoki)「Sybase IQ『独自データ構造による、データウェアハウスへのアプローチ』」(Sybase IQ"The approach to the Data Warehouse by the original data structure")電子情報通信学会技術研究報告(AI97-42), Vol. 97, No. 415, 2. 12月. 1997(02. 12. 97), pp. 51-56

文献2: 田中, 外1名「ドリルスルーによるHybrid OLAPの実現」(Drill-Through for Implementing Hybrid OLAP Solution)情報処理学会研究報告(98-DBS-116-21) Vol. 98, No. 57, 8. 7月. 1998(08. 07. 98), pp. 157-164

文献3: 酒井, 外2名「時系列データの保持方法に関する一提案」(Storing a Large Time Sequenced Data eithin Disks)電子情報通信学会技術研究報告(AI97-49) Vol. 97, No. 416, 3. 12月. 1997(03. 12. 97), pp. 25-30

請求の範囲1-4, 8-29は進歩性を有する。

文献1はビットマップインデックスを用いたデータウェアハウス、文献2はデータウェアハウス、文献3はビットマップ、オフセットを用いた高速索引に関する一般的技術水準を示す文献である。

添え字と添え字範囲のオフセット値を用いて、データ挿入、削除、更新する技術については国際調査報告で引用した文献1-3のいずれにも、記載も示唆もされていない。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05135

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ G06F17/30, G06F19/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ G06F17/30, G06F19/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000
Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
JICST FILE (JOIS) (record, delete, insert, offset, datawarehouse) (in Japanese)
WPI (DIALOG), INSPEC (DIALOG) (record, delete, insert, offset, datawarehouse)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	UNOKI, "Sybase IQ; the Approach to the Data Warehouse by the Original Data Structure", Technical Research Report of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (AI97-42), Vol.97, No.415, 02 December, 1997 (02.12.97), pp.51-56	1-4, 8-29
A	TANAKA et al., "Drill-Through for Implementing Hybrid OLAP Solution", Technical Research Report of Information Processing Society of Japan (IPSJ) (98-DBS-116-21) Vol.98, No.57, 08 July, 1998 (08.07.98), pp.157-164	1-4, 8-29
A	SAKAI et al., "Storing a Large Time Sequenced Data eithin Disks", Technical Research Report of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (AI97-49) Vol.97, No.416, 03 December, 1997 (03.12.97), pp.25-30	1-4, 8-29

☐ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E" earlier document but published on or after the international filing date
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
14 August, 2000 (14.08.00)

Date of mailing of the international search report
29 August, 2000 (29.08.00)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05135

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of Item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☒ Claims Nos.: 5-7
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
The "data structure" described in claims 5-7 relates to mere presentation of information and therefore relates to a subject matter not required to be searched by the International Searching Authority under PCT Rule 42(4).
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of Item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl ⁷ G06F17/30, G06F19/00		
B. 調査を行った分野		
調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))		
Int. Cl ⁷ G06F17/30, G06F19/00		
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの		
日本国実用新案公報 1926-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2000年 日本国実用新案登録公報 1996-2000年 日本国登録実用新案公報 1994-2000年		
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) JICSTファイル(JOIS) (レコード、削除、挿入、オフセット、データウェアハウス) WPI (DIALOG), INSPEC (DIALOG) (record, delete, insert, offset, datawarehouse)		
C. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	鵜木(Unoki)「Sybase IQ『独自データ構造による、データウェアハウスへのアプローチ』」(Sybase IQ"The approach to the Data Warehouse by the original data structure")電子情報通信学会技術研究報告(AI97-42), Vol. 97, No. 415, 2. 12月. 1997(02. 12. 97), p. 51-56	1-4, 8-29
A	田中, 外1名「ドリルスルーによるHybrid OLAPの実現」(Drill-Through for Implementing Hybrid OLAP Solution)情報処理学会研究報告(98-DBS-116-21) Vol. 98, No. 57, 8. 7月. 1998 (08. 07. 98), p. 157-164	1-4, 8-29
<input checked="" type="checkbox"/> C欄の続きにも文献が列挙されている。 <input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー 「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す) 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願日の後に公表された文献 「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの 「&」 同一パテントファミリー文献		
国際調査を完了した日	14: 08. 00	国際調査報告の発送日
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/J P) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官 (権限のある職員) 高 津 眞 実 電話番号 03-3581-1101 内線 3560

第Ⅰ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT 17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☒ 請求の範囲 5-7 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
つまり、
請求の範囲 5-7 の「データ構造」は情報の単なる提示であり、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法施行規則第42条(4)に定められた国際調査を要しないものである。
2. ☐ 請求の範囲 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付とに出願人から異議申立てがあった。
- ☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	酒井, 外2名「時系列データの保持方法に関する一提案」(Storing a Large Time Sequenced Data eithin Disks) 電子情報通信学会技術研究方向 (AI97-49) Vol. 97, No. 416, 3. 12月. 1997 (03. 12. 97), p. 25-30	1-4, 8-29

5T
Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference PK000058	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP00/05135	International filing date (day/month/year) 31 July 2000 (31.07.00)	Priority date (day/month/year) 29 July 1999 (29.07.99)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G06F 17/30, 19/00		
Applicant TURBO DATA LABORATORY INC.		

<p>1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</p> <p>2. This REPORT consists of a total of <u>4</u> sheets, including this cover sheet.</p> <p><input type="checkbox"/> This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).</p> <p>These annexes consist of a total of _____ sheets.</p>
<p>3. This report contains indications relating to the following items:</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Basis of the report</p> <p>II <input type="checkbox"/> Priority</p> <p>III <input checked="" type="checkbox"/> Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Lack of unity of invention</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Certain documents cited</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Certain defects in the international application</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Certain observations on the international application</p>

Date of submission of the demand 28 February 2001 (28.02.01)	Date of completion of this report 25 July 2001 (25.07.2001)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

I. Basis of the report**1. With regard to the elements of the international application:***

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the claims:
pages _____, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language _____ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages _____
- ☐ the claims, Nos. _____
- ☐ the drawings, sheets/fig _____

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

III. Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability

1. The questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non obvious), or to be industrially applicable have not been examined in respect of:

☐ the entire international application.

☒ claims Nos. 5-7

because:

☒ the said international application, or the said claims Nos. 5-7 relate to the following subject matter which does not require an international preliminary examination (*specify*):

“Data structure” in claims 5-7 appears to be a mere presentation of information, which does not require an international preliminary examination as stipulated by Article 42(4) based on Execution Rule 70-3 for international applications based on the Patent Cooperation Treaty.

☐ the description, claims or drawings (*indicate particular elements below*) or said claims Nos. _____ are so unclear that no meaningful opinion could be formed (*specify*):

☐ the claims, or said claims Nos. _____ are so inadequately supported by the description that no meaningful opinion could be formed.

☐ no international search report has been established for said claims Nos. _____.

2. A meaningful international preliminary examination cannot be carried out due to the failure of the nucleotide and/or amino acid sequence listing to comply with the standard provided for in Annex C of the Administrative Instructions:

☐ the written form has not been furnished or does not comply with the standard.

☐ the computer readable form has not been furnished or does not comply with the standard.

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement**1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-4,8-29	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-4,8-29	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-4,8-29	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations**Documents cited in the ISR:**

Document 1: Sybase IQ: The Approach to the Data Warehouse by the Original Data Structure (UNOKI), Technical Research Report of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (AI97-42), Vol. 97, No. 415, 2 December 1997 (02.12.97), pp. 51-56

Document 2: Drill-through for Implementing Hybrid OLAP Solution (TANAKA, ET AL), Technical Research Report of Information Processing Society of Japan (IPSJ) (98-DBS-116-21), Vol. 98, No. 57, 8 July 1998 (08.07.98), pp. 157-164

Document 3: Storing a Large Time Sequenced Data within Disks (SAKAI, ET AL), Technical Research Report of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (AI97-49), Vol. 97, No. 416, 3 December 1997 (03.12.97), pp. 25-30

The subject matter of claims 1-4 and 8-29 appears to involve an inventive step.

Document 1 is a document defining the general state of the art regarding a data warehouse that uses a bit mapping index, document 2 regarding data warehouses, and document 3 regarding high-speed retrieval using bit maps and offsets.

None of documents 1-3 cited in the ISR describe or suggest art for data insertion, deletion, and updating that uses a suffix and a suffix range offset value.

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
[PCT18条、PCT規則43、44]

出願人又は代理人 の書類記号 PK000058	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220)及び下記5を参照すること。		
国際出願番号 PCT/JPO0/05135	国際出願日 (日.月.年) 31.07.00	優先日 (日.月.年) 29.07.99	
出願人(氏名又は名称) ターボデータラボラトリー有限会社			

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 4 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。

☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。

b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。

☐ この国際出願に含まれる書面による配列表

☐ この国際出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表

☐ 出願後に、この国際調査機関に提出されたフレキシブルディスクによる配列表

☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。

☐ 書面による配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☒ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。

☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、

第 11 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。

☐ なし

☐ 出願人は図を示さなかった。

☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

第 I 欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第 1 ページの 2 の続き)

法第 8 条第 3 項 (PCT 17 条 (2) (a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☒ 請求の範囲 5-7 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
つまり、
請求の範囲 5-7 の「データ構造」は情報の単なる提示であり、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法施行規則第 42 条 (4) に定められた国際調査を要しないものである。
2. ☐ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 は、従属請求の範囲であって PCT 規則 6.4(a) の第 2 文及び第 3 文の規定に従って記載されていない。

第 II 欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第 1 ページの 3 の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるところこの国際調査機関は認めた。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付とに出願人から異議申立てがあった。
☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G06F17/30, G06F19/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G06F17/30, G06F19/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2000年
 日本国実用新案登録公報 1996-2000年
 日本国登録実用新案公報 1994-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)
 JICSTファイル(JOIS) (レコード, 削除, 挿入, オフセット, データウェアハウス)
 WPI(DIALOG), INSPEC(DIALOG) (record, delete, insert, offset, datawarehouse)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	鵜木(Unoki)「Sybase IQ『独自データ構造による、データウェアハウスへのアプローチ』」(Sybase IQ"The approuch to the Data Warehouse by the original data structure")電子情報通信学会技術研究報告(AI97-42), Vol. 97, No. 415, 2. 12月. 1997(02. 12. 97), p. 51-56	1-4, 8-29
A	田中, 外1名「ドリルスルーによるHybrid OLAPの実現」(Drill-Through for Implementing Hybrid OLAP Solution)情報処理学会研究報告(98-DBS-116-21)Vol. 98, No. 57, 8. 7月. 1998(08. 07. 98), p. 157-164	1-4, 8-29

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献
 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

14. 08. 00

国際調査報告の発送日

29.08.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)
 郵便番号 100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

高野 誠真 寛力



5 L 9069

電話番号 03-3581-1101 内線 3560

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	酒井, 外2名「時系列データの保持方法に関する一提案」(Storing a Large Time Sequenced Data eithin Disks) 電子情報通信学会技術研究方向 (AI97-49) Vol. 97, No. 416, 3. 12月. 1997 (03. 12. 97), p. 25-30	1-4, 8-29

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2001年2月8日 (08.02.2001)

PCT


(10) 国際公開番号
WO 01/09764 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G06F 17/30, 19/00
(21) 国際出願番号: PCT/JP00/05135
(22) 国際出願日: 2000年7月31日 (31.07.2000)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願平11/215450 1999年7月29日 (29.07.1999) JP
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): ターボ
データラボラトリー有限公司 (TURBO DATA LAB-
ORATORY INC.) [JP/JP]; 〒111-0036 東京都台東区松
が谷1-9-12 SPKビルディング604号 Tokyo (JP).
(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 古庄晋二 (FU-
RUSHO, Shinji) [JP/JP]; 〒221-0005 神奈川県横浜市
神奈川区松見町4丁目1101番地7 コートハウス菊名
804号 Kanagawa (JP).
(74) 代理人: 弁理士 窪田英一郎, 外(KUBOTA, Eiichiro
et al.); 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目21番8号 赤坂
山田ビル1階 Tokyo (JP).
(81) 指定国 (国内): CA, CN, KR, US.
(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE,
DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

[続葉有]

(54) Title: TABLE FORMAT DATA PRESENTING METHOD, INSERTING METHOD, DELETING METHOD, AND UPDATING METHOD

(54) 発明の名称: 表形式データの提示方法、挿入方法、削除方法および更新方法

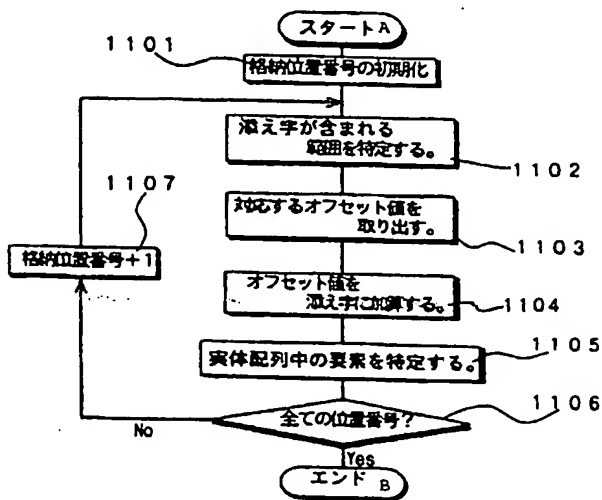

(57) Abstract: Table format data can be properly inserted, deleted, and updated at high speed. A CPU (12) receives a record number as a suffix, generates a suffix conversion array for giving an offset value corresponding to the range of the suffix, specifies the insertion position of an item value to be inserted, defines the range of the corresponding suffix with respect to the insertion position in the suffix conversion array, gives an offset value for specifying the end of the array, increments the range of the corresponding suffix with respect to an element having a number larger than the record number corresponding to the insertion position, gives an offset value for decrementing the suffix having been received, disposing the item value to be inserted at the end position, and gives an offset value to the suffix according to the range of the suffix in the suffix conversion array. Therefore, the item value is specified by using a suffix given an offset value.

A...START
1101...INITIALIZE STORAGE POSITION NUMBER
1102...SPECIFY RANGE INCLUDING SUFFIX
1103...TAKE OUT CORRESPONDING OFFSET VALUE
1104...ADD OFFSET VALUE TO SUFFIX
1105...SPECIFY ELEMENT IN ENTITY ARRAY
1106...ALL POSITION NUMBER?
1107...STORAGE POSITION NUMBER +1
B...END

[続葉有]



添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

表形式データにおいて、データの挿入、削除および更新の処理を高速かつ適切になすことを目的とする。CPU 12は、レコード番号を添え字として受け入れ当該添え字の範囲に対応するオフセット値を与えるための添え字変換配列を生成し、挿入される項目値の位置を示す挿入位置を特定し、添え字変換配列において、挿入位置に関して、対応する添え字の範囲を確定するとともに、配列の末尾を特定するためのオフセット値を与え、添え字変換配列において、挿入位置に対応するレコード番号より大きな番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲をインクリメントするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするためのオフセット値を与え、上記末尾の位置に、挿入すべき項目値を配置し、添え字に、添え字変換配列中の添え字の範囲にしたがったオフセット値を与える。これにより、オフセット値が与えられた添え字を用いて配列中の項目値が特定される。

明 細 書

表形式データの提示方法、挿入方法、削除方法および更新方法

発明の属する技術分野

- 5 本発明は、コンピュータのような情報処理装置を用いて大量のデータを処理するデータ処理方法及びデータ処理装置に関し、より詳細には、データベースを構成する表形式データの更新、削除、挿入およびトランザクション処理に関する。

背 景 技 術

- 10 データベースは種々の用途に用いられているが、中規模ないし大規模システムにおいては、論理的な矛盾が排除できるリレーショナルデータベース（RDB）の使用が主流となっている。たとえば、RDBは飛行機の座席予約等のシステムに利用されている。この場合、キー項目を指定することにより、（多くの場合1件の）ターゲットを迅速に検索することもでき、或いは、予約の確定、キャンセル或いは変更などを行うことができる。

- 15 しかし、近年、データベースを、上記の如く単純に個々のレコードデータを管理する用途（基幹系業務）以外に、分析（情報系業務）にも使用する傾向が顕著である。例えば、上記データベースの所有者は、時間帯、路線、季節などによって搭乗率がどう変化するかを、クロス集計を作成して分析することを試みるであらう。

- 20 ところが、従来のRDBは、ローカルメモリを使用しコミットすることによりその内容を確定しているため、トランザクション処理を主体とする基幹業務には適しても、その構造上、大規模データの分析（情報系）処理には向かない。たとえば、任意の項目でソートを行おうとすれば、理論上、（たとえばn件のレコードでは）、 $n * \log(n)$ の時間がかかり、大規模なデータほど処理効率が低下する。（現実の製品では、理論よりもさらに急速に処理性能の低下が進む。）
25 そして、この制約（ $= n * \log(n)$ の時間）はソートに限らず、部分集合の抽出（＝検索）など一般的な操作全般に出現する。

もちろん、この制約を回避すべく、さまざまな高速化方法が考案されてはいる。

その好例としてビットマップインデックスがある。ビットマップインデックスは、各レコードが条件を満たすか否かを1ビットであらわしたビットマップであり、例えば「性別」という項目があった場合、「男性」のビットマップと、「女性」のビットマップが作成される。このとき、「女性」のレコードのみを取り出そうとすれば（つまり、検索すれば）、高速にその部分集合（すなわち、女性のレコードの集合）を得ることができる。しかし、各値毎にビットマップを作成するということはいつでも可能なわけではない。例えば、10億レコードで10億通りの値をとる項目（ID番号など）の場合、10億ビット（約125MB）のビットマップを10億個作成しなければならなくなる。つまり、ビットマップインデックスは非常に少数のバリエーションしか持たない項目（たとえば性別）でしか実現できないことが分かる。また、この方法は部分集合に対しては即座には適用できないことが明らかであるし、レコードの挿入・削除が頻発する場合にも使用できない。他の高速化手法も同様に何らかの制約を持っている。このような各種高速化技術の適用範囲の制約のため、ユーザには全く同等に見える操作が、瞬時に終了する場合と何時間もかかる場合があり、処理時間の極端な非連続性（＝予測困難さ）という深刻な問題が発生している。

たとえば、現在商業的に入手可能なRDBで全体集合が1000万レコードを有するテーブルで測定したところ、全件（＝1000万件）をヒットさせた場合、1秒しかかからなかったのに、わずか737件をヒットさせただけで61秒を要したという報告がある。では、900万件ヒットする場合、どのくらいの処理時間がかかるのであろう。言うまでもないことだが、検索を実行する前に予めヒットする件数を知ることにはできないから、ヒット件数と検索の所要時間の対応関数が分かっていたとしても、所要時間を確実に予測することはできない。そもそも、男性という条件を満たす500万件のレコードを抽出する時間（検索時間）と、女性という条件を満たす500万件のレコードを抽出する時間（検索時間）が同じであるという理論的根拠すらも希薄ではある。

このようなパフォーマンスの不安定さは、特にリアルタイム性を要求される制御システムにおいては致命的であり、例えば複数の発電所と非常に多数の電力需

要を電力線ネットワークで接続した大規模かつ複雑な電力供給制御システム、また例えば大規模な化学プラントの制御システムなど、多量のデータを管理・使用するシステムでありながらデータベースを使用できない例は数多いのである。

もちろん、パフォーマンスが安定していても遅すぎれば使い物にならないことは明らかであるが、ここで強調したいのは、特殊な限定条件下のみでしか適用できないさまざまな高速化方法が導入された結果、データベースシステムはひどく複雑になったばかりか、前述の処理時間の極端な非連続性という重大な問題を抱え込んだということである。

さて、近年、前述のデータベースの分析的使用方法が一般化していることは前述のようであり、同時にデータの巨大化が急速に進行していることも周知の事実である。このような状況のなかで、RDBにおける前述の問題を克服するために、DWH（データウェアハウス）および多次元DB（MDB：Multi Dimensional Database）が出現した。

DWHは、トランザクション処理機能などを外し、検索・集計性能に特化したチューニングを行ったRDBであると考えて差し支えない。したがって、 $n * \log(n)$ の処理時間という根本的制約は残存したままであり、パフォーマンスは改善されたものの十分とは言えず、その非連続性の問題も解消されていない。さらに、基幹系の既存RDBと情報系のDWHという不可避な組み合わせにより、設備投資が大幅に増加し、情報管理の複雑化と運用コスト増加という新たな問題が発生している。

一方、MDBは指定された項目（次元とよばれている）の組み合わせによる基礎クロス集計を予め作成しておき、ユーザの要求するクロス集計を基礎クロス集計から合成するものであると考えて良い。MDBは、クロス集計こそは満足なレスポンスで合成できるが、問題も多い。例えば、（集計から元データに戻るのは不可能なので、特別な工夫をしない限り）元々のレコードに戻ることができない、（予めクロス集計を作成しておかねばならないため、）株価などの時事刻々と更新されるデータに対応できない、あるいは、予め指定した以外の項目（次元）のクロス集計は作成できないことなどの問題が挙げられる。もちろん、設備

投資の増加、情報管理の複雑化と運用コストの上昇というDWHと同じ問題も発生している。

現実を見ると、DWHやMDBは、前述のような制御システム、あるいは科学技術計算、金融工学など、コストを度外視しても性能を重視する分野においてすら稀にしか導入されない。このことは、これらの機能及び性能が前述の分野において実用に耐えないことの証左である。

このような問題を解決すべく、本発明者はすでに従来技術よりも略100～1000倍高速に表形式データを検索・集計・ソート・ジョインする方法（線形フィルター法）を考案し、これに関する特許出願をなしている（（特願平10-227278号））。線形フィルター法は、処理性能の高さと安定性、処理の統一性、データのコンパクトさと分割性、 $O(n)$ のアーキテクチャーであること、ソートの直列接続性、パイプライン処理や並行処理に適することなど非常に好ましい性質を多々備えている。

そこで、本発明は、特に、上記線形フィルター法を用いて、データの挿入、削除および更新の処理を高速かつ適切になすことができる表形式データにおけるデータ挿入、削除および更新方法を提供することを目的とする。

また、広く一般に理解されているとおり、更新処理の実運用においては、複数のプロセスによる同一データへの同時アクセスを制御する排他処理、複数の処理を1つの有意義な処理ブロックとして一括してコミット（またはロールバック）するトランザクション処理を適切になすことが要求される。

そこで、本発明は、上記トランザクション処理を適切になすことができる表形式データの挿入、削除および更新方法を提供することを目的とする。

発 明 の 開 示

本発明の目的は、項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データの任意の位置に、項目値を挿入する表形式データの挿入方法であって、レコード番号を添え字として受け入れ、当該添え字の範囲に対応するオフセット値を与えるように構成された添え字変換配列を生成し、挿入される項目値の位置を示す挿入位置を特定し、前記添え字変換配列において、前記挿

入位置に関して、対応する添え字の範囲を確定するとともに、前記配列の末尾以降の所定の位置を特定するためのオフセット値を与え、前記添え字変換配列において、前記挿入位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするためのオフセット値を与え、前記配列の末尾に、前記挿入すべき項目値を配置し、前記添え字に、添え字変換配列中の添え字の範囲にしたがったオフセット値が与えられ、当該オフセット値が与えられた添え字により配列中の項目値が特定されることを特徴とする表形式データの挿入方法により達成される。

本発明によれば、添え字変換配列により、添え字に所定のオフセットを与えて、配列の項目値を特定している。したがって、挿入の場合に、新たに挿入された位置に対応する添え字が、添え字変換配列により、配列の末尾以降の所定の位置に配置された新たな項目値を特定することができる。したがって、実際に配列中に実際にデータを挿入し、他のデータを移動する必要がなく、論理上、配列に項目値を挿入することが可能となる。また、これにより、後述するような並列処理やトランザクション処理を適切になすことが可能となる。

また、本発明の目的は、項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データにおいて、任意の位置の項目値を削除する表形式データの削除方法であって、レコード番号を添え字として受け入れ、受け入れられた添え字の範囲に対応するオフセット値を与えるように構成された添え字変換配列を生成し、削除すべき項目値の位置を示す削除位置を特定し、前記添え字変換配列において、削除位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を下方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をインクリメントするためのオフセット値を与え、前記添え字に、添え字変換配列中の添え字の範囲にしたがったオフセット値が与えられ、当該オフセット値が与えられた添え字により配列中の項目値が特定されることを特徴とする表形式データの削除方法により達成される。

本発明においても、添え字変換配列により、削除する位置に対応する項目値を、

添え字がポイントしないように構成される。データを実際に削除し、かつ、データを移動することなく、論理上、データ削除の処理が実現される。

また、表形式データの削除方法は、上記更新方法および削除方法を、順次、或いは、その逆順で実行すればよい。

- 5 また、本発明の別の実施態様においては、項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データの項目値の値を変換する表形式データの値変換方法は、項目値の範囲に対応するオフセット値を与えるように構成された値変換配列を生成し、レコード番号を添え字として受け入れ、前記配列中の、当該添え字に対応する項目値に、前記項目値の範囲に対応したオフセット
- 10 値を与えるように構成されている。

- また、本発明の目的は、項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データにおいて、任意のレコード番号に対応する項目値を特定するように構成された表形式データのデータ構造であって、当該表形式データを、特定の項目に属する項目値に対応した項目値番号の順に当該項目値が格納されている第1の実体配列を含む値リストと、一意的なレコード番号の順に、
- 15 当該項目値番号を指示するためのポインタ値が格納された第2の実体配列を含むポインタ配列とからなる一以上の情報ブロックに分割するように構成し、前記ポインタ配列に、入力されたレコード番号を添え字として、当該添え字の範囲に対応する第1のオフセットを与えるように構成された第1の添え字変換配列を形成
- 20 するとともに、当該添え字変換配列を経てオフセットが与えられた添え字により特定される、第2の実体配列中のポインタ値を値として、当該値の範囲に対応する第2のオフセットを与えるように構成された値変換配列を形成し、前記値リストに、入力された、ポインタ配列の出力を添え字として、当該添え字の範囲に対応する第3のオフセットを与えるように構成された第2の添え字変換配列を形成
- 25 し、当該第2の添え字変換配列を経てオフセットが与えられたポインタ配列の出力により、第1の実体配列中の項目値が特定されるように構成されたことを特徴とする表形式データのデータ構造により達成される。

本発明によれば、たとえば、あるプロセスでは、添え字変換配列や値変換配列

を経たデータストリームを形成し、他のプロセスでは、実体配列のみを利用するデータストリームを形成することができる。このように、必要に応じて、上記変換配列の通過や不通過を設定することにより、プロセスの並列処理やトランザクション処理を適切に実現することが可能となる。

- 5 たとえば、前記添え字変換配列の各々は、所定の範囲にそれぞれ含まれる添え字の最小値を示す開始位置からなる開始位置配列、および／または、当該所定の範囲に含まれる添え字の最大値を示す終了位置からなる終了位置配列と、対応するオフセット値からなるオフセット配列とから構成されるのが好ましい。また、前記値変換配列は、所定の範囲にそれぞれ含まれる値の最小値を示す開始位置からなる開始位置配列、および／または、当該所定の範囲に含まれる値の最大値を示す終了位置からなる終了位置配列と、対応するオフセット値からなるオフセット配列とから構成されるのが好ましい。
- 10

さらに、本発明の目的は、上に定義したデータ構造にて表わされる表形式データの任意の位置に、項目値を挿入する表形式データの挿入方法であって、

- 15 (1) 前記値リストに関して、

挿入される項目値の位置を示す挿入位置を特定し、前記第2の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するための第3のオフセット値を与え、前記第2の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応する添え字の値より大きなものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第3のオフセット値を与え、前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置に、前記挿入すべき項目値を配置し、

20

- (2) 前記ポインタ配列に関して、

25 挿入されるレコード番号に対応するポインタ値の位置を示す挿入位置を特定し、前記第1の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するための第1のオフセット値を与え、前記第1の添え字変換配列において、前記挿入位

置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第1のオフセット値を与え、前記第2の実体配列の末尾以降の所定の位置に、現存するポインタ値より大きな新たなポインタ値を配置し、かつ、

(3) 前記ポインタ配列に関して、

前記値変換配列に、前記値リストにおける挿入位置に対応するポインタ値以上を有するものに対して、これをインクリメントする第2のオフセット値を与え、前記値変換配列に、前記新たなポインタ値が、前記挿入位置に対応する位置を特定するような第2のオフセット値を与えることを特徴とする表形式データのデータ挿入方法により達成される。

上記挿入方法の好ましい実施態様においては、 m 個のレコード番号と、 n 個の項目値とを備え、前記値リスト中の項目値の挿入位置が、 i ($0 \leq i \leq n-1$) であり、第1の実体配列の末尾 n に項目値が配置され、かつ、レコード番号の挿入位置が j ($0 \leq j \leq m-1$) であり、第2の実体配列の末尾 m にポインタ値が配置される場合に、

(1) 前記値リストの第2の添え字変換配列において、値の範囲が $(i-1)$ 以下の場合に、第3のオフセット値として0を与え、値が i である場合に、第3のオフセット値として $(n-i)$ を与え、かつ、値の範囲が $(i+1)$ 以上 n 以下である場合に、第3のオフセット値として (-1) を与え、

(2) 前記ポインタ配列の第1の添え字変換配列において、添え字の範囲が $(j-1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として0を与え、添え字が j である場合に、第1のオフセット値として $(m-j)$ を与え、かつ、添え字が $(j+1)$ 以上 m 以下の場合に、第1のオフセット値として (-1) を与え、

(3) 前記ポインタ配列の値変換配列において、値の範囲が $(i-1)$ の場合に、第2のオフセット値として0を与え、値の範囲が i 以上 $(n-1)$ 以下である場合に、第2のオフセット値として1を与え、かつ、値が n である場合に、第2のオフセット値として $(i-n)$ を与えるように構成されている。

或いは、 m 個のレコード番号と、 n 個の項目値とを備え、前記値リスト中の項目値の挿入位置が、 i ($0 \leq i \leq n-1$) であり、第1の実体配列の末尾以降の所定の位置 z ($z \geq n$) に項目値が配置され、かつ、レコード番号の挿入位置が j ($0 \leq j \leq m-1$) であり、第2の実体配列の末尾以降の所定の位置 x ($x \geq m$) にポインタ値が配置される場合に、

(1) 前記値リストの第2の添え字変換配列において、

値の範囲が $(i-1)$ 以下の場合に、第3のオフセット値として0を与え、値が i である場合に、第3のオフセット値として $(z-i)$ を与え、かつ、値の範囲が $(i+1)$ 以上 n 以下である場合に、第3のオフセット値として (-1) を与え、

(2) 前記ポインタ配列の第1の添え字変換配列において、添え字の範囲が $(j-1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として0を与え、添え字が j である場合に、第1のオフセット値として $(x-j)$ を与え、かつ、添え字が $(j+1)$ 以上 m 以下の場合に、第1のオフセット値として (-1) を与えるとともに、

(3) 前記ポインタ配列の値変換配列において、値の範囲が $(i-1)$ の場合に、第2のオフセット値として0を与え、値の範囲が i 以上 $(n-1)$ 以下である場合に、第2のオフセット値として1を与え、かつ、値が y (ただし、 y は、第2の実体配列の位置 x に格納されたポインタ値) である場合に、第2のオフセット値として $(i-y)$ を与えるように構成されてもよい。

また、本発明の目的は、上記定義に基づくデータ構造にて表わされる表形式データの任意の位置の項目値を削除する表形式データの削除方法であって、前記ポインタ配列に関して、削除されるポインタ値の位置を示す削除位置を特定し、

前記第1の添え字変換配列において、前記削除に関して、対応する添え字を確定し、前記第1の添え字変換配列において、前記削除位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が小さくなるように下方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をインクリメントするための第1のオフセット値を与えることを特徴とする表形式データの削除方法により達成される。

上記削除方法の好ましい実施態様においては、 m 個のレコード番号と、 n 個の項目値とを備え、レコード番号の削除位置が j ($0 \leq j \leq m-1$) である場合に、前記ポインタ配列の第1の添え字変換配列において、添え字の範囲が $(j-1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として0を与え、かつ、添え字の範囲が j 以上 ($m-2$) 以下である場合に、オフセット値として1を与えるように構成されている。

さらに、本発明の目的は、上記定義によるデータ構造にて表わされる表形式データの任意の位置の項目値を更新する表形式データの更新方法であって、
(A) (1) 前記値リストに関して、

10 更新される項目値を挿入される項目値と仮定し、当該項目値の挿入すべき位置を示す挿入位置を特定し、前記第2の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するためのオフセット値を与え、前記第2の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応する添え字の値より大きなものに関して、対応する
15 添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第3のオフセット値を与え、前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置に、前記挿入すべき項目値を配置し、

(2) 前記ポインタ配列に関して、更新されるポインタ値を挿入されるポインタ
20 値と仮定し、当該ポインタ値の挿入すべき位置を示す挿入位置を特定し、前記第1の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するための第1のオフセット値を与え、前記第1の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添
25 え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第1のオフセット値を与え、前記第2の実体配列の末尾以降の所定の位置に、現存するポインタ値より大きな新たなポインタ値を配置し、かつ、

(3) 前記ポインタ配列に関して、前記値変換配列に、前記値リストにおける挿入位置に対応するポインタ値以上を有するものに対して、これをインクリメントする第2のオフセット値を与え、前記値変換配列に、前記新たなポインタ値が、前記挿入位置に対応する位置を特定するような第2のオフセット値を与え、

- 5 (B) 前記ポインタ配列に関して、更新すべきポインタ値の位置を、削除位置として、前記挿入位置を考慮して特定し、前記第1の添え字変換配列において、前記削除位置に関して、対応する添え字を確定し、前記第1の添え字変換配列において、前記削除位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するもの
10 下方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をインクリメントするための第1のオフセット値を与え、

前記(A)および(B)、或いは、前記(B)および(A)の何れかを順次実行するように構成されたことを特徴とする表形式データの更新方法により達成される。

- 上記更新方法の好ましい実施態様においては、 m 個のレコード番号と、 n 個の
15 項目値とを備え、前記値リスト中の項目値の更新位置が、 i ($0 \leq i \leq n-1$) であり、第1の実体配列の末尾 n に項目値が配置され、かつ、レコード番号の更新位置が j ($0 \leq j \leq m-1$) であり、第2の実体配列の末尾 m にポインタ値が配置される場合に、

- (1) 前記値リストの第2の添え字変換配列において、値の範囲が $(i-1)$ 以下の
20 場合に、第3のオフセット値として0を与え、値が i である場合に、第3のオフセット値として $(n-i)$ を与え、かつ、値の範囲が $(i+1)$ 以上 n 以下である場合に、第3のオフセット値として (-1) を与え、

- (2) 前記ポインタ配列の第1の添え字変換配列において、添え字の範囲が $(j-1)$ 以下の
25 場合に、第1のオフセット値として0を与え、添え字が j である場合に、第1のオフセット値として $(m-j)$ を与え、かつ、添え字が $(j+1)$ 以上 $(m+1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として0を与え、

- (3) 前記ポインタ配列の値変換配列において、値の範囲が $(i-1)$ の場合に、第2のオフセット値として0を与え、値の範囲が i 以上 $(n-1)$ 以下である場

合に、第2のオフセット値として1を与え、かつ、値が n である場合に、第2のオフセット値として $(i - n)$ を与えるように構成されている。

或いは、 m 個のレコード番号と、 n 個の項目値とを備え、前記値リスト中の項目値の更新位置が、 i ($0 \leq i \leq n - 1$) であり、第1の実体配列の末尾以降の
5 所定の位置 z ($z \geq n$) に更新された項目値が配置され、かつ、レコード番号の更新位置が j ($0 \leq j \leq m - 1$) であり、第2の実体配列の末尾以降の所定の位置 x ($x \geq m$) に更新されたポインタ値が配置される場合に、

(1) 前記値リストの第2の添え字変換配列において、値の範囲が $(i - 1)$ 以下の場合に、第3のオフセット値として0を与え、値が i である場合に、第3の
10 オフセット値として $(z - i)$ を与え、かつ、値の範囲が $(i + 1)$ 以上 n 以下である場合に、第3のオフセット値として (-1) を与え、

(2) 前記ポインタ配列の第1の添え字変換配列において、添え字の範囲が $(j - 1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として0を与え、添え字が j である場合に、第1のオフセット値として $(x - j)$ を与え、かつ、添え字が $(j + 1)$
15 以上 $(m + 1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として0を与えるとともに、

(3) 前記ポインタ配列の値変換配列において、値の範囲が $(i - 1)$ の場合に、第2のオフセット値として0を与え、値の範囲が i 以上 $(n - 1)$ 以下である場合に、第2のオフセット値として1を与え、かつ、値が y (ただし、 y は、第2の実体配列の位置 x に格納されたポインタ値) である場合に、第2のオフセット
20 値として $(i - y)$ を与えるように構成してもよい。

或いは、上記定義にしたがった表形式データの削除方法は、前記レコード番号に関して、レコード番号自体を配置した第4の実体配列と、当該レコード番号を特定するための添え字の範囲にしたがって、所定のオフセット値を与える第3の添え字変換配列とを設け、前記削除すべきレコード番号の位置を示す削除位置
25 を特定し、前記第3の添え字変換配列において、前記削除に関して対応する添え字を確定し、前記第3の添え字変換配列において、前記削除位置に対応する添え字より大きな値を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が小さくなるように下方にシフトするとともに、受け入れられた添え字

をインクリメントするための第4のオフセット値を与えるように構成してもよい。

これは、レコード番号自体を配置した第4の実体配列を含む情報ブロックを形成し、レコード番号を指定するための添え字変換配列を形成し、これにより実質的なデータの削除を実現している。

- 5 また、本発明の目的は、上記方法により表形式データにおけるデータの挿入、削除および／または更新をなし、ロールバックおよびコミットの何れかの場合には、前記添え字変換配列および値変換配列を廃棄することを特徴とするトランザクション処理方法によっても達成される。この場合に、ロールバックの場合にのみ、前記添え字変換配列および値変換配列を廃棄してもよい。
- 10 また、本発明の目的は、上記定義にしたがったデータ構造を有する表形式データに関して、複数のプロセスにより同時に処理が実行されるプロセスの並列処理方法であって、前記プロセスのうち、データの挿入、削除および／または更新を伴うものは、前記ポインタ配列において、第1の添え字変換配列、第2の実体配列および値変換配列を経るように構成されるとともに、前記値リストにおいて、
- 15 第2の添え字変換配列および第1の実体配列を経るように構成され、その一方、前記プロセスのうち、データの挿入、削除および／または更新を伴わないものは、前記ポインタ配列において、第2の実体配列を経るとともに、前記値リストにおいて、前記値リストにおいて、第1の実体配列を経るように構成されたことを特徴とするプロセスの並列処理方法によっても達成される。
- 20 データの挿入、削除および／または更新を伴うプロセスは、上述したような挿入方法、削除方法および更新方法の何れかを利用しているのが好ましい。
- 或いは、本発明のさらに別の実施態様においては、上記データ構造を有する表形式データに関して、レコードのロックをなす方法は、ロックを管理する配列を含む情報ブロックを設け、前記情報ブロックの配列中に、前記レコード番号の
- 25 各々に対応して、ロックの種別を示す項目値を配置するように構成されている。
- また、本発明の目的は、上記種々の方法の少なくとも何れかを実現するプログラムを記憶した、コンピュータにより読み出し可能な記憶媒体によっても達成される。

図面の簡単な説明

本発明の目的および他の目的は、添付図面とともに実施例を参照することにより、さらに明らかになるであろう。ここに、

図 1 は、本発明の実施の形態にかかる検索、集計およびサーチ方法を実現できる
5 コンピュータシステムのハードウェア構成を示すブロックダイアグラム、

図 2 は、本実施の形態にて用いる情報ブロックを示す図、

図 3 は、表形式データの例、および、当該表形式データに基づく情報ブロック
の例を示す図、

図 4 は、表形式データの他の例、および、当該表形式データに基づく情報ブ
10 ックの他の例を示す図、

図 5 は、単一項目に関する検索手法を示すフローチャート、

図 6 は、表形式データに基づき情報ブロックを作成するための処理を説明する
フローチャート、

図 7 は、情報ブロックを作成するための原データの例を示す図、

15 図 8 は、配列に要素を挿入する例および配列の要素を更新する例を示す図、

図 9 は、添え字、配列および配列からの値の関係、および、本発明に係る添え
字変換および値変換の概要を説明する図、

図 10 は、要素の挿入に関する入出力の論理的関係と、第 1 の実施の形態にか
かる配列への要素の挿入を説明するための図、

20 図 11 は、第 1 の実施の形態にかかる添え字から配列中の要素を特定するた
めの処理を示すフローチャート、

図 12 は、第 1 の実施の形態において、ある要素の特定の位置への挿入を説明
する図、

図 13 は、本実施の形態において要素の挿入のための添え字変換配列を生成す
25 るための処理を示すフローチャート、

図 14 は、図 13 の処理により生成された添え字変換配列の一例を示す図、

図 15 は、要素の削除に関する入出力の論理的関係と、第 1 の実施の形態にか
かる配列への要素の削除を説明するための図、

図16は、第1の実施の形態において、特定の位置の要素の削除を説明する図、
図17は、本実施の形態において要素の削除のための添え字変換配列を生成するための処理を示すフローチャート、

5 図18は、図17に示す処理にしたがって変換配列中の数値が変化する状態を示す図、

図19は、第1の実施の形態において、挿入および削除を順次実行した場合の状態を説明するための図、

図20は、第1の実施の形態において、挿入および削除を順次実行した場合の状態を説明するための図、

10 図21は、本発明の第2の実施の形態にかかる変換配列の構成を説明するための図、

図22は、本発明の第3の実施の形態にかかる実体配列および差分配列を説明するための図、

15 図23は、本発明の第4の実施の形態にかかる値変換配列の概略を説明するための図、

図24は、第4の実施の形態にかかる値変換の処理を示すフローチャート、

図25は、第4の実施の形態にかかる値変換テーブルを生成する処理を示すフローチャート、

20 図26は、第4の実施の形態において、実体配列中の値の変換を実行した場合の状態を説明するための図、

図27は、本発明において、添え字変換配列および値変換配列を組み合わせたデータ構造の一例を示す図、

図28は、本発明の第5の実施の形態にかかる各情報ブロックの構造を示す図、

25 図29は、第5の実施の形態において、特定のレコードを削除する処理を説明するための図、

図30は、第5の実施の形態において、特定のレコードを削除する処理を説明するための図、

図31は、第5の実施の形態において、特定のレコードを削除する処理を説明

するための図、

図32は、第5の実施の形態において、特定のレコードを削除する処理を説明するための図、

5 図33は、第5の実施の形態において、特定のレコードを特定の位置に挿入する処理を説明するための図、

図34は、第5の実施の形態において、特定のレコードを特定の位置に挿入する処理を説明するための図、

図35は、第5の実施の形態において、特定のレコードを特定の位置に挿入する処理を説明するための図、

10 図36は、第5の実施の形態において、特定のレコードを特定の位置に挿入する処理を説明するための図、

図37は、第5の実施の形態において、特定のレコードを特定の位置に挿入する処理を説明するための図、

15 図38は、第5の実施の形態において、特定のレコードを特定の位置に挿入する処理を説明するための図、

図39は、第5の実施の形態において、特定のレコードを特定の位置に挿入する処理を説明するための図、

図40は、第5の実施の形態において、特定のレコードを特定の位置に挿入する処理を説明するための図、

20 図41は、第5の実施の形態において、特定のレコードを特定の位置に挿入する処理を説明するための図、

図42は、本発明の第6の実施の形態において、特定のレコードを削除する処理を説明するための図、

図43は、本発明を利用したトランザクション処理を示すフローチャート、

25 図44は、本発明を利用した複数プロセスの並列処理を説明するための図、

図45は、本発明を利用した排他処理を説明するための図、

図46は、本発明において、情報ブロックの形態をなす表形式データのデータ挿入処理を説明するためのフローチャート、

図47は、本発明において、情報ブロックの形態の表形式データのデータ挿入処理を説明するための図、

図48は、本発明において、情報ブロックの形態の表形式データのデータ削除処理を説明するための図、

5 図49は、本発明にかかる添え字変換配列の他の応用例を説明するための図、

図50は、本発明にかかる値変換配列のさらに他の応用例を説明するための図、

図51は、本発明にかかる添え字変換配列および値変換配列のさらに他の応用例を説明するための図、

10 図52は、本発明にかかる情報ブロックの形態の表形式データにおいて、データ挿入処理の他の例を説明するための図、

図53は、本発明にかかる情報ブロックの形態の表形式データにおいて、データ更新処理を説明するための図、

図54は、本発明にかかる情報ブロックの形態の表形式データにおいて、データ更新処理の他の例を説明するための図である。

15 発明の好ましい実施例の説明

以下、添付図面を参照して、本発明の実施の形態につき説明を加える。図1は、本発明の実施の形態にかかる表形式データにかかる、ある項目のデータを挿入、削除および更新する方法を実現できるコンピュータシステムのハードウェア構成を示すブロックダイヤグラムである。図1に示すように、このコンピュータシステム10は、通常のものと同様の構成であり、プログラムを実行することにより、システム全体および個々の構成部分を制御するCPU12、ワークデータなどを記憶するRAM(Random Access Memory)14、プログラム等を記憶するROM(Read Only Memory)16、ハードディスク等の固定記憶媒体18、CD-ROM19をアクセスするためのCD-ROMドライバ20、CD-ROMドライバ20や外部ネットワーク（図示せず）と接続された外部端子との間に設けられたインタフェース(I/F)22、キーボードやマウスからなる入力装置24、CRT表示装置26を備えている。CPU12、RAM14、ROM16、外部記憶媒体18、I/F22、入力装置24および表示装置26は、バス28を介して

相互に接続されている。

本実施の形態にかかる表形式データにかかるある項目のデータを挿入するプログラム、ある項目のデータを削除するプログラム、ある項目のデータを更新するプログラム、トランザクション処理を実現するプログラム、並列処理を司るプログラム、および、排他処理を実現するプログラムは、CD-ROM 19に收容され、CD-ROMドライバ20に読取られても良いし、ROM 16に予め記憶されていても良い。また、いったんCD-ROM 19から読み出したものを、外部記憶媒体18の所定の領域に記憶しておいても良い。或いは、上記プログラムは、ネットワーク（図示せず）、外部端子およびI/F 22を経て外部から供給されるものであっても良い。なお、本明細書において、データの挿入とは、隣接するレコードの間にデータを入れることのみならず、レコードの末尾に新規のレコードを追加することを含む。

また、本実施の形態においては、データの挿入、削除および更新処理、並びに、トランザクション処理、並列処理、排他処理を適切かつ高速に実現するために、後述するように、表形式データに基づき、所定のデータ形式の情報ブロックを生成する必要がある。この情報ブロック生成プログラムも同様に、CD-ROM 19に收容され、ROM 16に記憶され、或いは、外部記憶媒体18に記憶されても良い。或いは、これらプログラムは、ネットワーク（図示せず）を介して、外部から供給されても良いことはいうまでもない。また、本実施の形態において、情報ブロック生成プログラムにて生成されたデータ（情報ブロック）は、RAM 14に記憶され、或いは、外部記憶媒体18の所定の領域に記憶される。

まず、本発明の前提となる表形式データの取扱い、すなわち、表形式データを管理する形態につき簡単に説明を加える。本発明者は、表形式データを高速に検索、集計およびソートを高速に実現するため、また、複数の表形式データを所望のようにジョインできるようにするため、特定のデータ形式を有する表形式データの構築（特願平10-227278号）と、当該特定のデータ形式を有する表形式データのジョイン（特願平11-151156号）とを考案している。本発明においても、基本的には、これら出願に開示された技術に基づき、表形式デー

タを所定の情報ブロックの集合体として構築し、これを用いて検索、集計およびソートを実現している。

図2は、本実施の形態にて用いる情報ブロックを示す図である。図2に示すように、情報ブロック100は、値リスト110と値リストへのポインタ配列120とを含んでいる。値リスト110は、表形式データの各項目に対して、その項目に属する項目値が順序付け（整数化）された項目値番号の順番に、上記項目値番号に対応した項目値111が格納されたテーブルである。値リストへのポインタ配列120は、表形式データのある列（すなわち項目）の項目値番号、つまり値リスト110へのポインタが表形式データのレコード番号順に格納された配列である。

上記値リストへのポインタ配列120と値リスト110とを組み合わせることにより、あるレコード番号が与えられたときに、所定の項目に関する値リストへのポインタ配列120からそのレコード番号に対応して格納された項目値番号を取り出し、次いで、値リスト110内でその項目値番号に対応して格納された項目値を取り出すことにより、レコード番号から項目値を得ることができる。したがって、従来のデータ表と同様に、レコード番号（行）と項目（列）という座標を用いてすべてのデータ（項目値）を参照することができる。

たとえば、図3（a）に示す表形式データを考える。この例では、顧客ID、顧客名、電話番号という項目に種々の項目値が与えられている。本実施の形態においては、このような表形式データを、図3（b）ないし（d）に示す形式の情報ブロックとして保持している。たとえば、図3（b）において、ポインタ配列120-1は、顧客IDを示す項目値を格納した値リスト110-1に関連付けられている。すなわち、先頭レコード（レコード番号「0」）のポインタ配列のポインタ値は0であり、これに対応して、顧客IDを示す項目値「1」が得られる。図3（c）において、ポインタ配列120-2は、顧客名を示す項目値を格納した値リスト110-2に関連付けられている。たとえば先頭レコード（レコード番号「0」）のポインタ配列におけるポインタ値は「5」であり、これに対応して、顧客名を示す項目値「Smith」が得られる。図3（d）においても、

同様に、ポインタ配列 1 2 0 - 3 が、電話番号を示す項目値を格納した値リスト 1 1 0 - 3 に関連付けられていることが理解できよう。また、各値リストにおいては、項目値が順序付けられて（この例では昇順）いることが理解できよう。

さらに、本実施の形態においては、情報ブロック 1 0 0 の値管理テーブルは、
5 値リスト 1 1 0 のほか、検索や集計のために用いる分類番号フラグ配列、項目値に対応するポインタを格納すべきメモリ空間の先頭アドレスを示す開始位置配列、および、存在数配列が含まれている。分類番号フラグ配列の各フラグ、および、存在数配列の各存在数は、項目値の各々に対応付けられている。分類番号フラグのフラグ値は、通常「0」であり、検索や集計の際に見出すべき項目値に対応
10 して「1」にセットされる。また、存在数は、その項目値を有するレコードの個数に対応する。なお、開始位置は、対応するポインタ値よりも小さなポインタ値に対応する存在数を加算したものに对应するため、必ずしも設ける必要はない。

図 4 (a) は、表形式データの他の例を示す図、図 4 (b) および (c) は、それぞれ、「性別」および「年令」に関する情報ブロックを示す図である。図 4
15 (b) に示すように、性別に関する情報ブロック 2 0 0 - 1 の値管理テーブル 2 1 0 - 1 には、ポインタ配列 2 2 0 の各ポインタ値に対応する項目値（「男性」および「女性」）と、各項目値に対応する分類番号、開始位置および存在数が示されている。たとえば、ポインタ値が「0」（つまり、値リストの項目値が「男性」）であるようなレコードの数は 6 3 2 5 6 4 個であり、その一方、ポインタ
20 値が「1」（つまり、値リストの項目値が「女性」）であるようなレコードの数は 3 6 7 4 3 6 個となっている。また、各項目値に対応する開始位置は、後述するレコードへのポインタ配列 2 3 0 - 1 の先頭アドレスを示している。図 4 (c) においても、同様のことが理解できよう。

このようなデータ構造を有する情報ブロックを用いた検索の一例および情報ブ
25 ロックの生成処理につき、以下に説明する。図 5 は、単一項目に関する検索手法を示すフローチャートである。この処理は、CPU 1 2（図 1 参照）が所定の検索プログラムを実行することにより実現される。この例では、「年令」の項目値が 1 6 歳または 1 9 歳であるレコードが検索される。まず、表形式データに関す

る情報ブロックのうち、図4(c)に示す「年令」に関する情報ブロック200-2が特定される(ステップ501)。

次いで、特定された情報ブロック(以下、「特定情報ブロック」と称する。)の値リスト210-2において、項目値が上記検索条件に合致するもの(16歳
5 または19歳)に対応する行の分類番号が「1」にセットされる(ステップ502)。本例の場合には、項目値番号「0」および項目値番号「3」に対応する行の分類番号が1にセットされる。次いで、分類番号が「1」にセットされている行に対応した開始位置および存在数が取得される(ステップ503)。これら情報をポインタ取り出し情報と称する。レコードへのポインタ配列において、ステップ503にて取得されたポインタ取り出し情報に基づき、検索条件に合致した
10 レコードへのポインタを示すレコード番号が取り出される(ステップ504)。本例においては、項目値番号「0」に対応したレコードのポインタは、レコードへのポインタ配列の開始位置「0」すなわち先頭から、45898個目までの領域に格納され、その一方、項目値番号「3」に対応したレコードのポインタは、
15 レコードへのポインタ配列の2383137番目から189653個分の領域に格納されていることがわかる。最後に、後の処理にて利用できるようにするために、取り出されたレコード番号の配列が、結果集合として作成され、これが保持される(ステップ505)。

また、集計およびソートも、分類番号、開始位置および存在数を利用すること
20 により実現することができる。

次に、上述したような検索処理等に利用するための情報ブロックの生成処理につき説明を加える。図6は、表形式データに基づき情報ブロックを作成するための処理を説明するフローチャートである。まず、システム10は、表形式の原データを取得し、これを項目別のものに分解する(ステップ601)。この原データは、たとえば、図7(a)に示すものでも良いし、或いは、図7(b)に示すものでも良い。これら原データは、外部から供給されるものであっても良いし、
25 或いは、固定記憶媒体18に記憶されたものであっても良い。以下に述べるステップ602ないしステップ604からなる処理ブロック610は、ある一つの項

目に関する情報ブロックの生成を示す。したがって、複数の項目に関する情報ブロックを生成する場合には、項目の数だけ処理ブロック 610 に対応する処理が実行される。以下、「性別」に関する項目の情報ブロックを例にとって説明を加える。

5 まず、「性別」に関する項目の情報ブロック用の領域が、たとえば、RAM 14 中に確保される（ステップ 602）。次いで、この確保された領域中に、値管理テーブルが生成される。より詳細には、まず、値管理テーブルが初期化される。次いで、原データのうち、「性別」に関するデータを先頭から末尾まで走査することにより、どのような項目名が、それぞれいくつ存在するかが見出される。本
10 例では、「女性」および「男性」という項目名が、それぞれ、367436 個および 632564 個だけあることが見出される。これにより、値リストに、「女性」および「男性」という項目値がセットされ、また、存在数配列にも所定の数がセットされる。その後、項目値が所定の基準にしたがってソートされる。ソートの際には、項目数の並び替えにしたがって存在数も並びかえられる。次いで、
15 開始位置配列の値が決定される。これは、ソートにより自己より上位に位置する存在数を累算することにより求められる。また、開始位置配列の値を、対応する分類番号配列の値に割り当てる。この値は次のステップにて用いられる。このようにして値管理テーブルが生成された後に、レコードへのポインタ配列が生成される。このポインタ配列の領域の大きさは、存在数の総和に対応する。

20 このようにして、所定の項目に関する情報ブロックを作り出すことが可能となる。この情報ブロックの生成を予め行っておき、生成された情報ブロックを用いて検索、集計およびソートの処理が実行される。

次に、上記形態の情報ブロックにおいて、要素を挿入、削除或いは更新する処理につき、以下に説明を加える。

25 たとえば、100 万レコード（レコード番号 0～999, 999）のサイズを持つ配列の先頭から 2 番目に、1 つの要素を挿入することを考える。たとえば、レコード番号 0～999, 999 に対応する配列のうち、レコード番号「0」と「1」との間に、新たに一つの要素を挿入する場合である（図 8（a）参照）。

この場合に、新たなレコード番号「1」に新たな値（たとえば「10」が挿入され）、これ以降の値（すなわち999, 999個の値）を一つずつ移動しなければならない。また、特定の要素を削除する場合にも、莫大な数の要素を移動する必要がある。或いは、上記配列において、特定の値を持つ要素を別の値に書きか
5 える場合、たとえば、1以上の値を有するものをインクリメントする場合（図8（b）参照）にも、配列全体を走査する必要があり、処理に莫大な時間を要する。

ところで、上記配列は、添え字が配列中の位置を示すことにより、対応する位置の格納値を取り出す（すなわち添え字から格納値を引用する）ことができる点で有利である。つまり、各要素（格納値）がメモリのアドレス順に格納されてい
10 れば、添え字から直ちにアドレスを算出し、対応するアドレスの拡張値を得ることができる。そこで、この利点を生かしつつ、要素（格納値）の挿入および削除に要する負荷を最小にする手法が求められる。

本発明においては、図9（a）に示すような、添え字を配列に与え、対応する値（格納値）を取り出すような系において、図9（b）ないし（d）に示すよう
15 に、配列に与える「添え字」を変換する添え字変換部、および／または、配列から取り出された値を変換する値変換部を設けるとともに、配列自体を、実体配列と差分配列とに分割し、配列に含まれる要素（格納値）の位置を変更することなく、かつ、値自体を変更することなく、要素の挿入、削除および更新を実現可能にしている。

20 [添え字変換配列による要素の挿入]

まず、本発明の第1の実施の形態にて利用される、要素の挿入等のための添え字変換配列につき、説明を加える。図2ないし図4に示す情報ブロックに関して考えると、添え字には、値リストへのポインタ配列の要素（ポインタ値）を指定するためのレコード番号や、値リストの項目値を指定するためのポインタ配列中
25 のポインタ値等が含まれる。また、配列には、値リストへのポインタ配列、値リスト、レコード番号へのポインタ配列等が含まれる。

たとえば、図10（a）に示すように、配列の第0行（添え字「0」）と第1行（添え字「1」）との間に、要素「Y0」を挿入する場合を考える。この場合

には、要素「Y 0」の挿入後には、添え字と配列中の要素（格納値）とは、図 10（b）に示す論理的関係となる。

図 10（b）に示す論理的関係を保持しつつ、挿入時に生じる負荷を最小限にするために、図 10（c）に示す添え字変換配列を考える。図 10（c）において、添え字変換配列は、開始位置配列と、終了位置配列と、オフセット配列とからなる。これらの配列に格納された要素（値）のうち、同じ位置（たとえば第 0 行、第 1 行等）に配置されたものが相互に関連している。開始位置配列中の要素と、終了位置配列中の対応する要素により、関連する添え字の範囲が特定される。すなわち、開始位置配列中の要素は、関連する添え字の最小値を示し、終了位置配列中の要素は、関連する添え字の最大値を示す。その一方、オフセット配列中の対応する要素は、添え字に加減算して、実際の実体配列を指定する変換済の添え字を得るためのオフセット値を示す。なお、本明細書において、開始位置配列、終了位置配列およびオフセット配列の対応する要素の組（すなわち同じ行に位置する要素の組）を、場合によって「構造体配列」と称し、各配列中の要素を「構造体のメンバー」と称する。

この添え字変換配列の意味するところにつき以下に説明する。上述したように、ある構造体配列中の構造体のメンバーにより、添え字の範囲および当該範囲に含まれる添え字のオフセット値が決定される。このため、ある添え字に対して、その添え字に関連する構造体配列を特定し、オフセット値を加えることにより、変換済の添え字を得ることができ、これを使用して配列（実体配列）の位置を特定して、配列中の要素（格納値）を参照することが可能となる。

たとえば、図 10（c）において、添え字「0」は、第 0 行（1 行目）の構造体配列と関連することが理解できる。この構造体配列において、オフセット配列中のメンバーの値（オフセット値）は「0」であるため、変換済の添え字は、 $「0 + 0」 = 0$ となる。したがって、もともとの添え字「0」に対応する実体配列中の要素は、「0」の位置に格納されていることが分かる。また、添え字「1」は、第 1 行（2 行目）の構造体配列と関連し、当該構造体配列に関するオフセット配列中のメンバーの値（オフセット値）は、「 $n - 1$ 」であるため、変

換後の添え字は、「 $1 + (n - 1) = n$ 」となる。したがって、対応する要素は、実体配列の「 n 」の位置に格納されていることが理解できる。添え字「 2 」ないし「 n 」に関しても同様に、対応する要素の格納されている位置が特定できることは明らかであろう。

- 5 より詳細に、上記手順につき、図11のフローチャートを参照して説明を加える。まず、添え字の位置を示す番号（格納位置番号）が初期化され（ステップ1101）、次いで、開始配列および終了配列の要素を参照して、添え字が、開始位置配列および終了位置配列の値により画定される範囲のうち、何れに含まれるかが特定される（ステップ1102）。すなわち、このステップにより、添え字
- 10 がどの構造体配列に関連するかが特定される。たとえば、図10(c)の例において、添え字「 0 」は、開始配列中の要素「 0 」および終了配列の要素「 0 」にて特定される範囲に含まれることが分かる。或いは、添え字「 1 」は、開始配列中の要素「 1 」および終了配列中の要素「 1 」にて特定される範囲に含まれることがわかる。
- 15 次いで、その範囲に基づき、対応するオフセット値が取り出され（ステップ1103）、添え字にオフセット値を加えた値が得られる（ステップ1104）。このオフセットが加えられた値が、変換済の添え字となるため、この値を利用して、実体配列中の要素が特定される（ステップ1105）。たとえば、添え字「 1 」に関して、この添え字は第1行（2行目）に対応する範囲に含まれるため、
- 20 第1行のオフセット値である「 $n - 1$ 」が添え字「 1 」に加えられる。したがって、変換済の添え字は「 n 」となり、実体配列中の対応する要素（格納値）「 Y_0 」を得ることができる。或いは、添え字「 2 」に関して、この添え字は、第2行（3行目）に対応する範囲に含まれるため、第2行のオフセット値である「 -1 」が添え字「 2 」に加えられる。したがって、変換済の添え字は「 1 」となり、
- 25 実体配列中の対応する要素（格納値）「 X_1 」を得ることができる。

必要な添え字につきステップ1102ないし1105の処理を繰り返すことにより（ステップ1106および1107参照）、図10(b)に示す論理的関係を維持しつつ、実体配列中の要素（格納値）を得ることができる。したがって、

本発明においては、配列中の要素（格納値）の挿入時には、上述したような変換配列を生成するとともに、配列中の要素自体を移動させることなく、実体配列の所定の位置（たとえば、アドレスの最大値に対応する位置）に、挿入すべき要素を配置することにより、負荷が生じることなく、要素の挿入を実現できるようにしている。

[要素挿入のための添え字変換配列の生成]

次に、第1の実施の形態にかかる上記添え字変換配列の作成手順につき説明を加える。たとえば、図12に示すように、要素数が5個の配列（符号1201）を考え、これのうち、第0行（1行目）と第1行（2行目）との間に、新たな要素（格納値）「Y0」を挿入する場合を考える（符号1202参照）。図13は、配列に新たな要素（格納値）を挿入するための変換配列の生成処理を説明するフローチャートである。この処理は、図1におけるCPU12により実行される。まず、初期状態の添え字変換配列が生成される（ステップ1300）。より詳細には、配列の要素数が調べられ、開始位置および終了位置が画定される。たとえば、図12に示す例では、要素数が「5」であるため、初期的な添え字変換配列において、開始位置が「0」であり、終了位置が「4」となる。また、この例では、添え字から直接、配列中の要素が参照されるようになっているため、初期的なオフセット値が「0」となる（図14の符号1401参照）。なお、添え字変換配列が予め生成されている場合、すなわち、既に一度以上の挿入がなされている場合や、情報ブロック生成時に初期的な添え字変換配列が生成されている場合には、ステップ1300は省略される。

次いで、挿入すべき要素の位置が特定され（ステップ1301）、挿入位置、挿入位置の前および挿入位置の後に関する添え字変換配列のための領域が確保される。図14の符号1401の例では、初期的な添え字変換配列に含まれる各配列が、それぞれ1つの要素のみを含んでいたが、ステップ1301の処理により、3つの要素（挿入位置の前に関する要素、挿入位置に関する要素、および、挿入位置の後に関する要素）を有する配列のための領域が確保される（ステップ1302）。なお、既に各々が複数の要素を有する配列が設けられていた場合には、

要素数が2つ増えるような配列のための領域が確保される。

その後、挿入位置より前に関して、各配列の要素の値が決定される（ステップ1303）。より詳細には、開始位置配列の対応する要素値およびオフセット配列の対応する要素値は変更されず、終了位置配列の要素値として、「挿入位置に
5 対応する値-1」が与えられる。また、挿入位置に関しても、各配列の対応する要素の値が決定される（ステップ1304、1305）。この場合には、開始位置配列および終了位置配列の要素値として、「挿入位置に対応する値」が与えられ、かつ、オフセット配列の要素値として、「実体配列の末尾の位置に対応する値」が与えられる。なお、後述するように「差分配列」として、挿入すべき要素
10 を別個の位置に配置するのであれば、当該差分配列中の、挿入すべき要素の配置される位置に対応する値をオフセット値として与えれば良い。

また、挿入位置より後に関しても、以下の手法により各配列の要素値が決定される。すなわち、開始位置配列の対応する要素値として、「挿入位置に対応する値+1」が与えられ（ステップ1306）、終了位置配列の対応する値として、
15 初期的な「終了位置に対応する値+1」が与えられる（ステップ1307）。次いで、オフセット配列の対応する要素値が、「その初期値（元の値）-1」に設定される（ステップ1308）。

たとえば、図12の符号1201に示すような添え字および配列があり、ステップ1300により、図14の符号1401に示す初期的な添え字変換配列が生成された場合には、上記ステップ1301ないしステップ1307の処理により、
20 符号1411に示す添え字変換配列が生成されることが理解できよう。

このような添え字変換配列を生成した後に、CPU12は、ステップ1304にて設定された実体配列の末尾以降の所定の位置（上記例では末尾）に、挿入すべき要素を格納する。これにより、実体配列の要素（格納値）を移動することなく、実質的に（論理上）実体配列の所望の位置に要素を挿入することが可能となる。
25

〔添え字変換配列による要素の削除〕

次に、上述した添え字変換配列を用いて、要素を削除する手法につき説明を加

える。たとえば、図15(a)に示すように、配列の第1行(2行目)の要素を削除する場合を考える。この場合には、削除の後に、添え字と配列中の要素(格納値)とは、図15(b)に示す論理的関係となる。挿入の場合と同様に、図15(b)に示す論理的関係を保持しつつ、削除時に生じる負荷を最小限にするために、図15(c)に示す添え字変換配列を考える。図15(c)においても、図10(c)と同様に、構造体配列により添え字の範囲およびオフセット値が規定され、変換済の添え字が求められるようになっている。より詳細には、添え字の各々に関して、図11の処理を施すことにより、実体配列中の要素(格納値)が特定されることが理解できる。たとえば、添え字「1」は、第1行(2行目)の構造体配列と関連し、当該構造体配列に関するオフセット配列中のメンバーの値(オフセット値)は「1」であるため、変換後の添え字は、「 $1 + 1 = 2$ 」となる。したがって、対応する要素は、実体配列の「2」に対応する位置に格納されていることが理解できる。

[要素削除のための添え字変換配列の生成]

たとえば、図16(a)に示すように、5個の要素からなる配列(符号1601)を考え、これのうち、第1行(2行目)の要素(格納値)X0を削除する場合を考える(符号1602参照)。なお、この例では、実体配列は、配列1601と同じであると仮定する。

図17は、配列から要素(格納値)を削除するための変換配列の生成処理を示すフローチャート、図18(a)は、図16(a)に示す例に関して、処理に伴って変換配列中の数値が変化する状態を示す図である。

図17に示す処理も、図1におけるCPU12により実行される。まず、添え字変換配列が生成されていない場合には、初期状態の添え字変換配列が生成される(ステップ1700)。たとえば、図16(a)に示す例では、要素数が「5」であるため、その開始位置を示す値が「0」、終了位置を示す値が「4」、オフセット値が「0」となるような開始位置配列、終了位置配列およびオフセット配列が生成される(図18(a)の符号1801参照)。

次いで、削除すべき要素の位置が特定され(ステップ1701)、当該削除位

置に関する変換配列のための領域が特定される（ステップ1702）。図18（a）に示す例では、符号1802に示すように、変換配列中の各配列において、削除位置の前、削除位置および削除位置の後に関する要素を収容するための領域が選ばれる。新たな領域において、削除位置の前に関して、終了位置配列の要素として、「削除位置を示す値-1」が配置され（ステップ1703）、その一方、削除位置の後に関して、開始位置配列の要素として、「削除位置を示す値+1」が配置される（ステップ1704）。このようにして、削除位置を含む変換配列中の構造体配列に関して、符号1802に示すような開始位置配列、終了位置配列およびオフセット配列が作成される。なお、削除位置に関する構造体配列は、最終的には使用されないため、削除位置自体を算出することは必要であるが、図18（a）に示すように、要素を配列中に格納する必要はない。

次いで、各配列に関して、削除位置より後の要素に関して、以下に述べる演算が施される。まず、開始位置配列の要素が「もとの値-1」に設定され（ステップ1705）るとともに、終了位置配列の要素が「もとの値-1」に設定される（ステップ1706）。また、オフセット配列の要素が「もとの値+1」と設定される（ステップ1707）。たとえば、図18（a）の例において、削除位置より後ろに位置する開始位置配列中の要素「2」がデクリメントされ、「1」となり（符号1804参照）、終了位置配列中の要素「4」がデクリメントされ「3」となり、かつ、オフセット配列中の要素「0」がインクリメントされ「1」となる。このようにして、配列中の要素を削除するための添え字変換配列を得ることが可能となる。なお、実体配列（すなわち、添え字にて特定される要素を実際に格納した配列）は、要素の削除の際にも変更されない。すなわち、添え字変換配列のみによって、見かけ（論理上）の配列中の要素の削除を実現している。

また、図16（b）に示す他の例についても、図17の処理により配列中の要素の削除が実現できる。この例では、先に説明した要素の挿入により、配列には、第3行（4行目）に要素「Y0」が挿入されており、したがって、その実体配列は、末尾に要素「Y0」が付加された形態となっている（図16の符号1610

参照)。また、上記挿入の際に、図18(b)の符号1811にて示す添え字変換配列が生成されている。このような場合には、ステップ1700に示す初期変換配列の生成は省略される。図18(b)の符号1811にて示す添え字変換配列に対して、ステップ1701ないしステップ1707の処理を施すことにより、

5 符号1813にて示す添え字変換配列が求められることが理解できよう。また、このような添え字変換配列を用いることで、実体配列(図16の符号1610)を変更することなく、添え字から変換配列を経た添え字(変換済の添え字)を用いて、図16の符号1612に示す論理関係を持たせることができることが理解されよう。

10 [要素の挿入および削除の結合]

配列中の要素の挿入および削除は、上記図13に示す挿入処理および図17に示す削除処理を順次実行することにより実現される。上記処理の順序は逆でも容易なこととは言うまでもない。たとえば、初期的に、図19に示すように、「0」

15 「4」の添え字に対して、それぞれ、「0」、「100」、「200」、「300」および「400」という要素が特定されるようになっている配列1901を考える。この配列に関して、第2行(3行目)と第3行(4行目)との間に、要素「201」を挿入するとともに、第1行(2行目)の要素を削除して、符号1902に示す配列を得ることを考える。

本実施の形態においては、図20(a)に示すように、まず、初期的な変換配列を作成し(符号2001参照)、次いで、図13に示す処理によって挿入のための変換配列(図20(b)の符号2002参照)を作成するとともに、実体配列の末尾に挿入すべき要素(この場合には「201」)を配置する(符号2003参照)。次いで、図17に示す処理によって削除のための変換配列(図20

20 (c)の符号2004参照)を作成する。これにより、要素の挿入および削除が

25 実現される。

なお、要素の削除、および、当該削除した要素の位置に新たな要素を挿入する処理を順次実行することにより、要素の更新が実現されることが理解できるであろう。図20(a)~(c)の右側の図表(符号2011~2013)において、

格納位置は、添え字変換配列を経た添え字、格納値は、見かけ（論理的な）実体配列を示している。初期的には、添え字と格納位置とは一致している（符号 2 0 1 1 参照）が、挿入および削除により、添え字変換配列が生成ないし更新され、見かけの実体配列において所望のように要素が挿入および削除されていることが理解できよう（符号 2 0 1 2、2 0 1 3 参照）。

〔添え字変換配列の他の例〕

次に、第 2 の実施の形態にかかる添え字変換配列のサイズを削減した例につき説明を加える。前記第 1 の実施の形態においては、開始位置配列と終了位置配列とを用いて、添え字がどの範囲に含まれるか、或いは、削除または挿入すべき要素の位置が特定されるようになっていた。しかしながら、終了位置配列のある要素の値が「n」である場合に、次の行に位置する開始位置配列の要素の値は、「n+1」であることは明らかであり、その逆もまた明らかである。そこで、第 2 の実施の形態においては、添え字変換配列を、開始位置配列およびオフセット配列、或いは、終了位置配列およびオフセット配列から構成し、添え字変換配列に要するメモリサイズを削減した。

たとえば、図 2 1 (a) に示す添え字変換配列 2 1 0 1 を、図 2 1 (b) のように表わしても良い。図 2 1 (b) においては、 $0 \leq \text{添え字 } i \leq (3 - 1)$ であるような添え字「i」は、第 0 行（1 行目）に対応するため、このような添え字のオフセット値は「0」となる。また、 $3 \leq \text{添え字 } i \leq (4 - 1)$ であるような添え字「i」（= 3）は、第 1 行（2 行目）に対応し、 $4 \leq \text{添え字 } i$ であるような添え字「i」は、第 2 行（3 行目）に対応する。

或いは、図 2 1 (c) に示すような添え字変換配列を用いても良いことは明らかである。この場合に、 $5 \geq \text{添え字 } i \geq (3 + 1)$ であるような添え字「i」は、第 2 行（3 行目）に対応し、 $3 \geq \text{添え字 } i \geq (2 + 1)$ であるような添え字「i」は、第 1 行（2 行目）に対応し、また、 $2 \geq \text{添え字 } i$ であるような添え字「i」は、第 0 行（1 行目）に対応する。

なお、図 2 1 (b) に示すような添え字変換配列を用いれば添え字の総数を知ることができ、これにより、配列のサイズを知ることができるため、この添え字

変換配列を用いるのがより好ましい。

[実体配列と差分配列]

前記第1の実施の形態においては、配列に要素を挿入する際に、配列の末尾に挿入すべき要素を配置している（たとえば、図10（c）参照）。しかしながら、
5 オフセット配列中の対応するオフセット値を設定することにより、所望の位置に、挿入すべき要素を配置できることは明らかである。第3の実施の形態では、この挿入される要素を、任意の編集用作業領域に配置している。このような、挿入される要素が配置された編集用の作業領域を「差分配列」と称する。

図22は、添え字変換配列、実体配列および差分配列の一例を示す図である。
10 図22に示すように、この例では、添え字変換配列2201により、挿入された要素「Y0」および「Y1」が、実体配列2202とは別個の領域に確保された差分配列2203中に配置されている。これは、添え字変換配列を作成（図13参照）した後に、挿入すべき要素（格納値）を配置する際に、挿入すべき要素のオフセット値にしたがった領域に、差分配列を作成し、当該差分配列中に上記要素を配置すれば良い。
15

[値変換配列]

次に、本発明の第4の実施の形態にかかる値変換配列につき説明を加える。配列に関しては、上記要素の挿入および削除のほか、配列の要素（格納値）自体を変化させる（更新する）必要が生じ得る。本実施の形態においては、配列の要素を更新するために、以下に述べる値変換配列を利用する。
20

たとえば、図23（a）に示すように、ある配列（レコード番号リスト）のうち、1以上の値を有するものをインクリメントする必要がある場合を考える。従来の手法では、配列中の要素（格納値）が1以上であるかを判断し、1以上である場合には、要素（格納値）をインクリメントするという処理を、全ての要素に関して実行していた。これに対して、本発明の第4の実施の形態においては、配列の後段（下流側）に、値変換配列を配置し、配列から出力された値を、値変換配列を通すことにより、変換済の値を出力し、この変換済の出力において、要素（格納値）の更新が実現されているような手法を用いている。
25

図 2 3 (a) に示すような場合には、図 2 3 (b) に示すような値変換配列が設けられる。この実施の形態では、第 2 の実施の形態と同様に、値変換配列は、終了位置配列とオフセット配列とから構成されている。無論、第 1 の実施の形態のように、値変換配列を開始位置配列、終了位置配列およびオフセット配列から構成しても良い。

これらの配列に格納された要素（値）のうち、同じ位置（たとえば第 0 行、第 1 行）に配置されたものが相互に関連している。したがって、対応する位置に配置された要素により、構造体配列を構成する。本実施の形態においては、終了位置配列の値により、実体配列中の要素（格納値）の配置されている位置が、どの構造体配列に関連しているかが特定され、それに基づき、値に対するオフセットを特定することが可能となる。上述した例（1 以上の要素をインクリメントする例）に関する処理につき、図 2 4 を用いてより詳細に説明する。この処理も、先に延べた実施の形態と同様に、図 1 に示す CPU により実行される。

まず、要素の格納位置を示す番号（格納位置番号）が初期化され（ステップ 2 4 0 1）、当該格納位置番号により特定される配列中の要素（格納値）が、終了位置配列により画定される範囲のうち、何れに含まれるかが特定される（ステップ 2 4 0 2）。このステップにより、要素がどの構造体配列に関連するかが特定される。図 2 3 (b) の例において、格納位置番号が「0」（すなわち、第 0 行（1 行目）の）要素は「1」であり、この要素は、終了位置配列中の第 1 行（2 行目）の値にて確定される範囲（すなわち、 $1 \leq \text{配列中の要素} \leq 1$ ）に含まれるため、当該要素は、第 1 行（2 行目）の構造体配列に関連していることがわかる。

次いで、この構造体配列に属するオフセット配列中のオフセット値が取り出され（ステップ 2 4 0 3）、要素にオフセット値を加えた値が出力される（ステップ 2 4 0 4）。このように、値変換配列を経た値は、出力値配列の格納位置番号に対応する領域に記憶されても良い（ステップ 2 4 0 5）。或いは、値変換配列を経た値を直接他の処理に利用しても良いことは言うまでもない。上記格納位置番号が「0」の要素に関しては、対応するオフセット値は「1」であるため、「 $1 + 1 = 2$ 」が変換配列後の要素（格納値）として出力される。

実体配列中の必要な値に関して、ステップ2402ないし2405の処理を、繰り返すことにより、図23(a)に示すような論理関係を維持しつつ、実体配列の要素自体を変化させることなく、要素の更新をなすことが可能となる。

[値変換配列の生成]

- 5 次に、上記値変換配列の作成手順の一例につき、図25のフローチャートを用いて説明を加える。図25の例においては、図23(b)に示すものと同様に、ある数以上の値に所定の数を加えるための値変換配列を生成している。なお、この処理も、図1に示すCPU12により実行される。

- まず、必要な場合に、初期的な値変換配列が生成される(ステップ2500)。
10 このステップの処理は、値変換配列が生成されていなかった場合にのみ、実行される。図23(b)に示す実体配列2301に関しては、図26(a)に示すような、初期的な値変換配列が得られる。初期的な値変換配列2601においては、終了位置配列中の要素として、実体配列中の要素の最大値が割り当てられ、オフセット配列中の要素として「0」が割り当てられる。

- 15 次いで、あるオフセットを与える要素(格納値)の範囲に基づき、生成すべき配列の行数が決定される(ステップ2501)。たとえば、図23(a)に示すように、「1」以上の値をもつ要素に「1」を加えるという条件が与えられた場合には、終了位置配列およびオフセット配列の行数は「2」となる。これは、「1」より小さな値を持つ要素に関する行(或いは構造体配列)、および、
20 「1」以上の値をもつ要素に関する行(或いは構造体配列)が生成されるべきだからである。

- その後、昇順で、各範囲の最大値が終了位置配列の対応する行に配置されるとともに、そのオフセット値が、オフセット配列の対応する行に配置される(ステップ2502、2503)。図23(a)に示すような実体配列において、
25 「1」以上の値を持つ要素に「1」を加えるべき場合には、終了位置配列において、第0行(1行目)に、1より小さい値の最大値である「0」が配置され、オフセット配列の第0行(1行目)に、オフセット値「0」が配置される。すなわち、第0行の構造体配列に数値が与えられる。その一方、終了位置配列において、

第1行(2行目)には、実体配列中の要素の最大値「1」が与えられる。これは、値変換配列の初期値を用いれば良い。また、オフセット配列の第1行(2行目)に、オフセット値「1」が配置される(図26(a)の符号2602参照)。

上記ステップ2502、2503の処理を条件にしたがった全ての範囲に施すことにより(ステップ2504、2505参照)、値の変換条件にしたがった値変換配列を得ることが可能となる。

なお、上記実施の形態では、1つの条件により、2つの変換配列の領域が形成されたが、これに限定されるものではなく、複数の条件(たとえば、 $0 \leq \text{値} \leq 1$ である場合には、要素に「1」を加え、 $1 \leq \text{値} \leq 4$ である場合には、要素に「-1」を加え、その他の要素に関してはオフセットを与えない)に基づいて、値変換配列を作成できることは明らかである(図26(b)の符号2611、2612参照)。

上記添え字変換配列および値変換配列は、組み合わせて利用することができる。たとえば、図27においては、「0」ないし「99」の要素が繰り返し現れる実体配列(符号2700参照)の上流側(入力側)に、「0」から「500, 000」までの添え字にはオフセット「0」を与え、「500, 000」から「999, 999」までの添え字にはオフセット「1」を与える添え字変換配列(符号2701参照)を設け、実体配列の下流側(出力側)に、値が49以下であればオフセット「-1」を与え、値が50以上であればオフセット「1」を与える値変換配列(符号2702)を設けている。これにより、添え字が、添え字変換配列、実体配列および値変換配列を経て、出力値を得ることができる。

上記添え字変換配列を用いて、ある情報ブロック中の実体配列に与えられる添え字を変換し、変換済の添え字により実体配列中の要素(項目値)を取り出し、さらに、上記値変換配列を用いて、取り出された要素(項目値)を変換することにより、当該情報ブロックの入力(添え字)と出力(変換済の値)とからなる見かけの(論理的な)配列を考えることが可能となる。

[具体的な表形式データに対するデータの削除]

次に、上述した手法を用いて、実際の表形式データの所望のデータを挿入し、

削除し或いは更新する具体的な手順につき説明を加える。第5の実施の形態では、会員姓および会員名という項目からなる人名テーブルに、所望の会員姓名が挿入、削除され、或いは、その姓或いは名が更新される。ここでは、挿入に関して第2の実施の形態にかかる手法を用いている。すなわち、添え字変換配列および値変換配列が、それぞれ、終了位置配列およびオフセット配列から構成されるようになっている。なお、以下に述べる添え字変換配列の生成処理、および、値変換配列の生成処理には、新たに変換配列を生成することと、もともと存在した変換配列を更新することとが含まれる。したがって、以下において、「生成」は、生成や更新を意味し、場合によっては、これを「生成（ないし更新）」と称する。

図28(a)は、人名テーブルの例を示す図である。このような人名テーブル2800のために、本実施の形態においては、図28(b)に示すレコード番号リスト2810、図28(c)に示す「会員姓」という項目に関する情報ブロック2820、および、図28(d)に示す「会員名」という項目に関する情報ブロック2830が生成される。情報ブロック2820の値リストへのポインタ配列2821において、初期的な添え字変換配列2823および初期的な変換配列2824は予め作成されている。また、実体配列2825が、変換配列を作成する前の(もとの)値リストへのポインタ配列に対応する。値リスト2822においても、初期的な添え字変換配列2826が予め作成されている。なお、実体配列2827が、もともとの項目値を格納した値リストに対応している。

情報ブロック2830の値リストへのポインタ配列2831においても、初期的な添え字変換配列および値変換配列が予め作成されており、値リスト2832においても、初期的な添え字変換配列が予め作成されている。

このような構造を有する情報ブロックからなる表形式データにおいて、図29に示すように、3つあるレコードのうち(図29(a)参照)、第1行(2行目)のレコードの削除する(図29(b)参照)場合を考える。この場合には、以下に述べるような各情報ブロックに関して、[添え字変換配列による要素の削除]にて述べた処理が実行される。

まず、「会員姓」の情報ブロックに関して考察を加える。

図29(a)のような「会員姓」を得るために、初期的には、値リストへのポインタ配列において、図30の符号3000に示すような添え字の入出力関係が成立している。すなわち、添え字である「レコード番号」の入力に対して、実体配列である「値リストへのポインタ配列」のポインタ値が、符号3000に示すように出力される。

さて、このような「値リストへのポインタ配列」中の添え字変換配列に対して、図1に示すCPU12により、図17に示すものと略同様の処理が施される。より具体的には、まず、実体配列（ポインタ配列）3001において削除すべき要素の位置等が特定され（図17のステップ1701）、削除位置に関する変換配列の領域が確保される（ステップ1702）。次いで、削除位置の前に関して、終了位置配列の要素として、「削除位置-1」すなわち「0」が配置される（ステップ1703）。なお、この例では、開始位置配列が設けられていないため、ステップ1704およびステップ1705が省略される。

その後、削除位置より後に関して、終了位置配列の各要素がデクリメントされる（ステップ1706）とともに、オフセット配列の各要素がインクリメントされる（ステップ1707）。このような処理により、図30(b)に示すような、添え字変換配列を得ることができる。図30(b)において、添え字であるレコード番号に対して、実体配列である「値リストへのポインタ配列」のポインタ値が、符号3010に示すように出力されることが理解できるであろう。

また、「会員名」に関する情報ブロック（図28の符号2830参照）に関しても、「会員姓」に関する情報ブロックと同様に、CPU12により、図17に示すものと略同様の処理が施される。これにより、図31(a)に示す「会員名」の情報ブロック中の添え字変換配列3101が、図31(b)に示すような添え字変換配列3111になる。したがって、添え字である「レコード番号」の入力と、実体配列である「値リストへのポインタ」のポインタ値との関係は、図31(a)の符号3100に示すものから、図31(b)の符号3110に示すものに変化する。

このように添え字変換配列の生成処理を施した後に、レコード番号からポイン

タ配列を経ることにより、値リストの実体配列中において所望の要素（項目値）を特定することができる。図32に示すように、CPU12は、新たなレコード番号（添え字）から、添え字変換配列を経た新たな添え字により、実体配列中の要素（ポインタ値）を特定する。たとえば、レコード番号「0」に関するオフセット値は「0」であるため、実体配列中の第0行（1行目）の要素（ポインタ値）が取り出され、このポインタ値「1」によって、値リスト中の実体配列における第1行（2行目）の項目値が特定される（図32において①参照）。これに対して、レコード番号「1」に関するオフセット値は「1」であるため、「 $1 + 1 = 2$ 」という変換済の添え字が得られ、これにより、実体配列中の第2行（3行目）の要素（ポインタ値）が取り出される。次いで、このポインタ値「1」によって、値リスト中の実体配列における第1行（2行目）の項目値が特定される（図32において②参照）。

「会員名」の情報ブロックに関しても、同様の経路（③、④参照）により、値リスト中の実体配列の項目値が特定されることは明らかであろう。このようにして、新たなレコード番号に対応する人名テーブルの表（ビュー）3200を得ることが可能となる。ビュー3200において、①ないし④は、上記処理において特定された項目値をそれぞれ示す。

〔具体的な表形式データに対するデータの挿入〕

次に、データを挿入する例につき説明を加える。たとえば、2つあるレコード（図33（a）参照）のうち、第0行（1行目）と第1行（2行目）との間に、あるレコードを挿入する（図33（b）参照）を考える。この場合には、以下に述べるような各情報ブロックに関して、「添え字変換配列による要素の挿入」が実行されるとともに、必要な情報ブロックに関して「値変換配列の生成」が実行される。

図34は、レコード（データ）の挿入前の各情報ブロックの状態を示す図である。まず、「会員姓」の情報ブロックにおける添え字変換配列の更新、および、「会員名」の情報ブロックにおける添え字変換配列の更新につき考察を加える。

「会員姓」に関しては、値リストの実体配列中に、「Ford」という要素

(項目値)を加える必要がある。そこで、CPU 12は、値リスト中の添え字変換配列による挿入処理(図13参照)を実行する。より具体的には、要素(項目値)の挿入位置が決定される(図13のステップ1300参照)。この例では、
「Ford」という要素(項目値)を挿入する必要があるが、値リストの実体配
5 列においては、要素が昇順(この場合にはアルファベット順)で配置されているため、「Ford」という要素は、「Smith」という要素の前に配置する必要があり、したがって、その挿入位置は第0行(1行目)と判断される。

そこで、図13のステップ1301にしたがって、各変換配列の領域が確保される。この例では、挿入位置が第0行(1行目)であるため、挿入位置より前には要素が存在せず、挿入位置および挿入位置より後の要素に対して、ステップ1
10 303ないしステップ1307の処理が施される。図35(b)に示すように、挿入位置(符号3510参照)に関して、終了位置配列に、挿入位置を示す要素「0」が配置され(符号3511参照)、かつ、実体配列の末尾を示す位置「1」が、オフセット配列の対応する要素として配置される(符号3512参照)。また、挿入位置より後に関して、終了位置配列に、もとの値に「+1」を加算した値が配置され(符号3513参照)、オフセット配列の対応する値として、もとのオフセット値「0」に「-1」を加算した値が配置される(符号35
15 14参照)。また、実体配列の末尾に、新たな要素(項目値)「Ford」が配置される(符号3520参照)。実体配列においては挿入すべき新たな要素が末尾に付加された形態となっているが、値リスト中の添え字変換配列により、見かけの(つまり論理的な)配列は、符号3521にて示すように、昇順(アルファベット順)となっている。

同様に、「会員名」に関しても、値リストの実体配列中に、「Jonny」という要素(項目値)を加える必要がある。そこで、CPU 12は、「会員名」の
25 情報ブロックにおいて、の値リスト中の添え字変換配列による挿入処理(図13)を実行する。より具体的には、要素(項目値)の挿入位置が、第1行(2行目)であると決定され(図36(b)の符号3610参照)、各変換配列の領域が確保される。挿入位置より前の要素に対しては、その終了配列中の要素として、

挿入位置（この場合「1」）から「1」を減じた（「-1」を加算した）値が割り当てられ（符号3611参照）、その一方、対応するオフセット配列中の要素は保持される（符号3612参照）。

また、挿入位置（符号3610参照）に関して、終了位置配列に、挿入位置を示す要素「1」が配置され（符号3513参照）、かつ、実体配列の末尾を示す位置「2」を示すためのオフセット値「1」が、オフセット配列中の要素として与えられる（符号3614参照）。

その一方、挿入位置より後に関して、終了位置配列に、もとの値に「+1」を加算した値が配置され（符号3615参照）、オフセット配列の対応する値として、もとのオフセット値「0」に「-1」を加算した値が配置される（符号3516参照）。さらに、実体配列の末尾に、新たな要素（項目値）「Jonny」が配置される（符号3620参照）。なお、実体配列においては挿入すべき新たな要素が末尾に付加された形態となっているが、値リスト中の添え字変換配列により、見かけの（つまり論理的な）配列は、符号3621にて示すように、昇順（アルファベット順）となっていることが理解できる。

このようにして各情報ブロックの値リストに関する値変換配列の生成（ないし更新）が実現された後、これに付随した、ポインタ配列の側の添え字変換配列および値変換配列の生成（ないし更新）が実行される。

まず、値リストへのポインタ配列において、実体配列の要素を変換するための値変換配列が生成（ないし更新）される必要がある。たとえば、図37に示す「会員姓」の情報ブロックにおける値リストへのポインタ配列に関して、関連する値リスト（すなわち「会員姓」の値リスト）に、先の処理により、新たな姓「Ford」が見かけの（つまり論理的な）配列の先頭に挿入されている（図35の符号3521参照）。そこで、値リストへのポインタ配列のポインタ値（すなわち実体配列3701における要素）のうち、0以上の値を有するものがすべてインクリメントされなければならない。そこで、CPU12は、図25に示すフローチャートにしたがって、上記値リストへのポインタ配列における値変換配列を生成（ないし更新）する。

図37(a)に示す配列では、値のとり得る最大値が「0」であり、かつ「0」以上の値をインクリメントする必要があるため、結果として、オフセット配列中の値「0」に「+1」が加算される(図25のステップ2503、図37(b)の符号3711参照)。初期的には、実際に実体配列中に収容された要素(ポインタ値)と、値変換配列を経て出力される要素(ポインタ値)とが、図37(a)の符号3702に示すように同一であったのに対して、値変換配列の生成(ないし更新)の後には、値変換配列を経て出力される要素(ポインタ値)が、図37(b)の符号3712に示すように、もとの値をインクリメントした形態となる。

10 また、新たな姓「Ford」がレコード番号「1」(すなわち第1行或いは2行目)に挿入されることに伴って、値リストへのポインタ配列における添え字変換配列の生成(ないし更新)処理を実行するとともに、値リスト中の見かけの(つまり論理的な)配列の第0行(1行目)にも姓「Ford」が挿入されたため、値リストへのポインタ配列中の値を、上記値リストの変更に伴って生成(ないし更新)する処理を実行する必要がある。

15 つまり、値リストへのポインタ配列では、添え字であるレコード番号から整数化されたポインタ値を取り出すものであり、したがって、以下の添え字変換配列の生成(ないし更新)により、添え字変換配列を生成して、レコード番号「1」に対応する姓「Ford」を示すことができるようにするとともに、ポインタ配列からの出力(値)を変換して、「Ford」および「Smith」という要素を昇順で並べた見かけの(つまり理論的な)値リストを適切に示すことができるようにしている。

20 まず、CPU12は、上記ポインタ配列の添え字変換配列に関して、添え字であるレコード番号が挿入されたことに対応して、図13に示す処理を実行する。

25 より具体的には、新たな姓「Ford」(および新たな名「Jonny」)を挿入すべきレコード番号が「1」であるため、挿入位置が第1行(2行目)であると判断され(図13のステップ1301参照)、挿入位置およびその前後に関する変換配列の領域が確保される(ステップ1302)。以下、ステップ130

3 ないしステップ1308の処理（実際には、開始位置に関する処理が省略される）により、図38（a）に示すように添え字変換配列（符号3810参照）が形成される。

5 これにより、添え字変換配列を経ることにより、値リストのポインタ配列は、添え字であるレコード番号の入力に対して、符号3811に示すような出力が選
られることになる。ところで、図37を参照して説明したように、上記例では、
値リストにおける見かけの（つまり理論的な）配列では、昇順（アルファベット
10 順）にしたがって、「Ford」という要素（項目値）が「Smith」という
要素（項目値）より上位に位置していることがわかっている。したがって、値変
換配列により、値リストのポインタ配列中の実体配列の値を変換して、値リスト
中の要素（項目値）を適切に指示できるようにしなければならない。

そこで、CPU12が図25にしたがった処理を実行する。この処理では、姓
「Ford」の挿入により、実体配列の値が「1」であるものの出力が「0」と
なるようにオフセット値、すなわち、オフセット値「-1」を与え、それ以外に
15 ついてはオフセット値「1」を与えるような処理を実行する。これにより、図3
8（b）に示すように値変換配列（符号3820参照）を得ることができる。

図38（b）において、新たなレコード番号（添え字）に対して、添え字変換
配列、実体配列および値変換配列を経て出力された値は、見かけの（つまり倫理
20 的な）配列（符号3821参照）に示すようになり、これにより、適切に値リス
トの要素（項目値）が特定されることが理解できよう。

「会員姓」の情報ブロックの値リストへのポインタ配列に対して施されたもの
と同様の処理が、「会員名」の情報ブロックに対しても施される。まず、図39
に示すように、「会員名」の情報ブロックのうち、値リストに関する処理（添え
字変換配列の生成（更新）および実体配列への要素（項目値）の挿入：図36参
25 照）に伴う値リストへのポインタ配列の生成（ないし更新）が実行される。CP
U12が図13に示す処理を事項することにより、まず、図39（b）に示す値
変換配列（符号3910参照）を得ることができることは明らかであろう。

次いで、CPU12は、上記ポインタ配列の添え字変換配列に関して、添え字

であるレコード番号が挿入されたことに対応して、図13に示す処理を実行する。より具体的には、新たな会員名「Jonny」が挿入すべきレコード番号が「1」であるため、第1行（2行目）を挿入位置として（図13のステップ1301参照）、図13にしたがった処理が行われる。これにより、図40（a）に示すようなオフセット配列（符号4010参照）を得ることができる。

さらに、上記添え字変換配列の生成（ないし更新）および実体配列の末尾への要素の挿入に伴って値変換配列を更新する必要があるため、CPU12は、図25に示す処理を実行し、これにより、図40（b）に示す値変換配列（符号4020参照）を得ることができる。

図40（b）において、レコード番号を添え字とする値リストのポインタ配列の出力は、見かけの（論理的な）配列（符号4021参照）に示すものとなる。各レコード番号からは図40（b）の破線で示すような経路で出力が得られていることが理解できよう。

このように、各情報ブロックにおいて添え字変換配列および／または値変換配列の生成ないし更新処理を施した後に、レコード番号からポインタ配列を経ることにより、値リストの実体配列中において所望の要素（項目値）を特定することができる。図40に示すように、CPU12は、値リストへのポインタ配列において、新たなレコード番号（添え字）から、添え字変換配列、実体配列および値変換配列を経て、値リストの実体配列中の要素（項目値）を特定するための出力を得る。たとえば、「会員姓」の情報ブロックに関して、レコード番号「0」に関するオフセット値は「0」であるため、実体配列中の第0行（1行目）の要素（ポインタ値）が取り出され、さらに、この要素（ポインタ値）の対応するオフセット値が「1」であるため、値リストへのポインタ配列からの出力は「1」となる（図40において①参照）。これに対して、レコード番号「1」に関して、添え字変換配列のオフセット値は「1」であるため、「 $1 + 1 = 2$ 」という変換済の添え字が得られ、これにより、実体配列中の第2行（3行目）の要素（ポインタ値）が取り出される。さらに、この要素（ポインタ値）に対応するオフセット値が「-1」であるため、値リストへのポインタ配列からの出力は「0」とな

る（図40において②参照）。同様にしてレコード番号「3」についても、出力「1」を得ることができる。このような出力は、値リストに与えられ、値リスト中の添え字変換配列を経たものにより、実体配列中の要素（項目値）が特定される。「会員名」の情報ブロックに関しても、同様の経路を経て、レコード番号から値リストの実体配列中の要素（項目値）が特定される（図41の④ないし⑥参照）。

このようにして、新たなレコード番号に対応する人名テーブルの表（ビュー）4100を得ることが可能となる。ビュー4100において、①ないし⑥は、上記処理において特定された項目値をそれぞれ示す。

10 本実施の形態によれば、実体配列への入力を添え字として定義し、当該添え字を変換し、および／または、実体配列からの出力である値を変換することにより、実体配列の要素自体を移動することなく、実体配列への要素の挿入および削除を実現している。つまり、実体配列への入力および出力に所定の関数を施すことにより、仮想的に（或いは論理的に）実体配列に対する挿入／削除／更新が行われたとみなせるように構成している。したがって、実体配列中の要素の移動を必要とすることなく、データの挿入等を実現することができる。特に、要素数が膨大な表形式データにおいて、要素の移動を伴わないことにより、処理の著しい高速化に寄与することが可能となる。

〔表形式データに対するデータの更新〕

20 上述したように、本発明においては実体配列の変更（すなわち、データ自体の変更や移動）を伴うことなく、表形式データに対するデータの挿入および削除を実現することができる。表形式データに対するデータの更新は、あるレコード番号のデータの削除（レコードの削除）および同じレコード番号へのデータの挿入（レコードの挿入）を順次実行することと等価である。たとえば、図28に示す表形式データ（人名テーブル）において、第1行（2行目）のレコードを更新する行為（たとえば、「会員姓」の「Ford」を「Truman」に更新する処理、および／または、「会員名」の「Jonny」を「Tom」に更新する処理）を考える。この場合に、まず、図29ないし図32を参照して説明した手法

を用いて、第1行（2行目）のレコードを削除する処理を実行し、その後、図33ないし図42を参照して説明した手法を用いて、第0行（1行目）と第1行（2行目）との間に、新たなレコードを挿入する処理を実行すれば良い。

[情報ブロックの形態にて表わされた表形式データの挿入等に関する考察]

- 5 さて、上記情報ブロックの形態にて表わされた表形式データにおいて、データを追加する場合につき、再度考察を加える。

- 前述したように、上述した例では、図46（a）に示すように、CPU12により、値リストへの項目値の挿入に伴う添え字変換配列の処理、すなわち、アルファベット順にソートされた状態にて項目値が収容された状態の「見かけの（論理的な）配列」を得るために添え字変換配列を生成（ないし更新）する処理が実行される（ステップ4601）。その後、上記処理において、見かけの（論理的な）実体配列（値リスト）の所定の位置に、要素（項目値）が挿入されているため、これに伴って、値リストへのポインタ配列に関して、所定の位置に対応する値以上の値を有するものがインクリメントされている（ステップ4602）。
- 10 次いで、レコード番号とポインタ配列中のポインタ値に着目して、CPU12は、レコード番号の挿入に伴って、値リストへのポインタ配列の添え字変換配列の処理を実行している（ステップ4603）。このような処理の後、最後に、新たに挿入されたポインタ配列の実体配列における項目値（前記例では、もとの実体配列中の最大値よりも一つ大きな値）に対する値変換配列を生成している（ステップ4604）。
- 15 20

この処理を見ると、ステップ4601とステップ4603とは独立して実行でき（場合によっては並列的に実行することもでき）、その一方、ステップ4602とステップ4604とは一括して実行することができる。したがって、挿入処理は、図46（b）に示すように、ポインタ配列の添え字変換配列に関する処理

- 25 （ステップ4611：図46（a）のステップ4603に対応する）、値リストの添え字変換配列に関する処理（ステップ4612：ステップ4601に対応する）、および、ポインタ配列の値変換に関する処理（ステップ4613：ステップ4602および4604に対応する）からなると考えることができる。

さて、ここで、 m 個のレコードに対応して m 個の要素（ポインタ値）からなる値リストへのポインタ配列と、 n 個の要素（項目値）からなる値リストとを考える。ここで、第 j 行のレコードに、要素を挿入すると仮定する。

図47(a)に示すように、第 j 行の要素の挿入に対して、ステップ4611の処理により、値リストへのポインタ配列に関して、終了位置配列およびオフセット配列からなる添え字変換配列（符号4701参照）、および、その末尾に新たなポインタ値が格納された実体配列（符号4702参照）が得られることが理解できるであろう。

その一方、所定の順序（たとえばアルファベット順）にて要素（項目値）が配置された値リストに関して、この要素を走査することにより、第 i 行に要素を挿入すべきであると判断された場合にも、ステップ4612の処理により、終了位置配列およびオフセット配列からなる添え字変換配列（符号4703参照）、および、その末尾に挿入すべき要素（項目値）が配置された実体配列（符号4704参照）が得られることが理解できるであろう。ここで、値リストへのポインタ配列において、添え字変換配列は、添え字（レコード番号）「 p 」が、 $0 \leq p \leq (j-1)$ である場合には、オフセット値「0」を加え、 $j \leq p \leq j$ （すなわち $p = j$ ）の場合には、オフセット値「 $m-j$ 」を加え、或いは、 $(j+1) \leq p \leq m$ の場合には、オフセット値「-1」を加えることを意味している。また、値リストにおいて、添え字変換配列は、入力した添え字（ポインタ配列の出力）「 q 」が、 $0 \leq q \leq (i-1)$ である場合には、オフセット値「0」を加え、 $i \leq q \leq i$ （つまり $q = i$ ）の場合には、オフセット値「 $n-i$ 」を加え、或いは、 $(i+1) \leq q \leq n$ の場合には、オフセット値「-1」を加えることを意味している。

次に、値リストへのポインタ配列における値変換配列に考察を加えると、値リストの見かけ（論理上）の挿入位置「 i 」より小さな値についてはオフセットを加える必要が無い（すなわち、ポインタ値の意味合いに変化が無い）と考えることができる。その一方、上記挿入位置「 i 」以上の値については、見かけ（論理上）の値リストに対してポイントすべき位置が、一つずつ下方（すなわち値の大きな方）にシフトしていることになるため、その値にはオフセット値「1」を加

えるべきであることが理解できる。

さらに、値リストの実体配列の末尾に追加されたポイント値（すなわち、レコード番号の挿入処理に伴って付加された、実体配列中の位置「 m 」におけるポイント値）の値は、「 n 」であると考えられる。これは、挿入処理前のポイント配列の実体配列において、「 0 」ないし「 $n-1$ 」の何れかの値を取り得るため、挿入処理によりポイント値「 n 」が与えられるからである。このため、このポイント値「 n 」が値変換により、値リストの見かけ（論理上）の挿入位置「 i 」をポイントするためには、そのオフセット値を「 $i-n$ 」に設定すればよいことがわかる。無論、実体配列中の位置「 m 」におけるポイント値が他の値を割り当てても、値変換により、その値が「 i 」に変換されるようなオフセット値を与えればよい。このようにして、図47の符号4705に示すような値変換配列を得ることが可能となる。すなわち、ポイント配列の値変化リストに関して、実体配列中の要素（ポイント値）「 r 」が、 $0 \leq r \leq (i-1)$ である場合には、オフセット値0を加え、 $i \leq r \leq (n-1)$ の場合には、オフセット値「 $+1$ 」を加え、或いは、 $n \leq r \leq n$ （つまり $r=n$ ）の場合には、オフセット値「 $i-n$ 」を加えればよいことになる。

削除に関しても、挿入の場合と同様に、 m 個のレコードに対応して m 個の要素（ポイント値）からなる値リストへのポイント配列と、 n 個の要素（項目値）からなる値リストを考え、その第 j 行のレコードを削除すると仮定する。この場合には、図48に示すように、ポイント配列中の添え字変換配列（符号4801）参照を得ればよい。図48から理解できるように、添え字（レコード番号）「 p 」が、 $0 \leq p \leq (j-1)$ の場合には、オフセット値0を加え、 $j \leq p \leq (m-2)$ の場合には、オフセット値「 $+1$ 」を加えればよい。これにより、変換後の添え字は、もとの（変換前の）添え字「 j 」に対応するポイント値を、ポイントすることがなくなり、これにより当該ポイント値およびこれにより特定される値リストが、見かけ上（論理的に）削除される。

[他の手法による表形式データに対するデータの削除]

次に、本発明において、表形式データに対するデータの削除の他の例につき説

明を加える。この手法は、データの挿入がなされない場合に有効である。再度、図28のような構造を有する情報ブロックからなる表形式データにおいて、図29に示すように第1行(2行目)のレコードを削除する場合を考える。

本例では、「会員姓」および「会員名」の情報ブロックに処理を施すことなく、
5 レコード番号リストに処理を施すことにより、レコードの削除を実現している。
より詳細には、図42に示すように、レコード番号リストの添え字変換配列に関して、削除の処理を実行し、もとのレコード番号「1」を削除した形態の論理的な出力をなすようにしている。図42(a)に示すように、レコード番号リストにおける添え字入力とレコード番号出力との関係は、符号4201に示すような
10 ものとなっている。そこで、CPU12は、第1行(2行目)を削除するために、
図17に示す処理を実行する。より詳細には、削除位置(この場合には第1行)が特定され(ステップ1701)、次いで、削除位置に関する変換配列の領域が生成され(ステップ1702)、変換配列中の要素につき、所定の処理が実行される(ステップ1703ないし1707参照、ただし、この例では、開始配列に関する処理は実行されていない。)。これにより、図42(b)に示すような添
15 え字変換配列(符号4210参照)が得られる。この添え字変換配列を経ることにより、入力と出力の関係は符号4211に示すようなものとなり、論理的にはレコード番号「1」が削除され、それ以下のレコード番号が一つずつシフトした状態が実現されていることが理解できるであろう。

20 本例によれば、レコード番号自体の添え字変換配列を用いることにより、仮想的(論理的)にレコード番号の削除およびシフトが実現され、したがって、極めて簡素な手法によりレコードの削除を実現することが可能となる。

[本発明のトランザクション処理等への応用]

次に、上記手法を用いてトランザクションを適切になすことにつき説明を加える。
25 上述したように、本発明においては実体配列の要素の順序を変更したり、或いは、要素を移動することなく、要素の挿入、削除並びに更新を実現している。そこで、これを用いれば、トランザクションを適切に実現することができる。図43は、トランザクション処理を示すフローチャートである。この処理は、図1

のCPU12により実行される。また、表形式データを複数の情報ブロックの集合体の形態とするための処理（たとえば、図6に示す処理）は予め実行されているものとする。

5 CPU12は、まず、トランザクション処理に関わる全ての情報ブロックに関して初期的な変換配列を付与する（ステップ4301）。たとえば、レコード番号リストにおいては、レコード番号の配列（実体配列）に対する初期的な添え字変換配列を生成し、或いは、ある情報ブロックの値リストへのポインタ配列においては、ポインタ配列の実体配列に対する初期的な添え字変換配列および値変換配列を生成するとともに、当該情報ブロックの値リストにおいては、実体配列
10 （実際の値リスト）に対する初期的な添え字変換配列を生成する。

次いで、CPU12は、所定のトランザクション処理を実行する（ステップ4302）。ここにおいて、レコードの挿入、削除或いは更新の何れかが必要である場合には、前述したように、添え字変換配列や値変換配列を更新し、かつ、必要な場合には実体配列の末尾に要素を挿入（或いは別の領域に差分配列を生成）
15 する。たとえば、オペレータ等によりロールバックの指示があった場合（ステップ4303でイエス(Yes)には、CPU12は、その時存在した全ての変換配列を廃棄する（ステップ4304）。

その一方、ロールバックの指示がなく（ステップ4303でノー(No)）、かつ、トランザクション処理が終了した場合には、CPU12は処理をコミットする
20 （ステップ4304）。コミットの際に、CPU12は各変換配列を破棄しても良いし、或いは、各変換配列の状態を、ステップ4301にて生成した初期的な変換配列のものに戻し、他のプロセスがこの状態の変換配列を経るように構成しても良い。また、処理終了時の変換配列の状態のまま、他のプロセスがこれを利用しても良い。さらに、変換配列を維持して、必要に応じてこれらを利用できる
25 ようにしても良い。

次に、同じ表形式データを用いた複数のプロセスが並列的に実行される場合を考える。たとえば、あるプロセスがデータの更新を伴っており（たとえば、口座から1万円を引き出す処理）、その一方、他のプロセスが表形式データを参照し

ている（たとえば、各口座の預金残高の総領を求める処理）場合を考える。

上記データの更新を伴うプロセス（「更新プロセス」と称する）においては、コミットが生じるまで、1万円が仮に引き出された状態となる。本発明においては、更新プロセスが、添え字変換配列や値変換配列を用いてレコードの削除および挿入を行っており（図44の実線の矢印参照）、その一方、他のプロセス（「参照プロセス」と称する）は、上記添え字変換配列や値変換配列を参照することなしに、直接実体配列を参照する（図44の破線の矢印参照）ことにより、複数の処理が並列的に実行されても、それぞれが干渉することなく適切に処理をなすことができる。

次に、レコードのロックの手法につき簡単に説明を加える。この場合には、各レコード番号に対応つけて、ロックを管理する情報ブロックを設ければ良い。図45は、レコードのロックを説明するための図である。図45に示すように、表形式データにおいて、ロック管理の情報ブロック（符号4501）が設けられ、当該情報ブロック中に、レコード番号数の要素を配置できるポインタ配列（符号4502）を設けている。このポインタ配列には、要素（格納値）として、読み書き不可能を示す「NON」、読み出し専用（更新や削除の不可）を示す「R」、読み書き可能を示す「RW」などが格納されている。無論、このような文字を用いる必要なく、それぞれのステータスを示す数値（たとえば、読み書き不可能であれば「0」、読み出し専用であれば「1」など）を割り当てれば良いことは言うまでもない。このように、レコード番号に対応したポインタ配列を参照することにより、プロセスは当該レコード番号に対応する種々のデータの読み書き可能性を知ることができるとともに、プロセスが、処理の際に、所定のレコード番号に対応するポインタ配列を更新することにより、排他処理を実現することが可能となる。

このように、各レコードに対応してロックの属性（種別）を含む項目値を配置した配列を設けることにより、まず、大量のレコードに対して、高速にロックをなすことが可能となる。たとえば、ある項目に関して特定の項目値を有するレコード（たとえば、性別という項目で「女性」という項目値を有するレコード）を、

高速にロックすることができる。すなわち、従来では、OSコールにてロックしたいレコードを一つ一つOSに登録すべきところ、本発明によれば、情報ブロックの配列中の項目値を変更することで、OSコールを介することなく、そのロックをなすことが可能となる。

- 5 また、上記構成によれば、表形式データをジョインさせた場合にも、そのロックを伝播することが可能となる。たとえば、特願平11-151156号にしたがって、各々が複数の情報ブロックの集合体である複数の表形式データのうち、共通の意味合いを有する情報ブロックの項目値を共通化することにより、ジョインを実現する場合を考える。まず、各表形式データに関して、ロックに関する情報
- 10 情報を格納する配列を含む情報ブロックが生成される。ここに、ジョインの処理をなす前の各表形式データの情報ブロック中の配列を原テーブルと称する。次いで、ジョインの処理がなされるが、この場合、原テーブルのポインタ配列は、基本的に保存されるため、ジョインにより生成されたテーブルから、原テーブルのロック情報を格納する配列を含む情報ブロックを参照ないし書き換えすることが可能
- 15 である。

したがって、ジョインテーブルを作成しこれを表示しながら、ユーザからのデータ変更以来を受け付けることが可能となる。より具体的に、以下にその手順を説明する。

- (1) まず、ジョインテーブルを作成し、これが表示される。
- 20 (2) 次いで、ユーザがあるジョインテーブル中のレコードを変更することを指示すると、プログラムは、ユーザが指示したレコードにロックがかかっていないことを確認する。このときに、ジョインにより生成されたテーブルには、ロック情報を管理する情報ブロックが存在しないため、実際には、原テーブルにおける該当レコードに関するロック情報を調べる。
- 25 (3) 次いで、プログラムは、ジョインテーブル中のそのレコードをロックする。実際には、原テーブルの対応するレコードをロックすることになる。
- (4) その後に、プログラムは、ユーザの指示にしたがってデータの書き換えを実行する。

(5) 最後に、プログラムは、変更をコミットし、ロックを解除する。

このように、上記構成に従えば、ロックをジョインテーブルにも伝播できるため、ジョインテーブルを書き換え可能なものとするのが可能となる。

本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で、種々の変更が可能であり、それらも本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。

たとえば、本発明は、前記第5ないし第7の実施の形態のように、複数の情報ブロックの組により構築された表形式データに対するデータの挿入、削除および更新に限定されるものではない。図49に示すように、レコード番号（符号4901参照）と、姓（4文字）、名（4文字）、住所（20文字）等の文字列からなる構造体（符号4902参照）とが対応付けられた形態の表形式データに関するデータの挿入、削除および更新をなすこともできる。

たとえば、挿入の場合には、氏名、住所等ならなる構造体配列の組を実体配列と考え、レコード番号を添え字と考えて、図13に示すものと略同等の処理を実行すれば良い。また、削除の場合にも、同様に、構造体配列の組を実体配列と考え、レコード番号を添え字と考えて、図17に示すものと略同等の処理を実行すれば良い。

また、本発明にかかる値変換配列を単独で利用することも可能である。たとえば、D/A変換器（図示せず）から、順次1億サンプルの測定データが与えられる場合を考える。通常、1億サンプルのデータを一つのメモリにて収容することは容易でなく（たとえば、2バイト/1サンプルであっても、2億バイト（100Mバイト以上）のデータ容量を要する）、これを10個のメモリに分割して記憶することを考える。図50において、先頭（第0番）のメモリブロック5000から最後尾（第9番）のメモリブロック5009に、それぞれ1000万個の測定データ（サンプルデータ）が収容されている。

このような場合には、各測定データの累算値を求め、これを記憶すべき場合を考える。本発明に関して、これは以下の手順により実行することができる。

各メモリブロックに関して、その先頭から末尾までの測定データのデータ値を

加算する。これは、複数のCPU（この場合には10個が望ましい）が並列的に、自己が演算をなすべきメモリブロックに対して、累算処理を実行すれば良い。これにより、図50の符号5010、5011、…、5019に示すような各ブロックごとの累算値を算出することができる。

- 5 次いで、メモリブロックの上位に隣接するメモリブロック中の最終アドレスに対応する論理上の累算値が取り出されて、これが当該メモリブロックの値変換配列におけるオフセット配列中のオフセット値となる。この例では、一つのメモリブロックにおいて、同一のオフセット値が用いられるため、終了位置配列など他の配列を作成する必要はない。たとえば、メモリブロック5021に関して、その
- 10 のオフセット値は、 $Z(9, 999, 999)$ （ここで、 z は、論理上の累算値）となり、たとえば、当該メモリブロック5021の先頭アドレスに対応する累算値 $Y(10, 000, 000)$ に、オフセット値 $Z(9, 999, 999)$ を加算することにより、論理上の累算値 $Z(10, 000, 000)$ を求めることができる。また、当該メモリブロック5021の末尾アドレスに対応する累算
- 15 値 $Y(19, 999, 999)$ に、オフセット値 $Z(9, 999, 999)$ を加算することにより、論理上の累算値 $Z(19, 999, 999)$ が求められる。この累算値 $Z(19, 999, 999)$ は、下位に隣接するメモリブロックにて用いるオフセット値となることが理解できるであろう。

- 20 ここで、累算に要する時間につき考察を加えると、上述したように10個のメモリブロックに対して、並列的な累算処理がなされる場合には、各メモリブロックの累算値を求めるために1000万ステップを要し、また、加算オフセット値の設定のために、9ステップ程度を要する。これに対して、従来の手法で累算値を求めるためには、1億ステップが必要であることが理解できよう。これは、たとえ、メモリブロックに分割がなされていても、上位に位置するメモリブロック
- 25 の累算値が算出されて、はじめて当該メモリブロックに関する累算が開始できるため、各メモリブロックに関する並列処理が事実上不可能であることに起因する。このように、本発明の値変換配列を用いることにより、科学技術計算等の高速化も可能となる。

また、本発明によれば、図51に示すように、ネスト構造をとることも可能である。図51において、最も内側に位置するネストにおいては、添え字変換配列（符号5101参照）および実体配列（符号5102参照）および値変換配列（符号5103）が設けられている。その一方、その外側に位置するネストにおいては、上記添え字変換配列、実体配列および値変換配列からなる組を、第2の実体配列（符号5112参照）と考え、その入力側に添え字変換配列（符号5111参照）を配置するとともに、その出力側に値変換配列（符号5113参照）を配置している。同様に、さらにその外側のネストにおいては、内側のネストを第3の実体配列（符号5212参照）と考え、その入力側に添え字変換配列（符号5211参照）を配置するとともに、その出力側に値変換配列（符号5213参照）を配置している。このような構造をとることにより、階層構造の挿入、削除、更新の処理をなすことが可能となる。たとえば、値の挿入を複数回実行して、その後に更新トランザクションとしてコミットする場合に、上記構造は有用である。

また、前記図47に示す例では、値リストのポインタ配列において、実体配列の末尾にポインタ値を配置し、そのポインタ値 $f(m) = n$ （ここで、 n は、今までのポインタ値がとり得る最大値「 $n-1$ 」よりも1つ大きい。）と設定し、かつ、値リストにおいても、実体配列の末尾に項目値を配置しているが、このような構成に限定されるものではない。すなわち、値リストへのポインタ配列に関して、実体配列に隣接せずに、他の領域（差分配列）にポインタ値を配置してもよく、或いは、ポインタ値 $f(m)$ も、他の値「 y 」（ただし $y \geq n$ ）と設定してもよい。さらに、値リストに関しても、実体配列に隣接せずに、他の領域（差分配列）に項目値を配置してもよい。図52は、ポインタ配列に関して、領域「 x 」にポインタ値（ $f(m) = y$ ）を配置し、かつ、値リストに関して、領域「 z 」に項目値を配置した例を示している。この場合にも、図47にて説明した場合と略同様に、添字変換配列や値変換配列を求めることが可能である。

さらに、前記実施の形態において、情報ブロックの形態の表形式データのデータ更新処理は、挿入処理および削除処理、或いは、削除処理および更新処理を順

次実行することができることを述べた。このような更新処理に関しても、以下の
ように、添え字変換配列および値変換配列を求めることができる。

たとえば、 m 個のレコード番号と、 n 個の項目値を有する表形式データに関し
て、レコード番号「 j 」に関して項目値の更新をすべき場合を考える。ここに、
5 更新すべき項目値が挿入された場合の挿入位置（論理上の挿入位置）が「 i 」で
あると考える。

まず、値リストのポインタ配列において、実体配列の末尾にポインタ値を配置
し、そのポインタ値 $f(m) = n$ （ここで、 n は、今までのポインタ値がとり得
る最大値「 $n-1$ 」よりも1つ大きい。）と設定し、かつ、値リストにおいても、
10 実体配列の末尾に更新に利用される項目値を配置する場合につき説明を加える。
この場合には、図53に示すように、ポインタ配列の添え字「 p 」に関して、 $0 \leq p \leq (j-1)$ である場合には、オフセット値「0」が与えられ、 $p = j$ であ
る場合には、オフセット値「 $m-j$ 」が与えられ、或いは、 $j+1 \leq p \leq m-1$
である場合には、オフセット値「0」が与えられる。また、ポインタ配列の値変
15 換配列、および、値リストの添え字変換配列は、図47に示すものと同じである
ことが分かる（削除処理においては、これらに手が加えられないため、挿入処理
のものが維持される）。

或いは、更新処理において、ポインタ配列に関して、領域「 x 」にポインタ値
（ $f(m) = y$ ）を配置し、かつ、値リストに関して、領域「 z 」に更新される
20 項目値を配置した場合にも、図52に関して説明したものと同様に、添字変換配
列および値変換配列が求められることが理解できよう（図54参照）。

また、前記実施の形態においては、一般のコンピュータシステム10内に、所
定のプログラムを読み込み、当該プログラムを実行することにより、添え時変換
配列や値変換配列の生成、更新等の処理を実現しているが、本発明はこれに限定
25 されるものではなく、パーソナルコンピュータ等のような一般のコンピュータシ
ステムに、データベース処理専用のボードコンピュータを接続し、当該ボードコ
ンピュータが上記処理を実行できるように構成しても良いことは言うまでもない。
したがって、本明細書において、手段とは必ずしも物理的手段を意味するもので

はなく、各手段の機能が、ソフトウェアによって実現される場合も包含する。さらに、一つの手段の機能が、二つ以上の物理的手段により実現されても、若しくは、二つ以上の手段の機能が、一つの物理的手段により実現されてもよい。

5

産業上の利用分野

本発明は、特に、大量のデータを管理するシステム、たとえば、データベース、データウェアハウスに利用することできる。より具体的には、大規模な科学技術計算、受発注管理や証券取引などの基幹業務管理、事務管理に利用可能である。

10

請 求 の 範 囲

1. 項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データの任意の位置に、項目値を挿入する表形式データの挿入方法であって、

レコード番号を添え字として受け入れ、当該添え字の範囲に対応するオフセット値を与えるように構成された添え字変換配列を生成し、

挿入される項目値の位置を示す挿入位置を特定し、

前記添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字の範囲を確定するとともに、前記配列の末尾以降の所定の位置を特定するためのオフセット値を与え、

10 前記添え字変換配列において、前記挿入位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするためのオフセット値を与え、

前記配列の末尾以降の所定の位置に、前記挿入すべき項目値を配置し、

15 前記添え字に、添え字変換配列中の添え字の範囲にしたがったオフセット値が与えられ、当該オフセット値が与えられた添え字により配列中の項目値が特定されることを特徴とする表形式データの挿入方法。

2. 項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データにおいて、任意の位置の項目値を削除する表形式データの削除方法であ

20 って、

レコード番号を添え字として受け入れ、受け入れられた添え字の範囲に対応するオフセット値を与えるように構成された添え字変換配列を生成し、

削除すべき項目値の位置を示す削除位置を特定し、

前記添え字変換配列において、削除位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を下方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をインクリメントするためのオフセット値を与え、

25 前記添え字に、添え字変換配列中の添え字の範囲にしたがったオフセット値が与えられ、当該オフセット値が与えられた添え字により配列中の項目値が特定さ

れることを特徴とする表形式データの削除方法。

3. 項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データにおいて、任意の位置の項目値を更新する表形式データの更新方法であって、

- 5 レコード番号を添え字として受け入れ、受け入れられた添え字の範囲に対応するオフセット値を与えるように構成された添え字変換配列を生成し、

(1) 更新すべき項目値の位置を削除位置として仮定して、

- 10 前記添え字変換配列において、削除位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を下方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をインクリメントするためのオフセット値を与え、

(2) 更新すべき項目値の位置を挿入位置として仮定して、

前記添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字の範囲を確定するとともに、前記配列の末尾以降の所定の位置を特定するためのオフセット値を与え、

- 15 前記添え字変換配列において、前記挿入位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするためのオフセット値を与え、

かつ、前記配列の末尾以降の所定の位置に、前記更新すべき項目値を配置し、

- 20 前記(1)および(2)、或いは、(2)および(1)を順次実行して、

前記添え字に、添え字変換配列中の添え字の範囲にしたがったオフセット値が与えられ、当該オフセット値が与えられた添え字により配列中の項目値が特定されることを特徴とする表形式データの更新方法。

- 25 4. 項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データの項目値の値を変換する表形式データの値変換方法であって、

前記項目値の範囲に対応するオフセット値を与えるように構成された値変換配列を生成し、

レコード番号を添え字として受け入れ、前記配列中の、当該添え字に対応する

項目値に、前記項目値の範囲に対応したオフセット値を与えるように構成されたことを特徴とする表形式データの値変換方法。

5. 項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データにおいて、任意のレコード番号に対応する項目値を特定するように構成された表形式データのデータ構造であって、

当該表形式データを、特定の項目に属する項目値に対応した項目値番号の順に当該項目値が格納されている第1の実体配列を含む値リストと、一意的なレコード番号の順に、当該項目値番号を指示するためのポインタ値が格納された第2の実体配列を含むポインタ配列とからなる一以上の情報ブロックに分割するように構成し、

前記ポインタ配列に、入力されたレコード番号を添え字として、当該添え字の範囲に対応する第1のオフセットを与えるように構成された第1の添え字変換配列を形成するとともに、当該添え字変換配列を経てオフセットが与えられた添え字により特定される、第2の実体配列中のポインタ値を値として、当該値の範囲に対応する第2のオフセットを与えるように構成された値変換配列を形成し、

前記値リストに、入力された、ポインタ配列の出力を添え字として、当該添え字の範囲に対応する第3のオフセットを与えるように構成された第2の添え字変換配列を形成し、当該第2の添え字変換配列を経てオフセットが与えられたポインタ配列の出力により、第1の実体配列中の項目値が特定されるように構成されたことを特徴とする表形式データのデータ構造。

6. 前記添え字変換配列の各々が、所定の範囲にそれぞれ含まれる添え字の最小値を示す開始位置からなる開始位置配列、および／または、当該所定の範囲に含まれる添え字の最大値を示す終了位置からなる終了位置配列と、対応するオフセット値からなるオフセット配列とから構成されることを特徴とする請求項5に記載のデータ構造。

7. 前記値変換配列が、所定の範囲にそれぞれ含まれる値の最小値を示す開始位置からなる開始位置配列、および／または、当該所定の範囲に含まれる値の最大値を示す終了位置からなる終了位置配列と、対応するオフセット値からなるオフ

セット配列とから構成されることを特徴とする請求項5に記載のデータ構造。

8. 請求項5ないし7の何れか一項に記載のデータ構造にて表わされる表形式データの任意の位置に、項目値を挿入する表形式データの挿入方法であって、

(1) 前記値リストに関して、

5 挿入される項目値の位置を示す挿入位置を特定し、

前記第2の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するための第3のオフセット値を与え、

10 前記第2の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応する添え字の値より大きなものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第3のオフセット値を与え、

前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置に、前記挿入すべき項目値を配置し、

15 (2) 前記ポインタ配列に関して、

挿入されるレコード番号に対応するポインタ値の位置を示す挿入位置を特定し、

前記第1の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するための第1のオフセット値を与え、

20 前記第1の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第1のオフセット値を与え、

25 前記第2の実体配列の末尾以降の所定の位置に、現存するポインタ値より大きな新たなポインタ値を配置し、かつ、

(3) 前記ポインタ配列に関して、

前記値変換配列に、前記値リストにおける挿入位置に対応するポインタ値以上を有するものに対して、これをインクリメントする第2のオフセット値を与え、

前記値変換配列に、前記新たなポインタ値が、前記挿入位置に対応する位置を特定するような第2のオフセット値を与えることを特徴とする表形式データのデータ挿入方法。

9. m個のレコード番号と、n個の項目値とを備え、

- 5 前記値リスト中の項目値の挿入位置が、 i ($0 \leq i \leq n-1$) であり、第1の実体配列の末尾nに項目値が配置され、かつ、レコード番号の挿入位置が j ($0 \leq j \leq m-1$) であり、第2の実体配列の末尾mにポインタ値が配置される場合に、

(1) 前記値リストの第2の添え字変換配列において、

- 10 値の範囲が $(i-1)$ 以下の場合に、第3のオフセット値として0を与え、
値が i である場合に、第3のオフセット値として $(n-i)$ を与え、かつ、
値の範囲が $(i+1)$ 以上 n 以下である場合に、第3のオフセット値として (-1) を与え、

(2) 前記ポインタ配列の第1の添え字変換配列において、

- 15 添え字の範囲が $(j-1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として0を与え、
添え字が j である場合に、第1のオフセット値として $(m-j)$ を与え、かつ、
添え字が $(j+1)$ 以上 m 以下の場合に、第1のオフセット値として (-1) を与え、

(3) 前記ポインタ配列の値変換配列において、

- 20 値の範囲が $(i-1)$ の場合に、第2のオフセット値として0を与え、
値の範囲が i 以上 $(n-1)$ 以下である場合に、第2のオフセット値として1
を与え、かつ、

値が n である場合に、第2のオフセット値として $(i-n)$ を与えることを特徴とする請求項8に記載の表形式データの挿入方法。

- 25 10. m個のレコード番号と、n個の項目値とを備え、

前記値リスト中の項目値の挿入位置が、 i ($0 \leq i \leq n-1$) であり、第1の実体配列の末尾以降の所定の位置 z ($z \geq n$) に項目値が配置され、かつ、レコード番号の挿入位置が j ($0 \leq j \leq m-1$) であり、第2の実体配列の末尾以降

の所定の位置 x ($x \geq m$) にポインタ値が配置される場合に、

(1) 前記値リストの第2の添え字変換配列において、

値の範囲が $(i-1)$ 以下の場合に、第3のオフセット値として0を与え、

値が i である場合に、第3のオフセット値として $(z-i)$ を与え、かつ、

5 値の範囲が $(i+1)$ 以上 n 以下である場合に、第3のオフセット値として (-1) を与え、

(2) 前記ポインタ配列の第1の添え字変換配列において、

添え字の範囲が $(j-1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として0を与え、

添え字が j である場合に、第1のオフセット値として $(x-j)$ を与え、かつ、

10 添え字が $(j+1)$ 以上 m 以下の場合に、第1のオフセット値として (-1) を与えるとともに、

(3) 前記ポインタ配列の値変換配列において、

値の範囲が $(i-1)$ の場合に、第2のオフセット値として0を与え、

値の範囲が i 以上 $(n-1)$ 以下である場合に、第2のオフセット値として1

15 を与え、かつ、

値が y (ただし、 y は、第2の実体配列の位置 x に格納されたポインタ値) である場合に、第2のオフセット値として $(i-y)$ を与えることを特徴とする請求項8に記載の表形式データの挿入方法。

11. 請求項5ないし7の何れか一項に記載のデータ構造にて表わされる表形式データの任意の位置の項目値を削除する表形式データの削除方法であって、

前記ポインタ配列に関して、

削除されるポインタ値の位置を示す削除位置を特定し、

前記第1の添え字変換配列において、前記削除に関して、対応する添え字を確定し、

25 前記第1の添え字変換配列において、前記削除位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が小さくなるように下方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をインクリメントするための第1のオフセット値を与えることを特徴とす

る表形式データの削除方法。

12. m 個のレコード番号と、 n 個の項目値とを備え、

レコード番号の削除位置が j ($0 \leq j \leq m-1$) である場合に、

前記ポインタ配列の第 1 の添え字変換配列において、

5 添え字の範囲が $(j-1)$ 以下の場合に、第 1 のオフセット値として 0 を与え、かつ、

添え字の範囲が j 以上 $(m-2)$ 以下である場合に、オフセット値として 1 を与えることを特徴とする請求項 11 に記載の表形式データの削除方法。

13. 請求項 5 ないし 7 の何れか一項に記載のデータ構造にて表わされる表形式データの任意の位置の項目値を更新する表形式データの更新方法であって、

10 (A) (1) 前記値リストに関して、

更新される項目値を挿入される項目値と仮定し、当該項目値の挿入すべき位置を示す挿入位置を特定し、

前記第 2 の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第 1 の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するためのオフセット値を与え、

前記第 2 の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応する添え字の値より大きなものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第 3 のオフセット値を与え、

20 前記第 1 の実体配列の末尾以降の所定の位置に、前記挿入すべき項目値を配置し、

(2) 前記ポインタ配列に関して、

更新されるポインタ値を挿入されるポインタ値と仮定し、当該ポインタ値の挿入すべき位置を示す挿入位置を特定し、

25 前記第 1 の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第 1 の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するための第 1 のオフセット値を与え、

前記第1の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第1のオフセット値を与え、

- 5 前記第2の実体配列の末尾以降の所定の位置に、現存するポインタ値より大きな新たなポインタ値を配置し、かつ、

(3) 前記ポインタ配列に関して、

前記値変換配列に、前記値リストにおける挿入位置に対応するポインタ値以上を有するものに対して、これをインクリメントする第2のオフセット値を与え、

- 10 前記値変換配列に、前記新たなポインタ値が、前記挿入位置に対応する位置を特定するような第2のオフセット値を与え、

(B) 前記ポインタ配列に関して、

更新すべきポインタ値の位置を、削除位置として、前記挿入位置を考慮して特定し、

- 15 前記第1の添え字変換配列において、前記削除位置に関して、対応する添え字を確定し、

前記第1の添え字変換配列において、前記削除位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が小さくなるように下方にシフトするとともに、受け入れられた

- 20 添え字をインクリメントするための第1のオフセット値を与え、
前記(A)および(B)、或いは、前記(B)および(A)の何れかを順次実行するように構成されたことを特徴とする表形式データの更新方法。

14. m個のレコード番号と、n個の項目値とを備え、

- 25 前記値リスト中の項目値の更新位置が、 i ($0 \leq i \leq n-1$) であり、第1の実体配列の末尾nに項目値が配置され、かつ、レコード番号の更新位置が j ($0 \leq j \leq m-1$) であり、第2の実体配列の末尾mにポインタ値が配置される場合に、

(1) 前記値リストの第2の添え字変換配列において、

値の範囲が $(i - 1)$ 以下の場合に、第3のオフセット値として0を与え、
値が i である場合に、第3のオフセット値として $(n - i)$ を与え、かつ、
値の範囲が $(i + 1)$ 以上 n 以下である場合に、第3のオフセット値として (-1) を与え、

- 5 (2) 前記ポインタ配列の第1の添え字変換配列において、
添え字の範囲が $(j - 1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として0を与え、
添え字が j である場合に、第1のオフセット値として $(m - j)$ を与え、かつ、
添え字が $(j + 1)$ 以上 $(m + 1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として
0を与え、

- 10 (3) 前記ポインタ配列の値変換配列において、
値の範囲が $(i - 1)$ の場合に、第2のオフセット値として0を与え、
値の範囲が i 以上 $(n - 1)$ 以下である場合に、第2のオフセット値として1
を与え、かつ、

- 値が n である場合に、第2のオフセット値として $(i - n)$ を与えることを特
15 徴とする請求項13に記載の表形式データの更新方法。

15. m 個のレコード番号と、 n 個の項目値とを備え、

- 前記値リスト中の項目値の更新位置が、 i ($0 \leq i \leq n - 1$) であり、第1の
実体配列の末尾以降の所定の位置 z ($z \geq n$) に更新された項目値が配置され、
かつ、レコード番号の更新位置が j ($0 \leq j \leq m - 1$) であり、第2の実体配列
20 の末尾以降の所定の位置 x ($x \geq m$) に更新されたポインタ値が配置される場合
に、

(1) 前記値リストの第2の添え字変換配列において、

値の範囲が $(i - 1)$ 以下の場合に、第3のオフセット値として0を与え、

値が i である場合に、第3のオフセット値として $(z - i)$ を与え、かつ、

- 25 値の範囲が $(i + 1)$ 以上 n 以下である場合に、第3のオフセット値として
 (-1) を与え、

(2) 前記ポインタ配列の第1の添え字変換配列において、

添え字の範囲が $(j - 1)$ 以下の場合に、第1のオフセット値として0を与え、

添え字が j である場合に、第 1 のオフセット値として $(x - j)$ を与え、かつ、
添え字が $(j + 1)$ 以上 $(m + 1)$ 以下の場合に、第 1 のオフセット値として
0 を与えるとともに、

(3) 前記ポインタ配列の値変換配列において、

5 値の範囲が $(i - 1)$ の場合に、第 2 のオフセット値として 0 を与え、

値の範囲が i 以上 $(n - 1)$ 以下である場合に、第 2 のオフセット値として 1
を与え、かつ、

10 値が y (ただし、 y は、第 2 の実体配列の位置 x に格納されたポインタ値) で
ある場合に、第 2 のオフセット値として $(i - y)$ を与えることを特徴とする請
求項 13 に記載の表形式データの挿入方法。

16. 請求項 5 ないし 7 の何れか一項に記載のデータ構造にて表わされる表形式デ
ータの任意の位置の項目値を削除する表形式データの削除方法であって、

15 前記レコード番号に関して、レコード番号自体を配置した第 4 の実体配列と、
当該レコード番号を特定するための添え字の範囲にしたがって、所定のオフセッ
ト値を与える第 3 の添え字変換配列とを設け、

前記削除すべきレコード番号の位置を示す削除位置を特定し、

前記第 3 の添え字変換配列において、前記削除に関して対応する添え字を確定
し、

20 前記第 3 の添え字変換配列において、前記削除位置に対応する添え字より大き
な値を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が
小さくなるように下方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をインクリ
メントするための第 4 のオフセット値を与えることを特徴とする表形式データの
削除方法。

25 17. 項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形
式データの任意の位置の項目値を削除する表形式データの削除方法であって、

前記レコード番号に関して、レコード番号自体を配置した配列と、当該レコー
ド番号を特定するための添え字の範囲にしたがって、所定のオフセット値を与え
る添え字変換配列とを設け、

前記削除すべきレコード番号の位置を示す削除位置を特定し、

前記添え字変換配列において、前記削除に関して対応する添え字を確定し、

前記添え字変換配列において、前記削除位置に対応する添え字より大きな値を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が小さくなるように下方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をインクリメントするためのオフセット値を与えることを特徴とする表形式データの削除方法。

5

18. 請求項 8 ないし 15 の何れか一項に記載の方法により表形式データにおけるデータの挿入、削除および／または更新をなし、ロールバックおよびコミットの何れかの場合には、前記添え字変換配列および値変換配列を廃棄することを特徴とするトランザクション処理方法。

10

19. 請求項 8 ないし 15 の何れか一項に記載の方法により表形式データにおけるデータの挿入、削除および／または更新をなし、ロールバックの場合に、前記添え字変換配列および値変換配列を廃棄することを特徴とするトランザクション方法。

15

20. 請求項 5 ないし 7 のデータ構造を有する表形式データに関して、複数のプロセスにより同時に処理が実行されるプロセスの並列処理方法であって、

前記プロセスのうち、データの挿入、削除および／または更新を伴うものは、前記ポインタ配列において、第 1 の添え字変換配列、第 2 の実体配列および値変換配列を経るように構成されるとともに、前記値リストにおいて、第 2 の添え字

20

変換配列および第 1 の実体配列を経るように構成され、

その一方、前記プロセスのうち、データの挿入、削除および／または更新を伴わないものは、前記ポインタ配列において、第 2 の実体配列を経るとともに、前記値リストにおいて、前記値リストにおいて、第 1 の実体配列を経るように構成されたことを特徴とするプロセスの並列処理方法。

25

21. 前記データの挿入、削除および／または更新を伴うプロセスが、請求項 8 ないし請求項 15 の何れか一項に記載された方法を利用することを特徴とする請求項 20 に記載のプロセス並列処理方法。

22. 請求項 5 ないし 7 のデータ構造を有する表形式データに関して、レコードの

ロックをなす方法であって、

ロックを管理する配列を含む情報ブロックを設け、

前記情報ブロックの配列中に、前記レコード番号の各々に対応して、ロックの種別を示す項目値を配置することを特徴とする方法。

- 5 23. 項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データの任意の位置に、項目値を挿入する表形式データのデータ挿入プログラムを記憶した、コンピュータにより読み出し可能な記憶媒体であって、

レコード番号を添え字として受け入れ、当該添え字の範囲に対応するオフセット値を与えるように構成された添え字変換配列を生成し、

- 10 挿入される項目値の位置を示す挿入位置を特定し、

前記添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字の範囲を確定するとともに、前記配列の末尾を特定するためのオフセット値を与え、

- 15 前記添え字変換配列において、前記挿入位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするためのオフセット値を与え、

前記配列の末尾に、前記挿入すべき項目値を配置し、

- 20 前記添え字に、添え字変換配列中の添え字の範囲にしたがったオフセット値が与えられ、当該オフセット値が与えられた添え字により配列中の項目値が特定されることを特徴とする表形式データのデータ挿入プログラムを記憶した記憶媒体。

24. 項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形式データにおいて、任意の位置の項目値を削除する表形式データのデータ削除プログラムを記憶した、コンピュータにより読み出し可能な記憶媒体であって、

- 25 レコード番号を添え字として受け入れ、受け入れられた添え字の範囲に対応するオフセット値を与えるように構成された添え字変換配列を生成し、

削除すべき項目値の位置を示す削除位置を特定し、

前記添え字変換配列において、削除位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を下方にシフトすると

ともに、受け入れられた添え字をインクリメントするためのオフセット値を与え、
前記添え字に、添え字変換配列中の添え字の範囲にしたがったオフセット値が
与えられ、当該オフセット値が与えられた添え字により配列中の項目値が特定さ
れることを特徴とする表形式データのデータ削除プログラムを記憶した記憶媒体。

- 5 25. 項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形
式データにおいて、任意の位置の項目値を更新する表形式データのデータ更新プ
ログラムを記憶した、コンピュータにより読み出し可能な記憶媒体であって、

レコード番号を添え字として受け入れ、受け入れられた添え字の範囲に対応す
るオフセット値を与えるように構成された添え字変換配列を生成し、

- 10 (1) 更新すべき項目値の位置を削除位置として仮定して、

前記添え字変換配列において、削除位置に対応するレコード番号より大きなレ
コード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を下方にシフトすると
ともに、受け入れられた添え字をインクリメントするためのオフセット値を与え、

- (2) 更新すべき項目値の位置を挿入位置として仮定して、

- 15 前記添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字の範囲
を確定するとともに、前記配列の末尾を特定するためのオフセット値を与え、

前記添え字変換配列において、前記挿入位置に対応するレコード番号より大き
なレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を上方にシフトす
るとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするためのオフセット値を与

- 20 え、

かつ、前記配列の末尾に、前記更新すべき項目値を配置し、

前記(1)および(2)、或いは、(2)および(1)を順次実行して、

前記添え字に、添え字変換配列中の添え字の範囲にしたがったオフセット値が
与えられ、当該オフセット値が与えられた添え字により配列中の項目値が特定さ
れることを特徴とする表形式データのデータ更新プログラムを記憶した記憶媒体。

- 25

26. 項目とこれに含まれる項目値とを含むレコードの配列として表わされる表形
式データの項目値の値を変換する表形式データの値変換プログラムを記憶した、
コンピュータにより読み出し可能な記憶媒体であって、

項目値の範囲に対応するオフセット値を与えるように構成された値変換配列を生成し、

- レコード番号を添え字として受け入れ、前記配列中の、当該添え字に対応する項目値に、前記項目値の範囲に対応したオフセット値を与えるように構成されたことを特徴とする表形式データの値変換プログラムを記憶した記憶媒体。

27. 請求項 5 ないし 7 の何れか一項に記載のデータ構造にて表わされる表形式データの任意の位置に、項目値を挿入する表形式データのデータ挿入プログラムを記憶したコンピュータにより読み出し可能な記憶媒体であって、

(1) 前記値リストに関して、

- 10 挿入される項目値の位置を示す挿入位置を特定し、

前記第 2 の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第 1 の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するための第 3 のオフセット値を与え、

- 15 前記第 2 の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応する添え字の値より大きなものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第 3 のオフセット値を与え、

前記第 1 の実体配列の末尾以降の所定の位置に、前記挿入すべき項目値を配置し、

- 20 (2) 前記ポインタ配列に関して、

挿入されるレコード番号に対応するポインタ値の位置を示す挿入位置を特定し、

前記第 1 の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第 1 の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するための第 1 のオフセット値を与え、

- 25 前記第 1 の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第 1 のオフセット値を与え、

前記第2の実体配列の末尾以降の所定の位置に、現存するポインタ値より大きな新たなポインタ値を配置し、かつ、

(3) 前記ポインタ配列に関して、

5 前記値変換配列に、前記値リストにおける挿入位置に対応するポインタ値以上を有するものに対して、これをインクリメントする第2のオフセット値を与え、

前記値変換配列に、前記新たなポインタ値が、前記挿入位置に対応する位置を特定するような第2のオフセット値を与えることを特徴とする表形式データのデータ挿入プログラムを記憶した記憶媒体。

28. 請求項5ないし7の何れか一項に記載のデータ構造にて表わされる表形式データの任意の位置の項目値を削除する表形式データのデータ削除プログラムを記憶した、コンピュータにより読み出し可能な記憶媒体であって、

前記ポインタ配列に関して、

削除されるポインタ値の位置を示す削除位置を特定し、

15 前記第1の添え字変換配列において、前記削除に関して、対応する添え字を確定し、

前記第1の添え字変換配列において、前記削除位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が小さくなるように下方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をインクリメントするための第1のオフセット値を与えることを特徴とする表形式データのデータ削除プログラムを記憶した記憶媒体。

29. 請求項5ないし7の何れか一項に記載のデータ構造にて表わされる表形式データの任意の位置の項目値を更新する表形式データのデータ更新プログラムを記憶した、コンピュータにより読み出し可能な記憶媒体であって、

(A) (1) 前記値リストに関して、

25 更新される項目値を挿入される項目値と仮定し、当該項目値の挿入すべき位置を示す挿入位置を特定し、

前記第2の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するた

めのオフセット値を与え、

前記第2の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応する添え字の値より大きなものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントする
5 ための第3のオフセット値を与え、

前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置に、前記挿入すべき項目値を配置し、

(2) 前記ポインタ配列に関して、

更新されるポインタ値を挿入されるポインタ値と仮定し、当該ポインタ値の挿入すべき位置を示す挿入位置を特定し、
10

前記第1の添え字変換配列において、前記挿入位置に関して、対応する添え字を確定するとともに、前記第1の実体配列の末尾以降の所定の位置を特定するための第1のオフセット値を与え、

前記第1の添え字変換配列において、前記挿入位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が大きくなるように上方にシフトするとともに、受け入れられた添え字をデクリメントするための第1のオフセット値を与え、
15

前記第2の実体配列の末尾以降の所定の位置に、現存するポインタ値より大きな新たなポインタ値を配置し、かつ、

20 (3) 前記ポインタ配列に関して、

前記値変換配列に、前記値リストにおける挿入位置に対応するポインタ値以上を有するものに対して、これをインクリメントする第2のオフセット値を与え、

前記値変換配列に、前記新たなポインタ値が、前記挿入位置に対応する位置を特定するような第2のオフセット値を与え、

25 (B) 前記ポインタ配列に関して、

更新すべきポインタ値の位置を、削除位置として、前記挿入位置を考慮して特定し、

前記第1の添え字変換配列において、前記削除位置に関して、対応する添え字

を確定し、

- 前記第1の添え字変換配列において、前記削除位置に対応するレコード番号より大きなレコード番号を有するものに関して、対応する添え字の範囲を、当該範囲を確定する値が小さくなるように下方にシフトするとともに、受け入れられた
- 5 添え字をインクリメントするための第1のオフセット値を与え、
- 前記(A)および(B)、或いは、前記(B)および(A)の何れかを順次実行するように構成されたことを特徴とする表形式データのデータ更新プログラムを記憶した記憶媒体。

図1

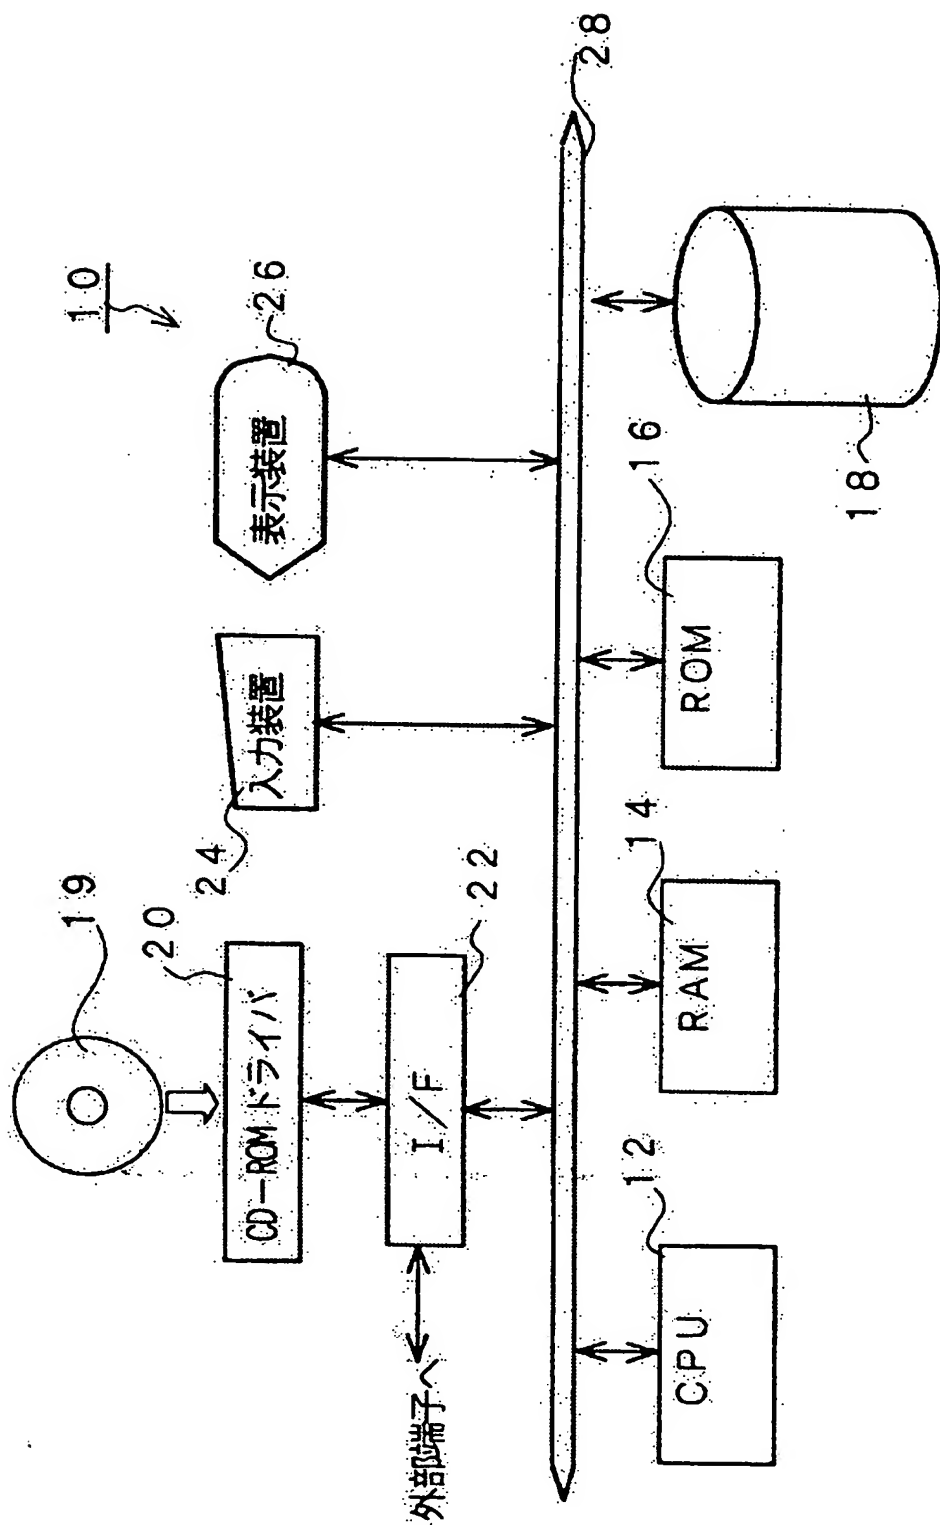


図 2

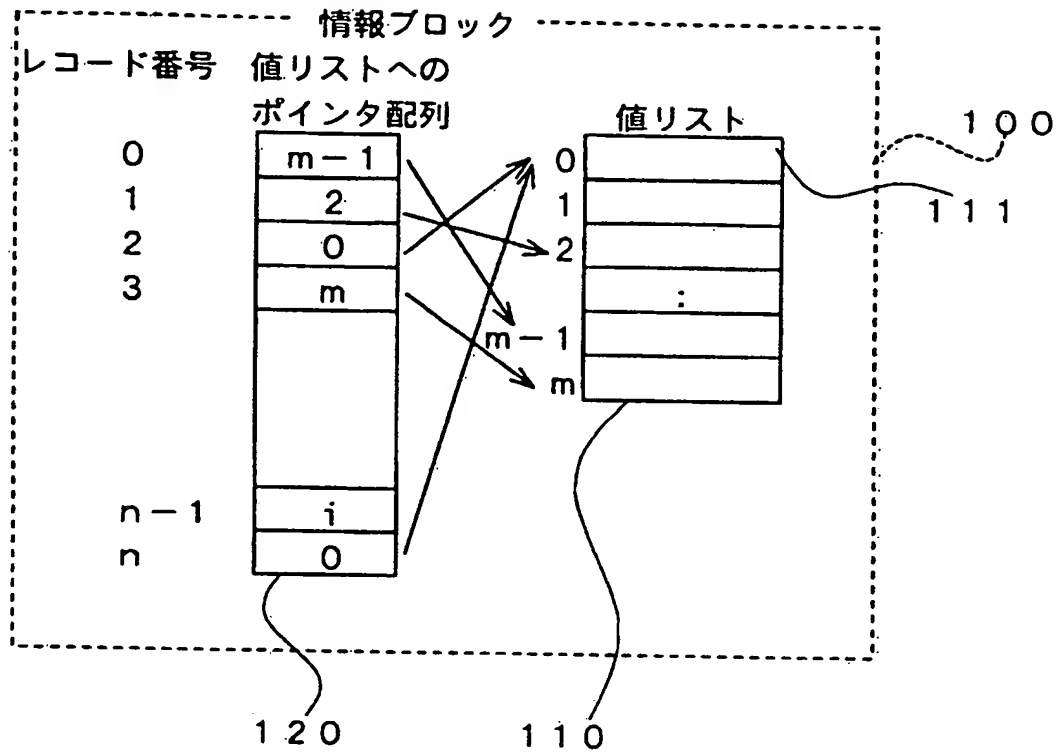


図3

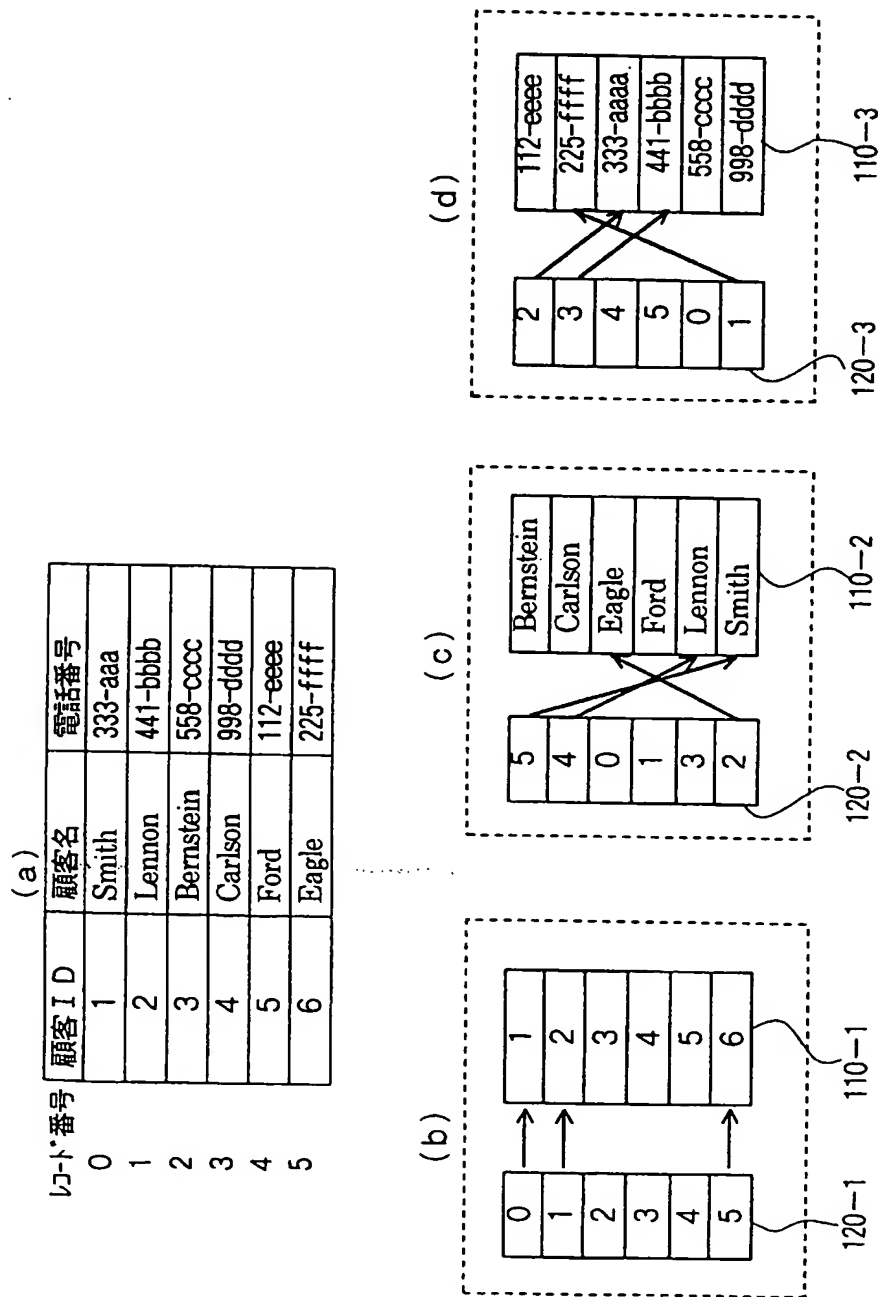


図4

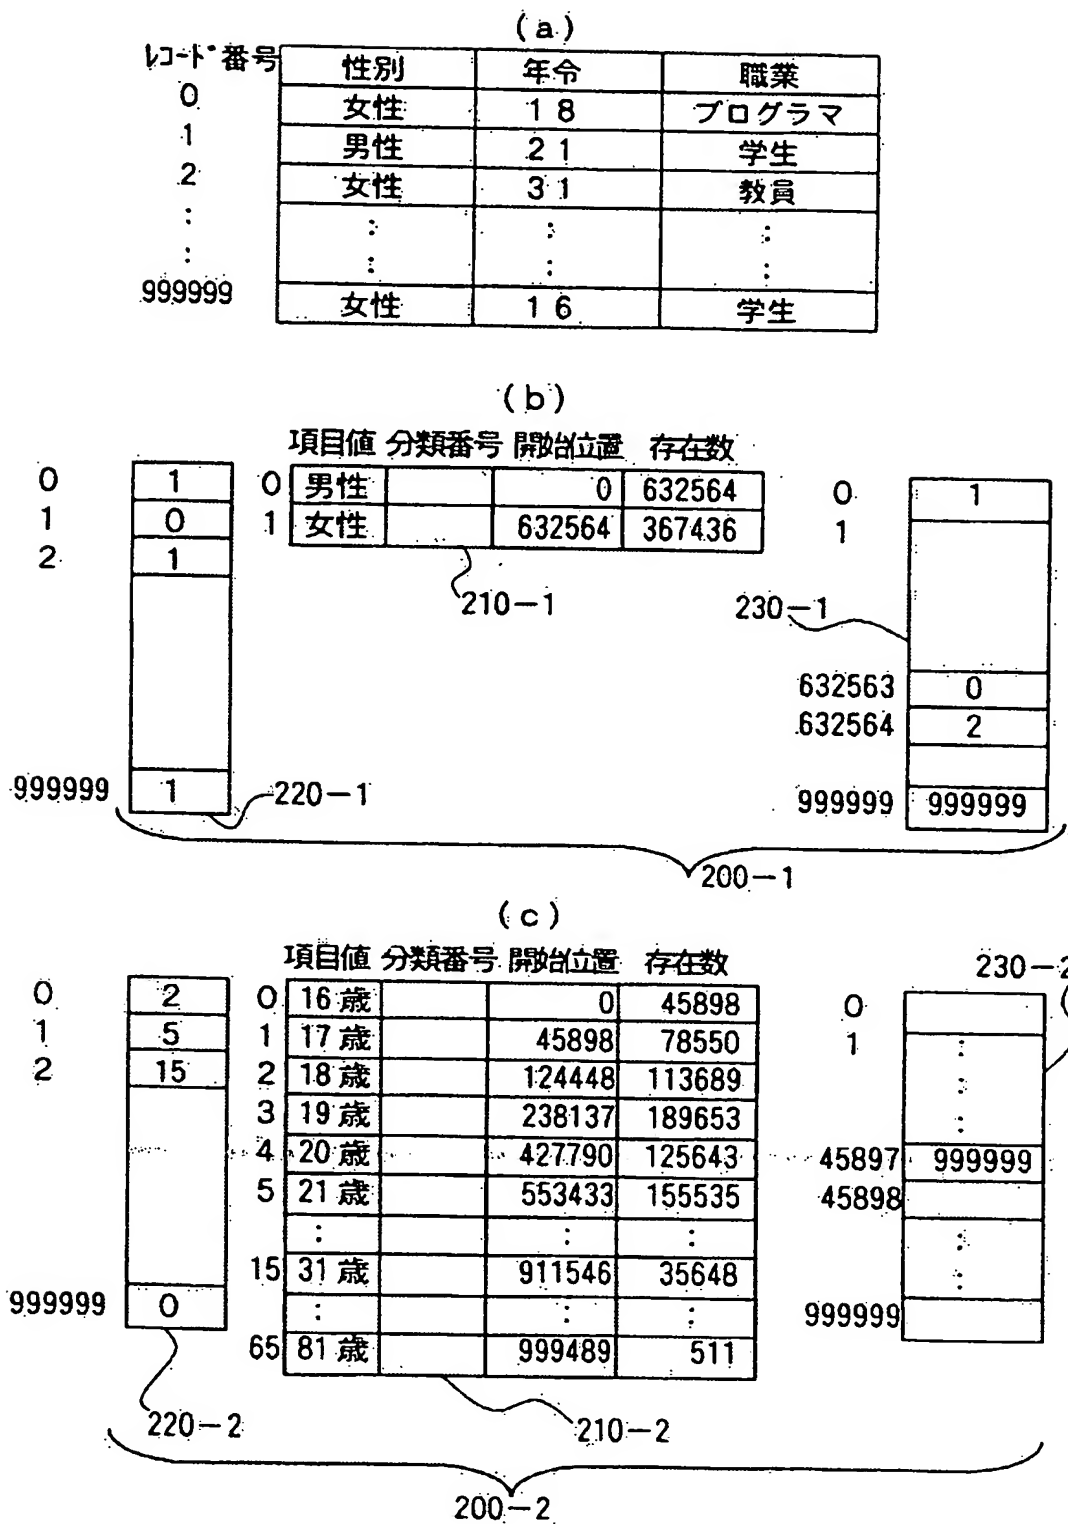


図 5

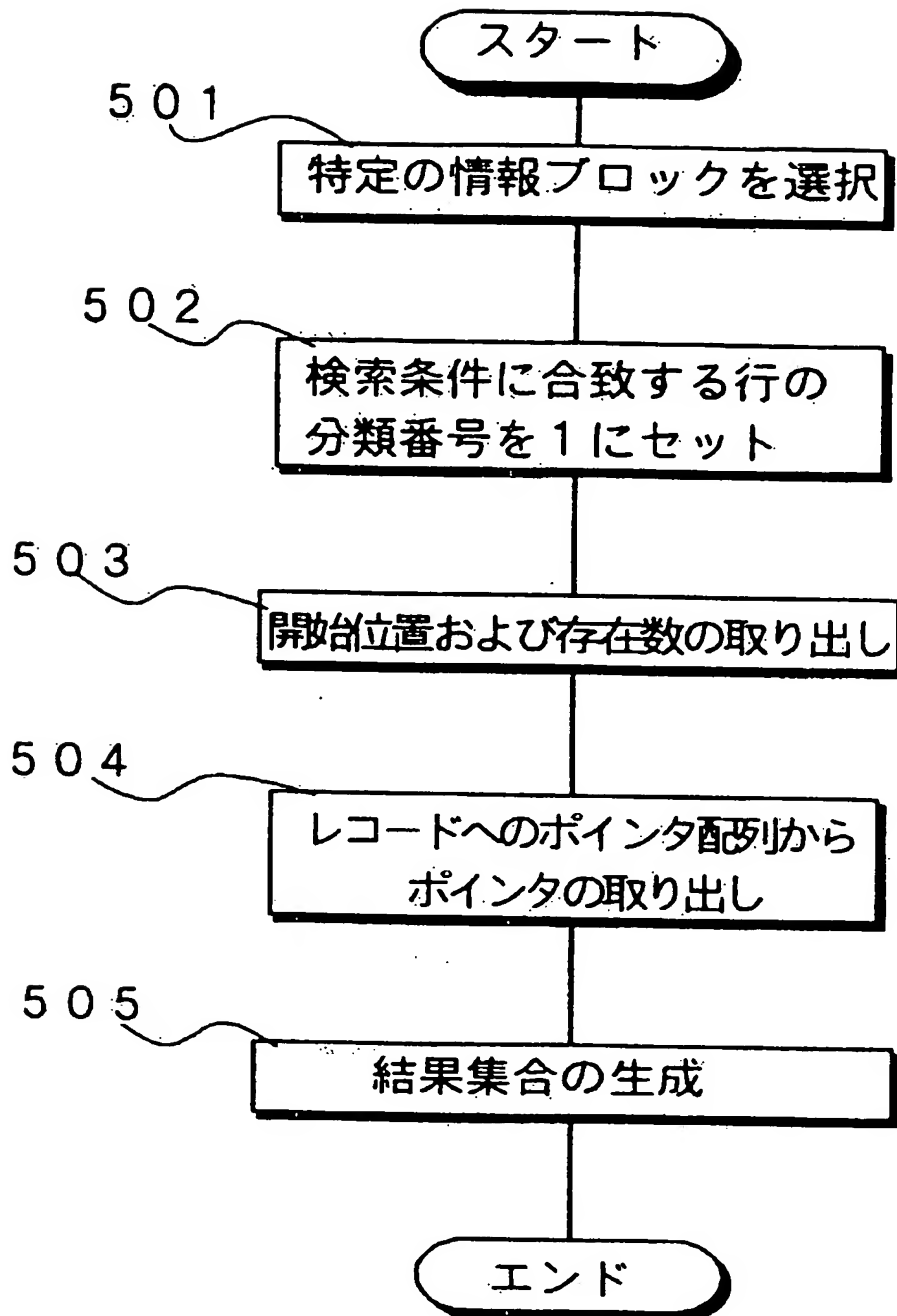


図 6

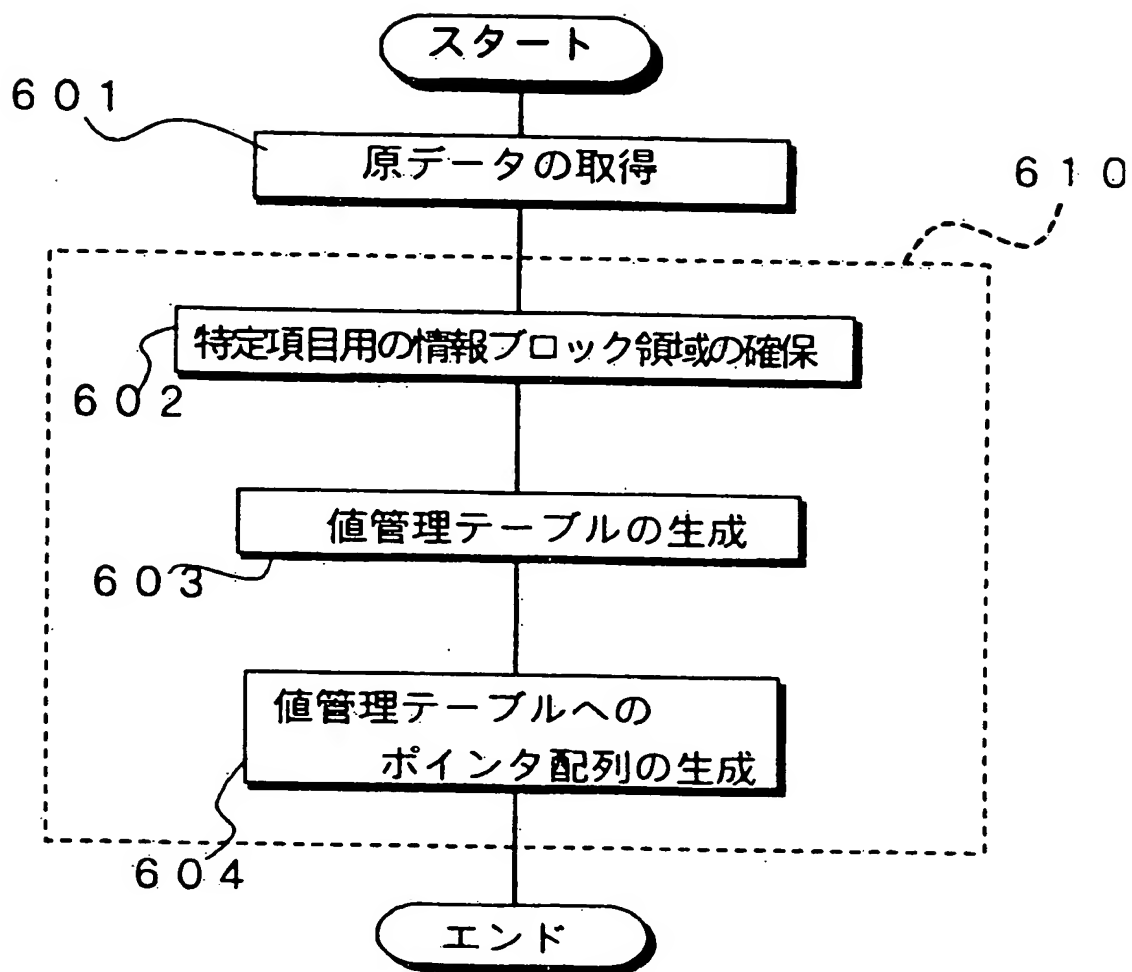



図 7

(a)	
0	女性
	1 8
	プログラマ
1	男性
	2 1
	学生
2	女性
	3 1
	教員
999999	女性
	1 6
	学生


(b)	
0	女性
1	男性
2	女性
:	:
:	:
999999	女性
0	1 8
1	2 1
2	3 1
:	:
:	:
999999	1 6
0	プログラマ
1	学生
2	教員
:	:
:	:
999999	学生

図 8

(a)

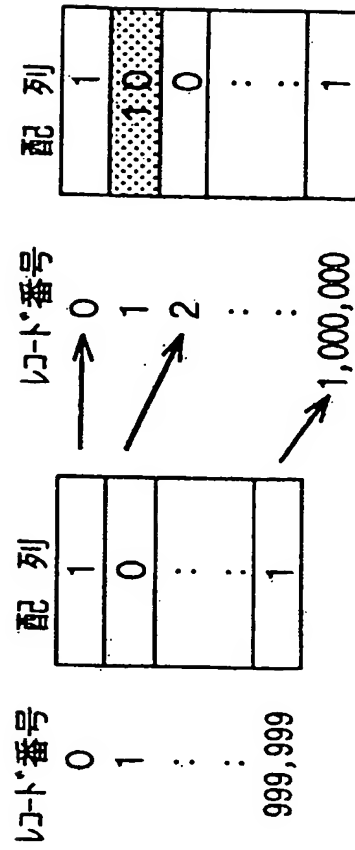

(b)

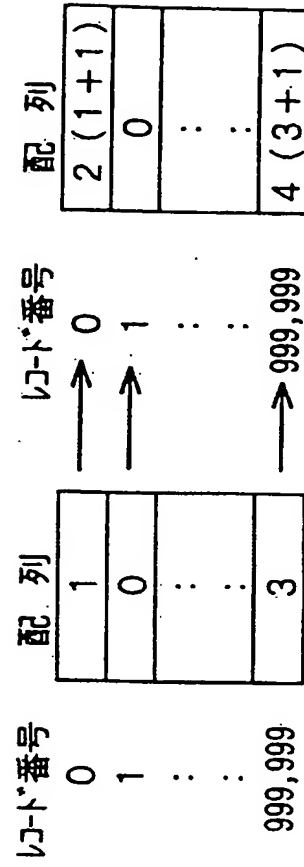

This page is not part of
the pamphlet!

WO 01-09764
2/2


Date: 08 feb 2001

Destination: Agent


Address:

図 9

(a)

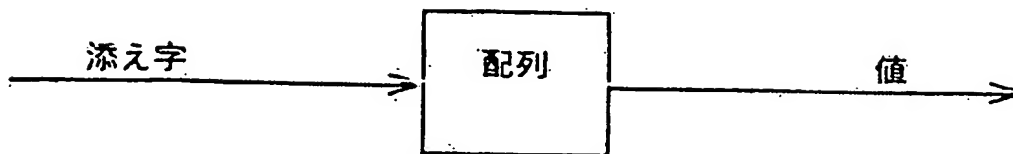


(b)

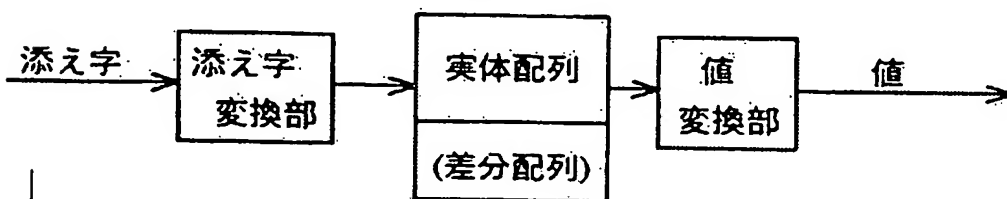


添え字および値の双方を変換する例

(c)

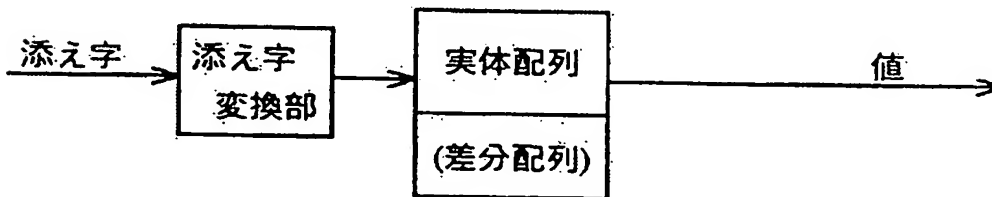

添え字のみを変換する例



(d)

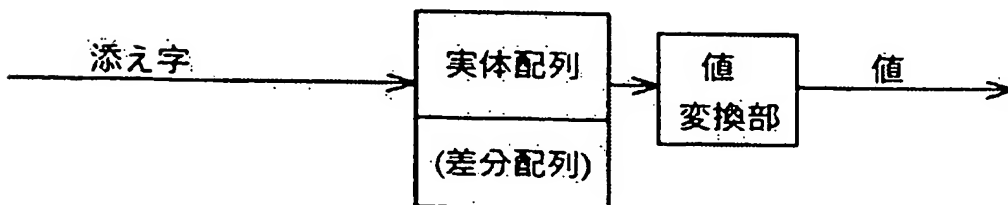


値のみを変換する例

図10

(a)

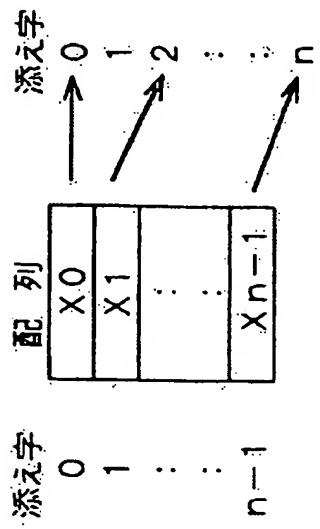



(b)



サイズnの配列への要素の挿入

添え字と格納値との論理的関係

(c)

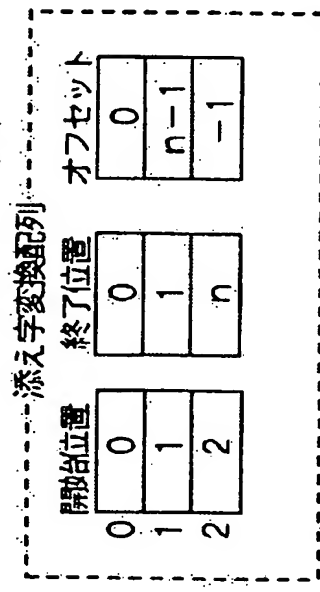

実体配列




図 1 1

(a)

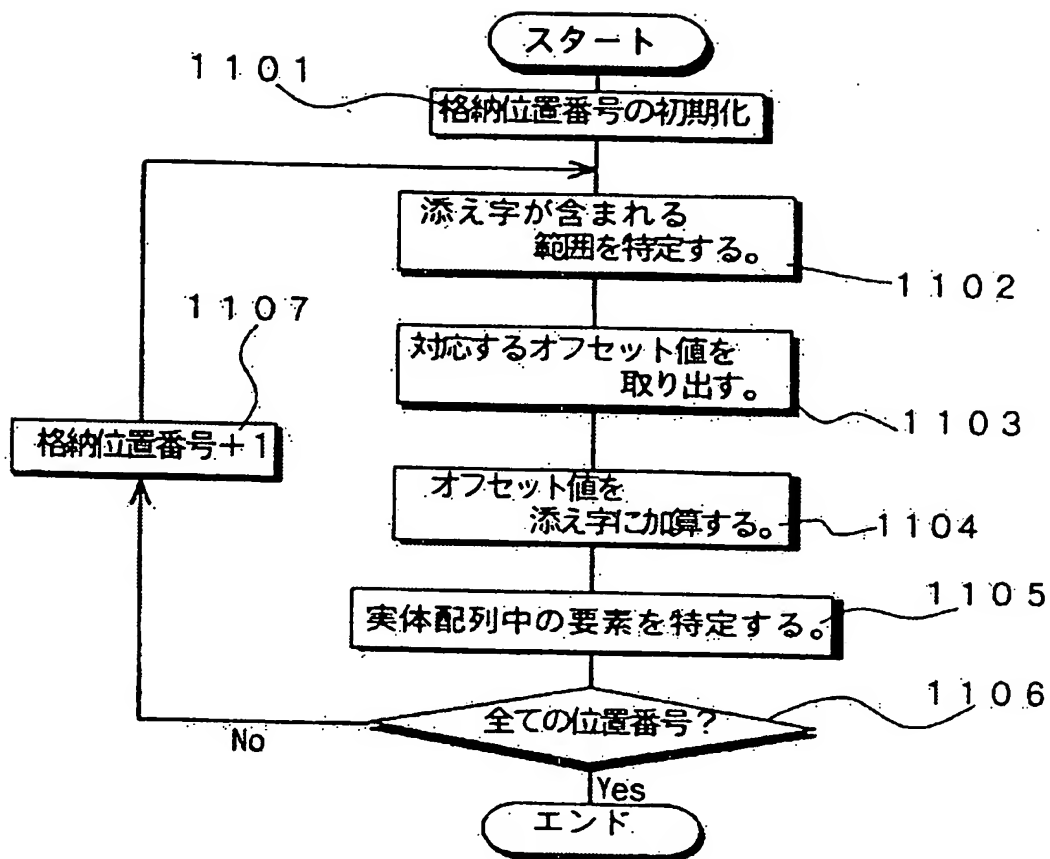


図 1 2

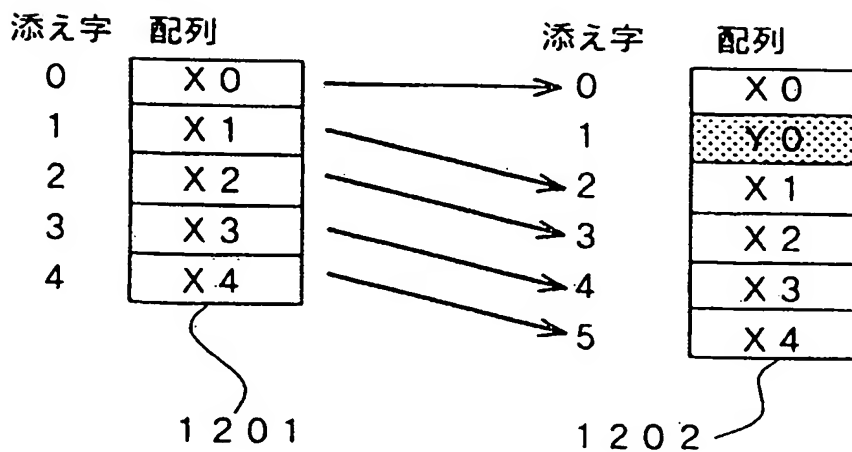


図1.3

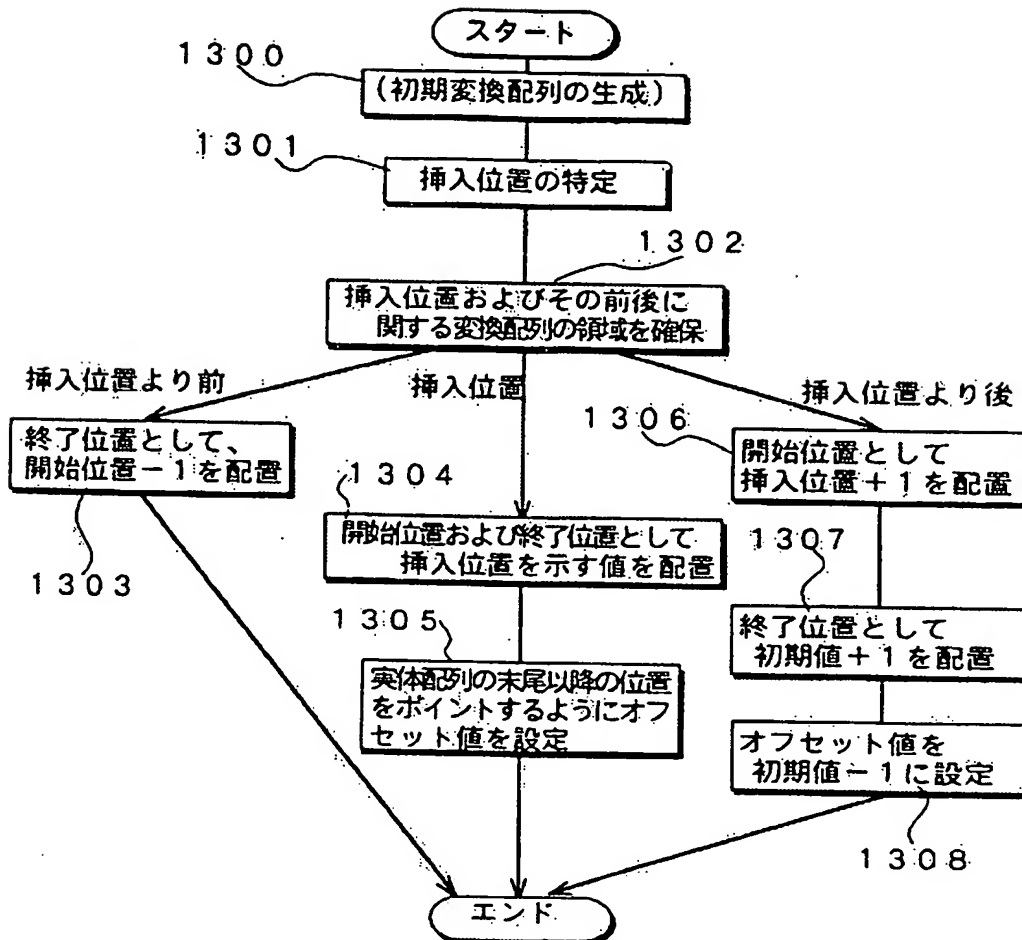


図 1 4

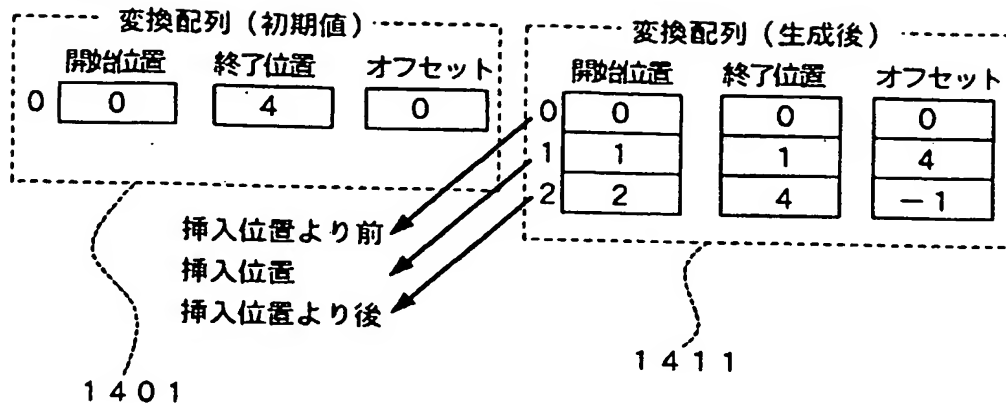


図15

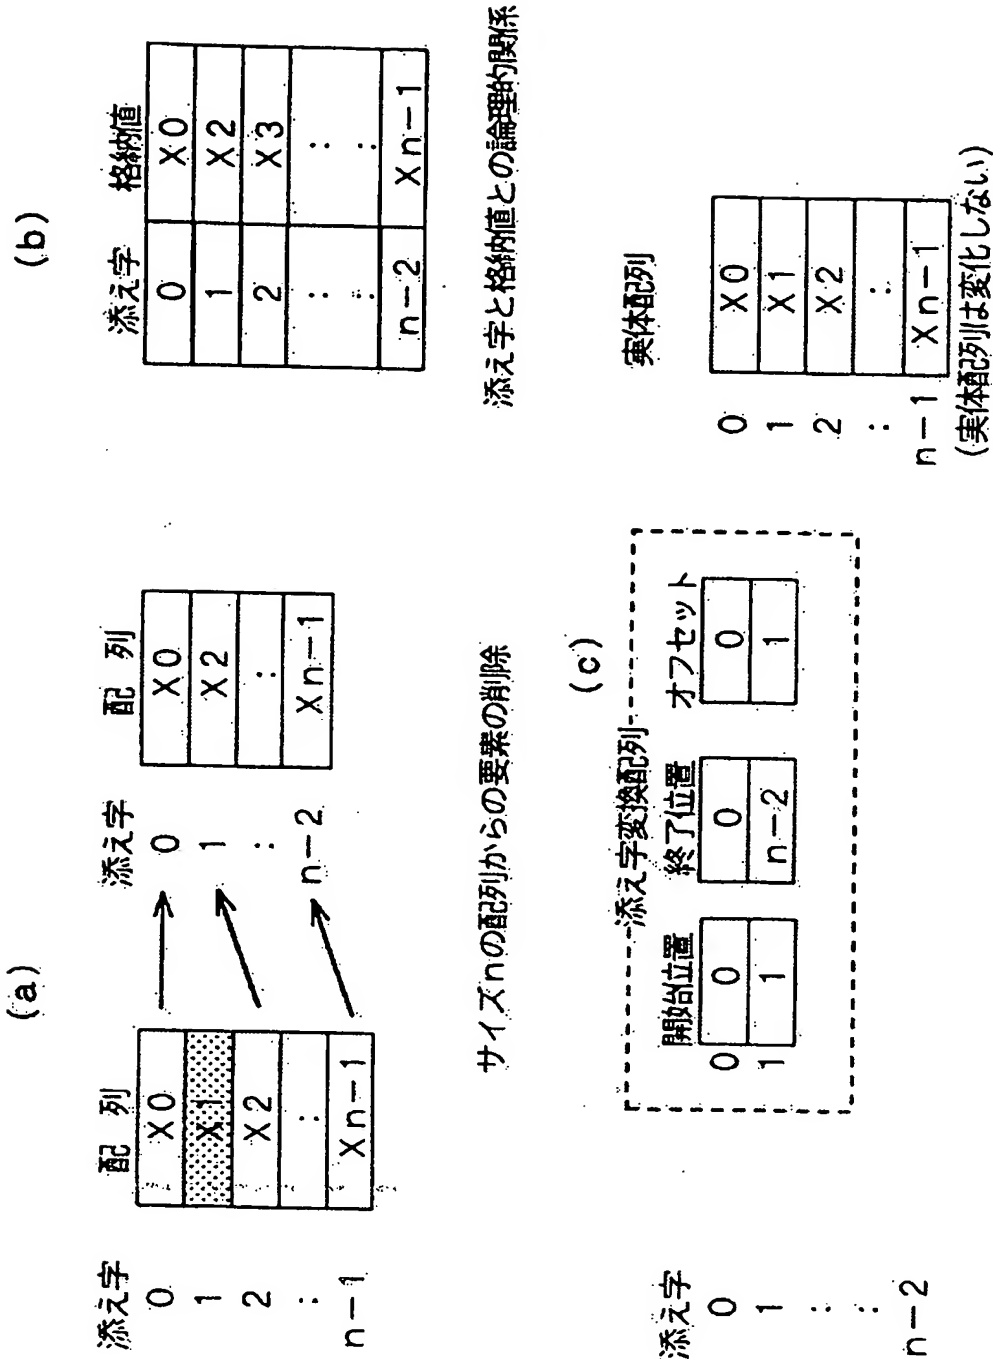


図 16

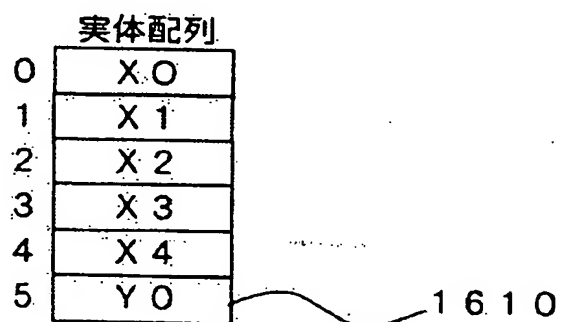
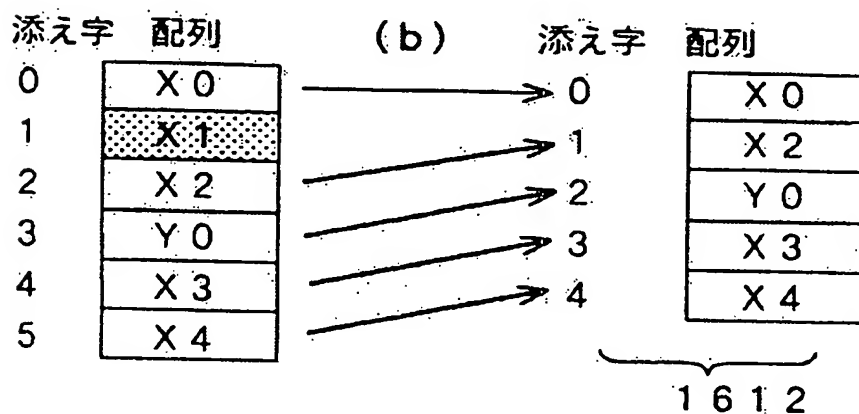
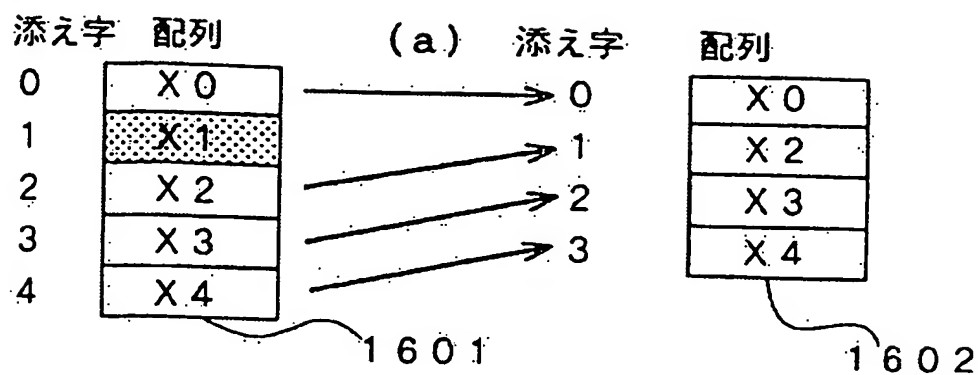


図17

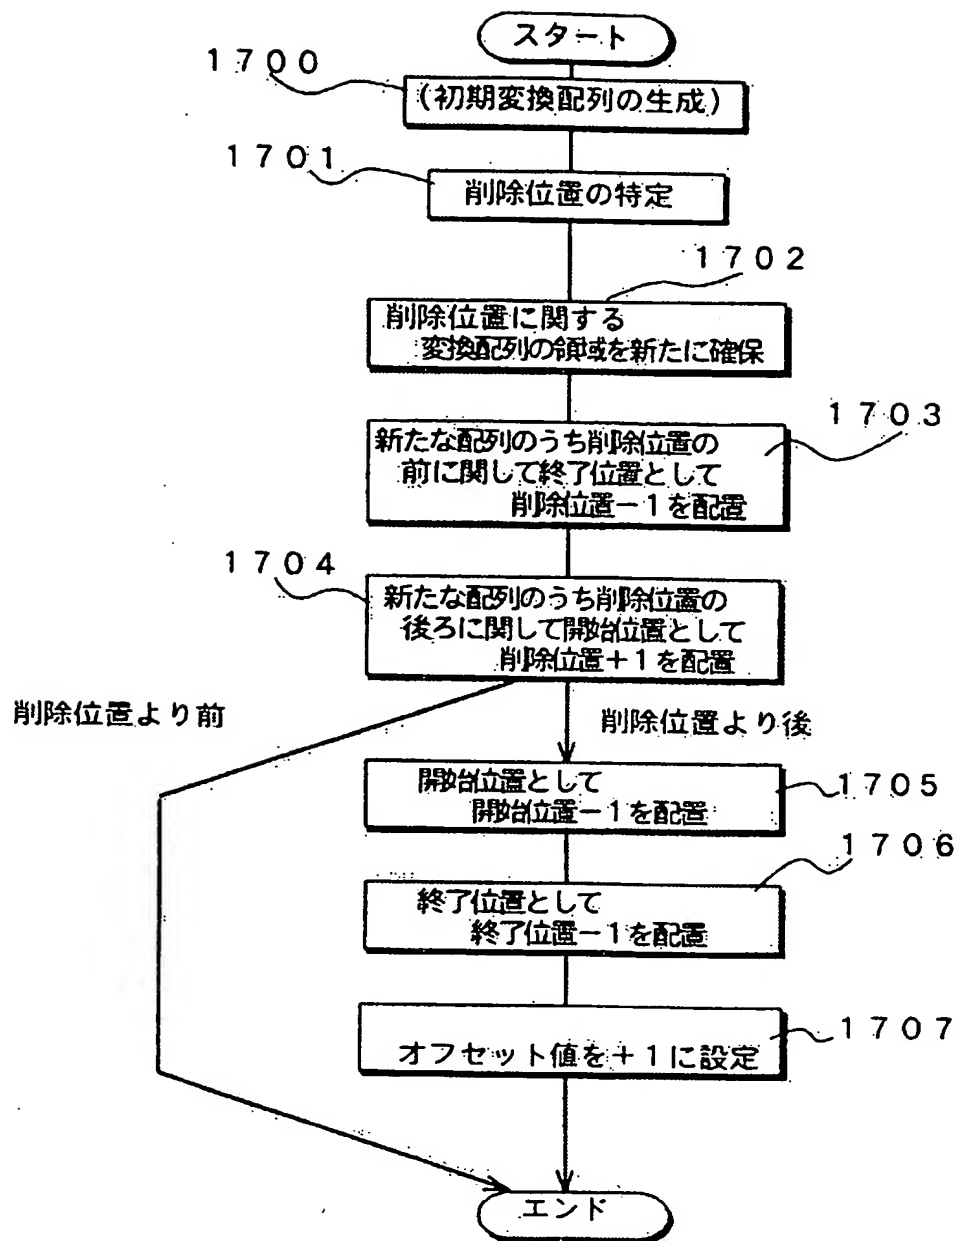


図19

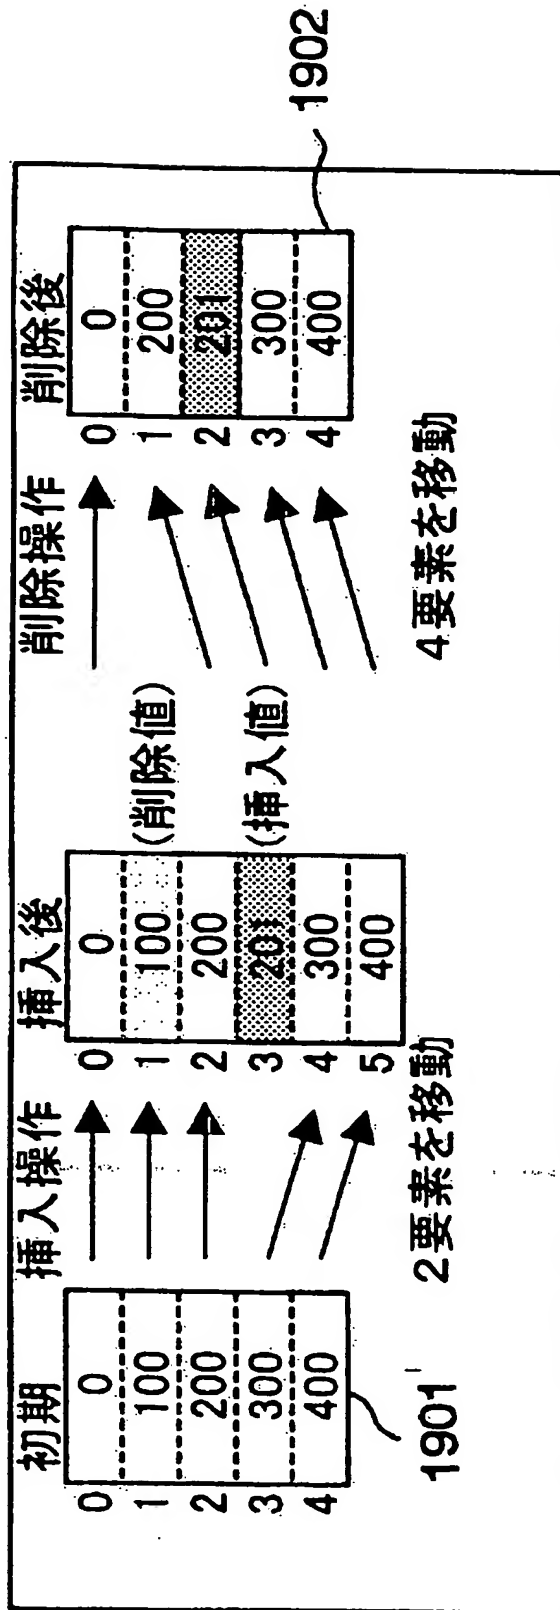


図20



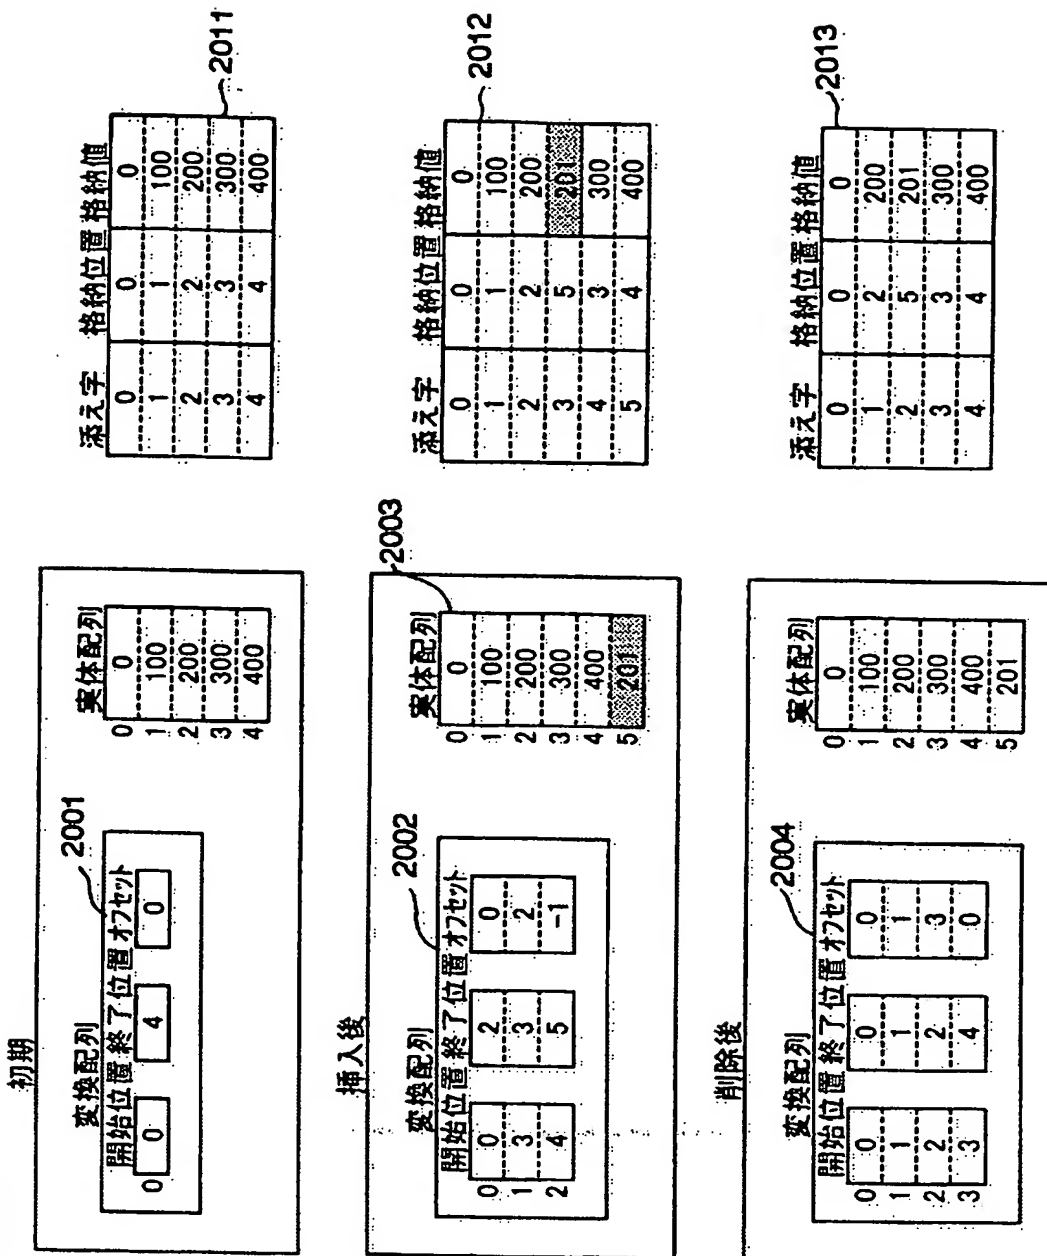


図 2 1

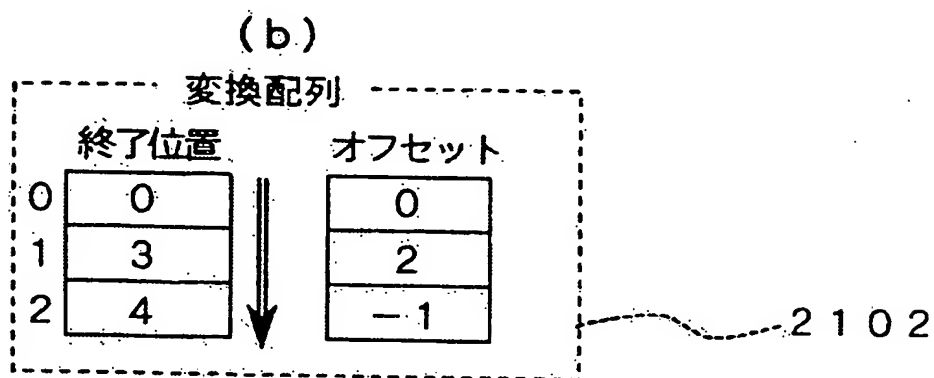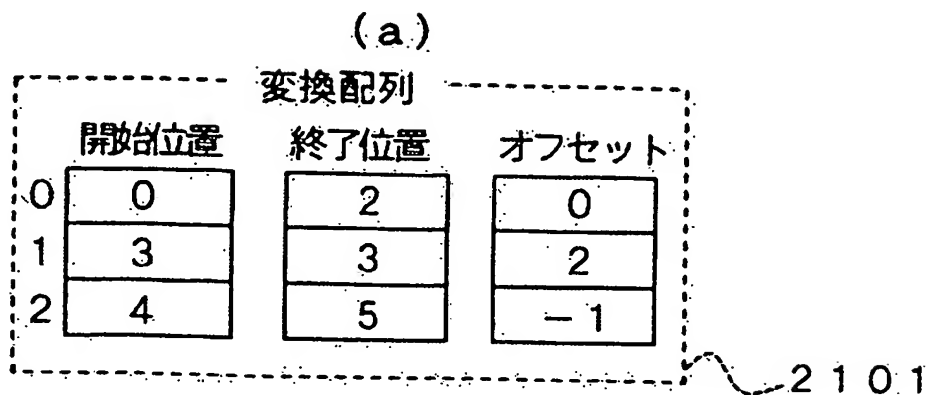

(終了位置配列のみ ロジック: \leq)

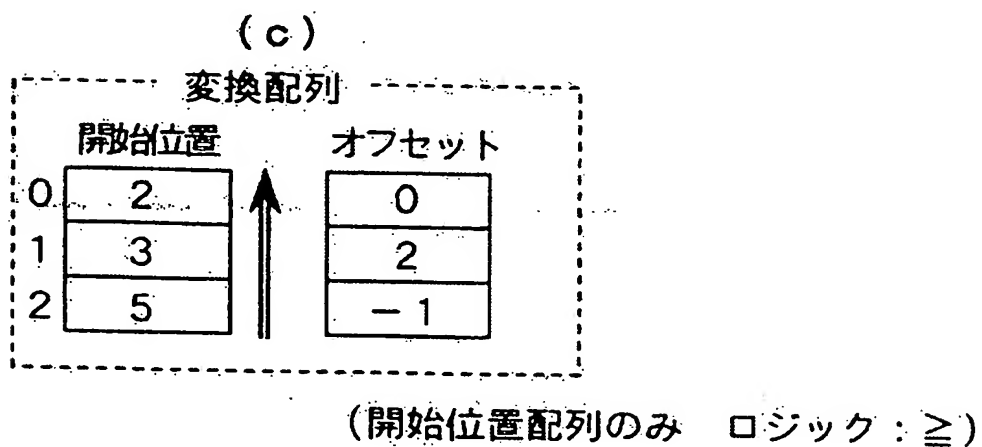


図 2 2


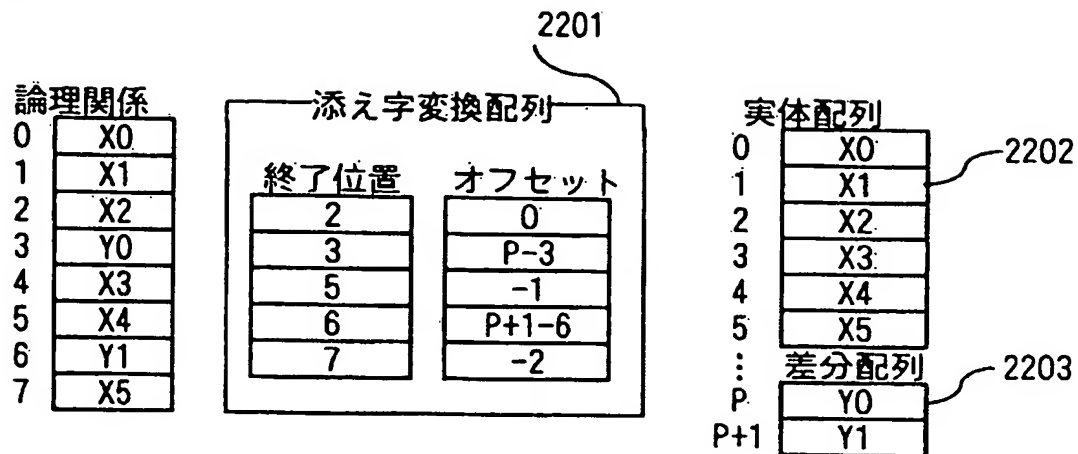


図 2 3

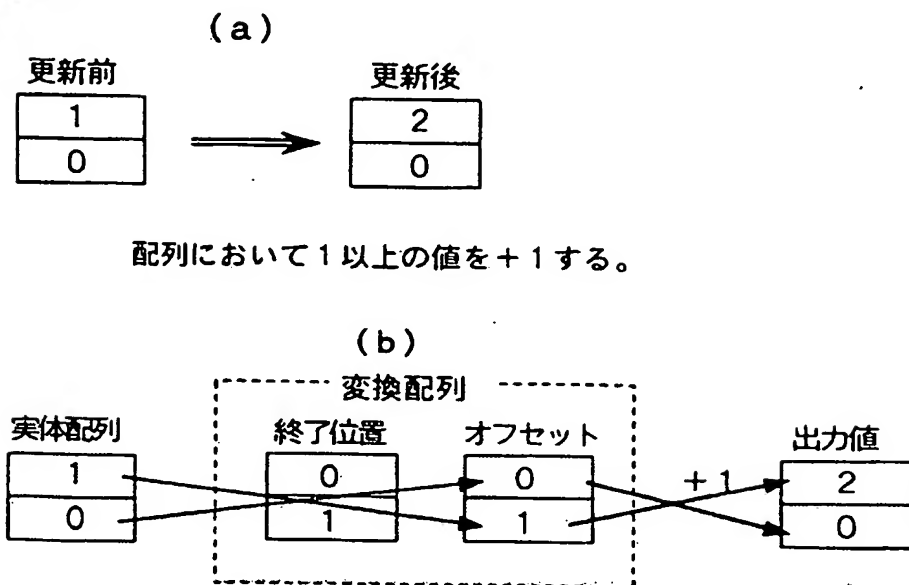

配列において1以上の値を+1する。

図 24

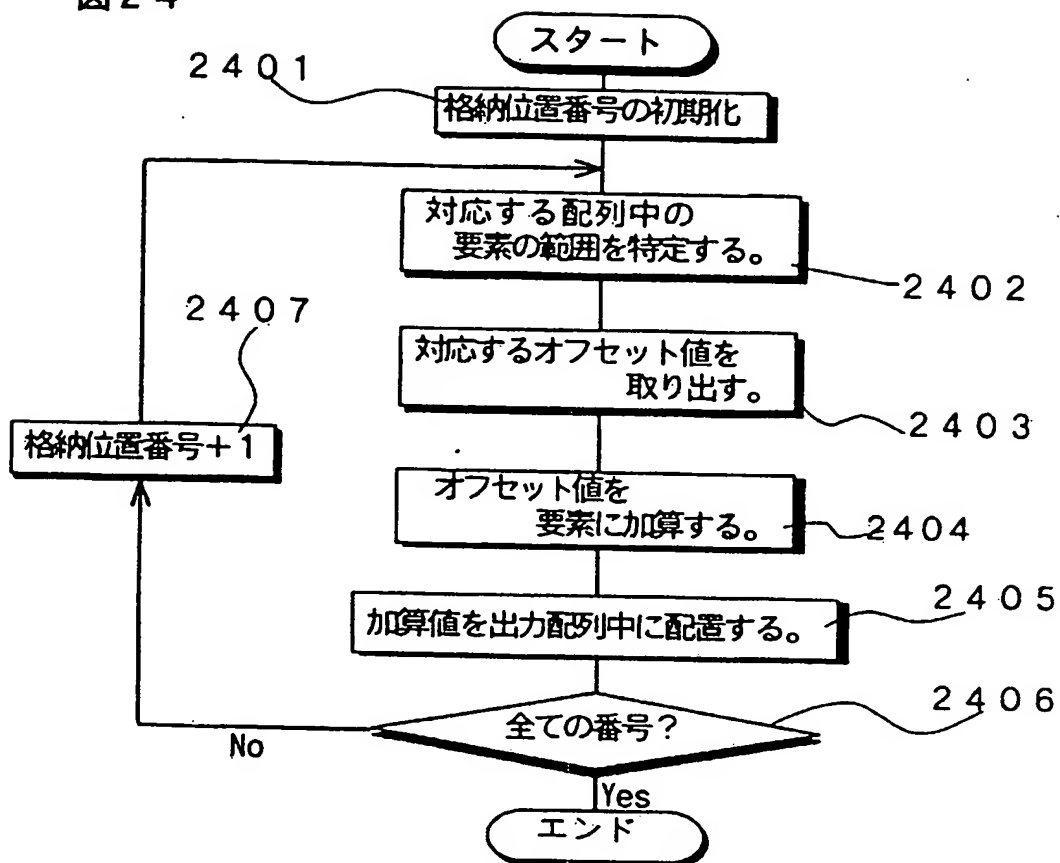


図 2 6

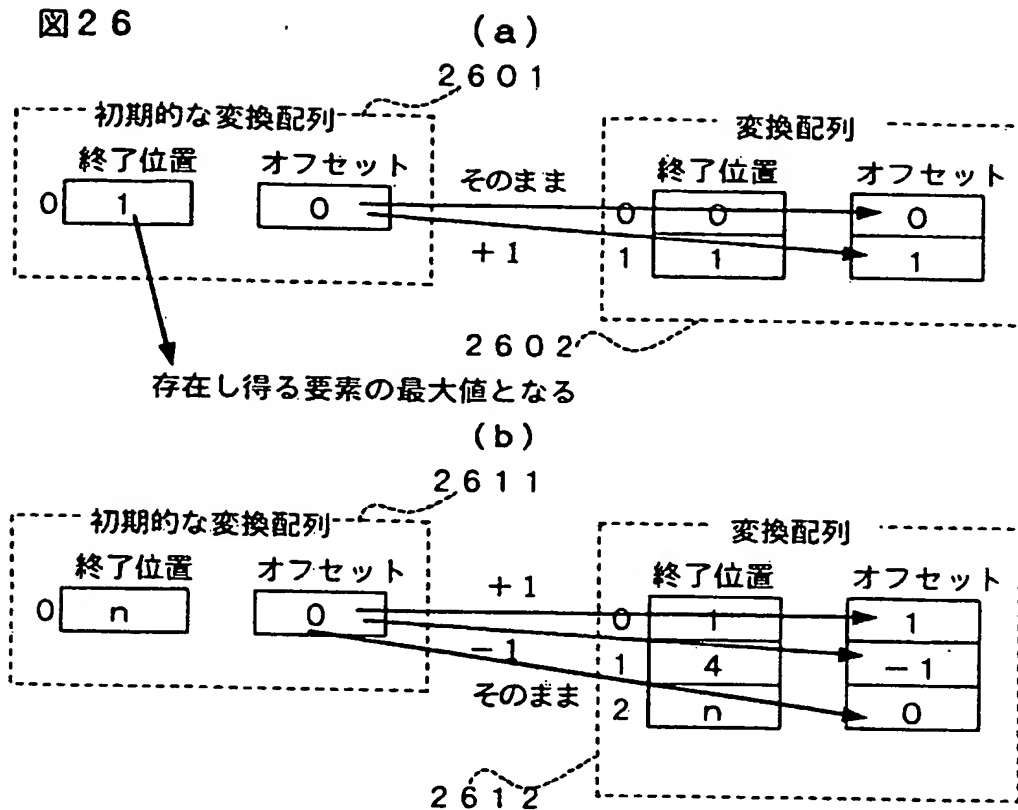


図 27

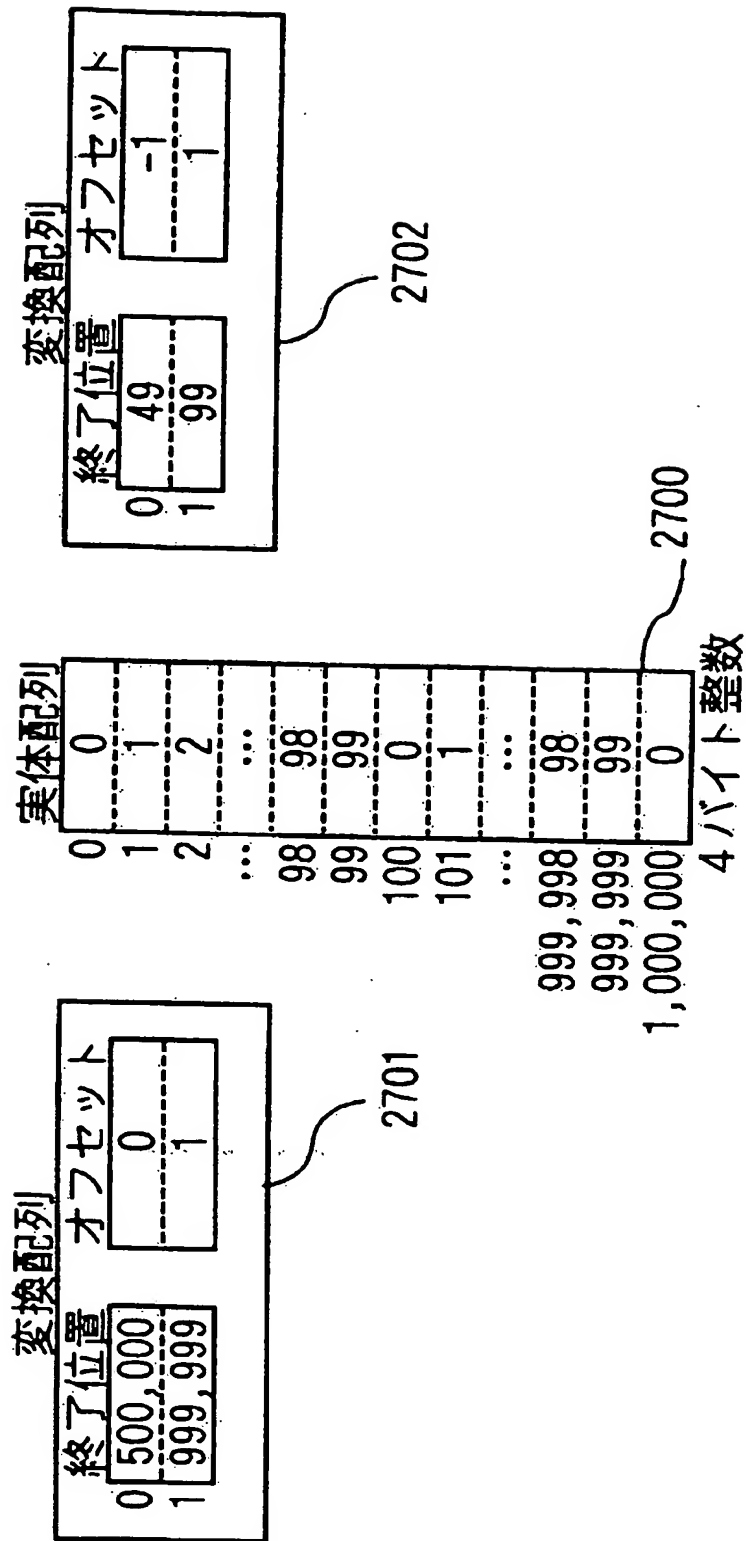


図 28

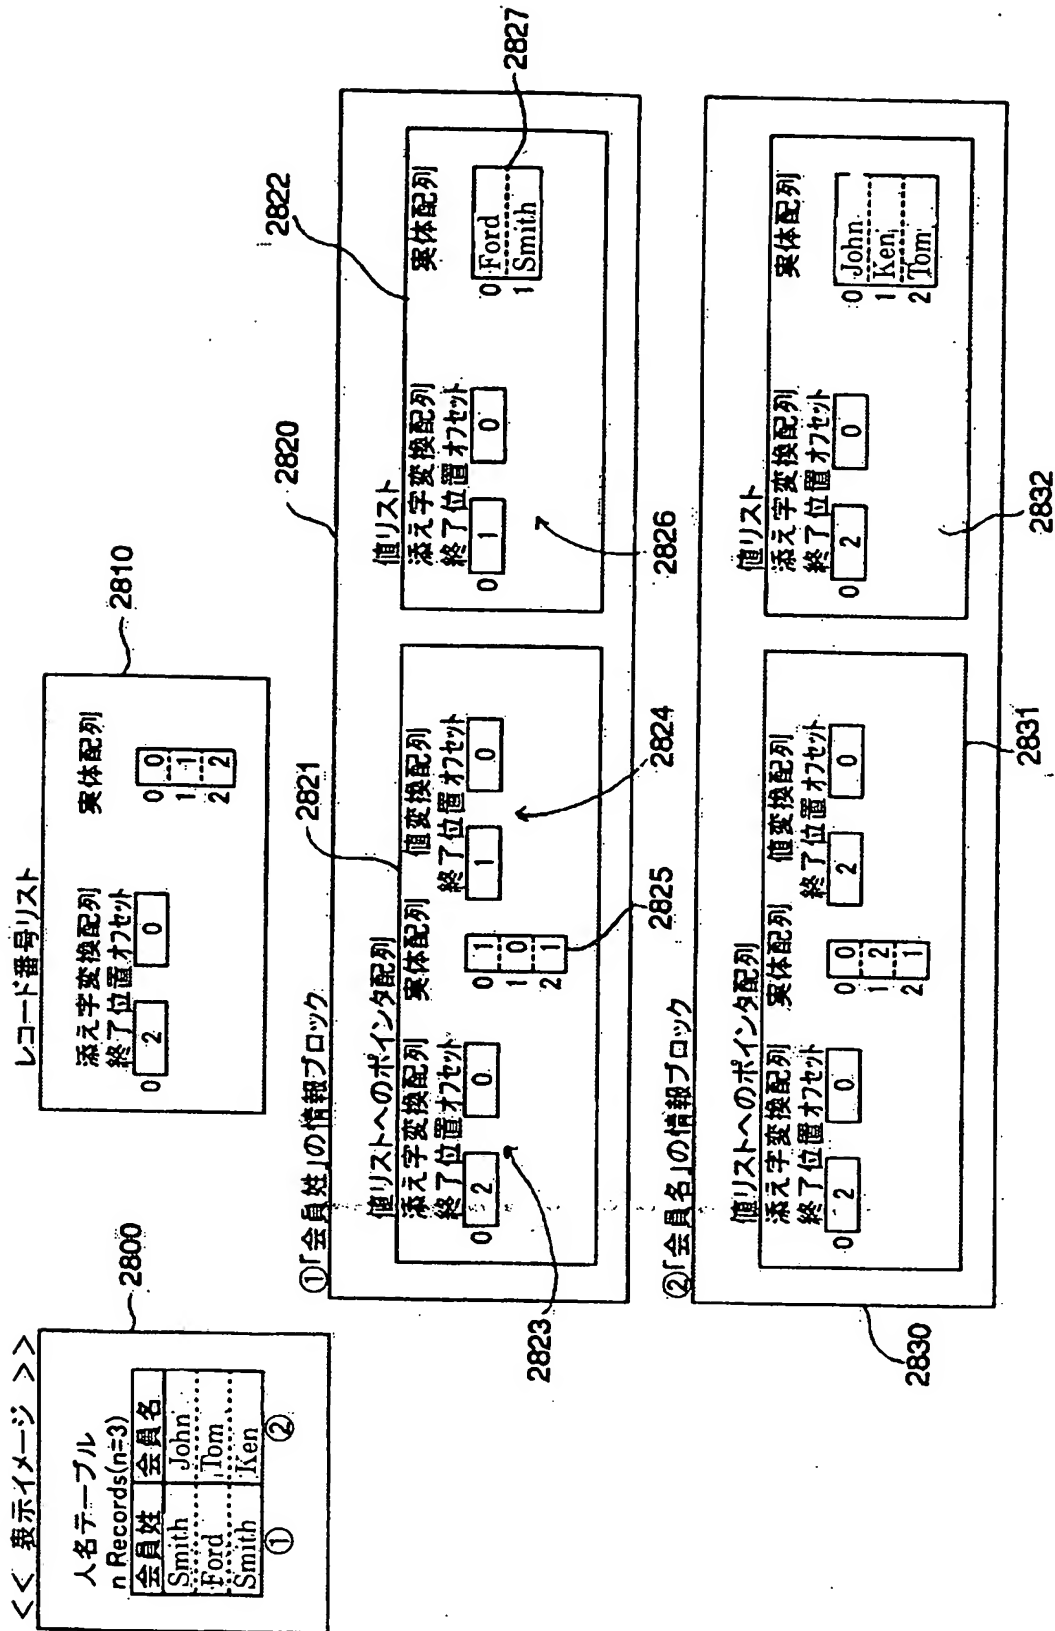


図29

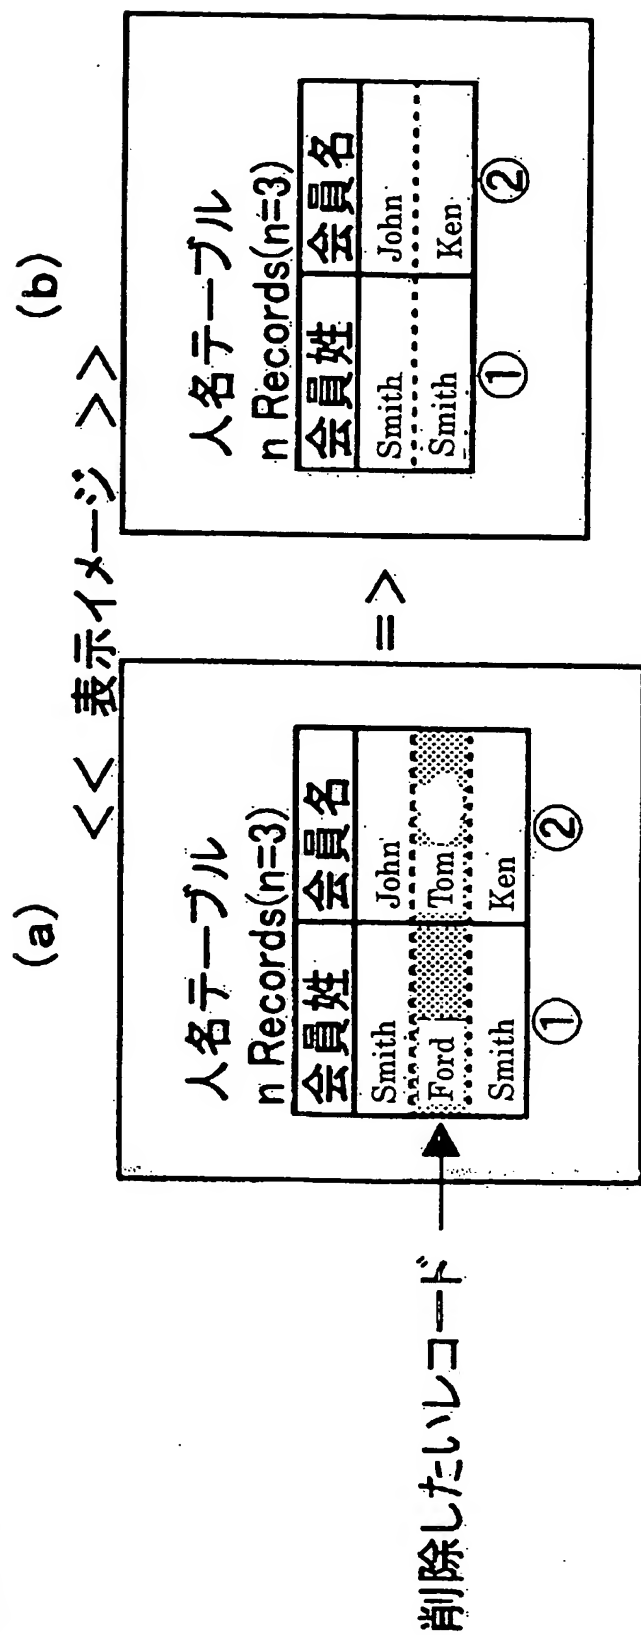


図30

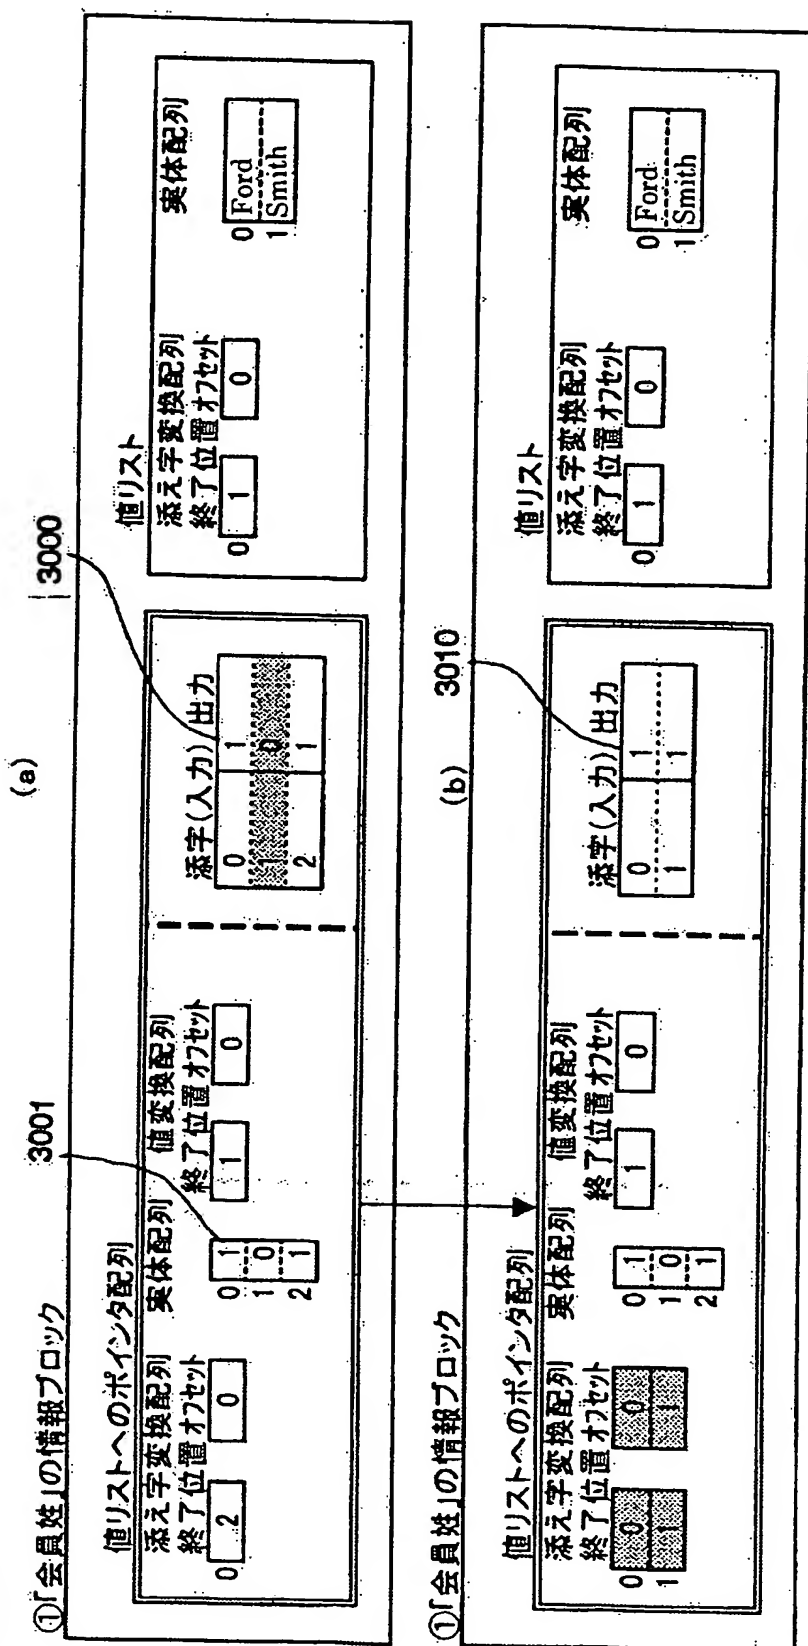
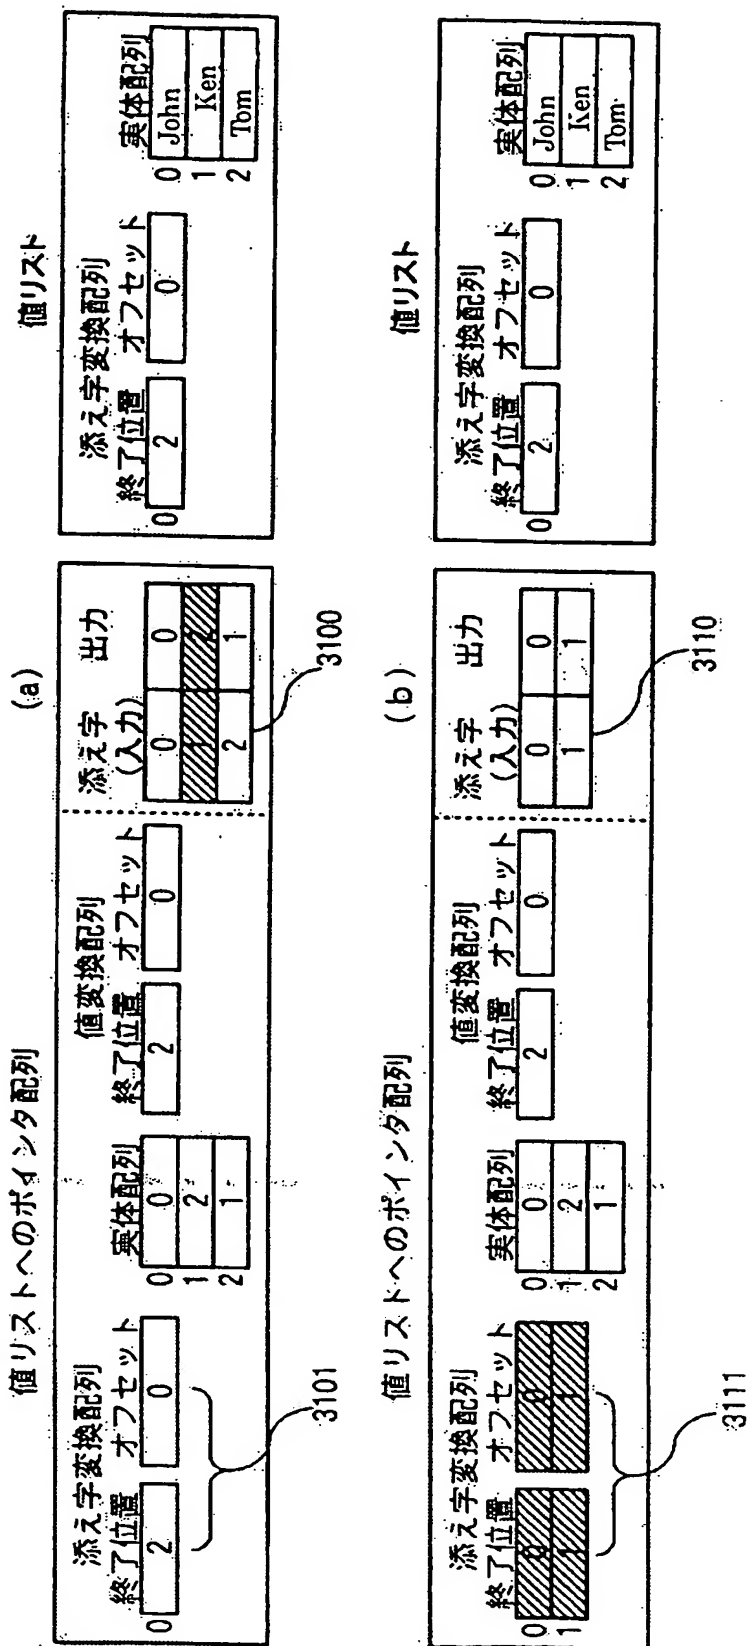


図 31



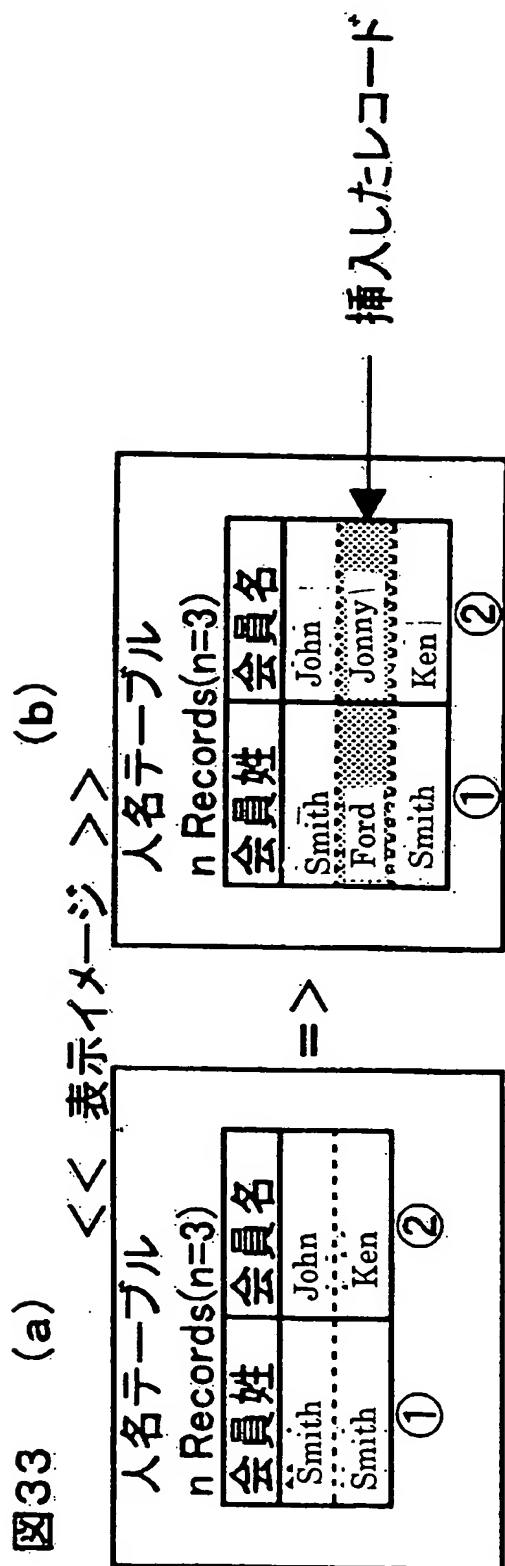


図34

レコード番号リスト(挿入前)

変換配列	実体配列
終了位	0 0
オフセット	1 1
0 1	

①「会員姓」の情報ブロック(挿入前)

値リストへのポインタ配列	値リスト
添字変換配列	変換配列
終了位置	終了位置
オフセット	オフセット
0 1	0 0
0 0	0 0
1 0	0 Smith

(全体としてあいいうえお順)

②「会員名」の情報ブロック(挿入前)

値リストへのポインタ配列	値リスト
添字変換配列	変換配列
終了位置	終了位置
オフセット	オフセット
0 1	0 1
0 0	0 0
1 1	0 John
	1 Ken

(全体としてあいいうえお順)

図35

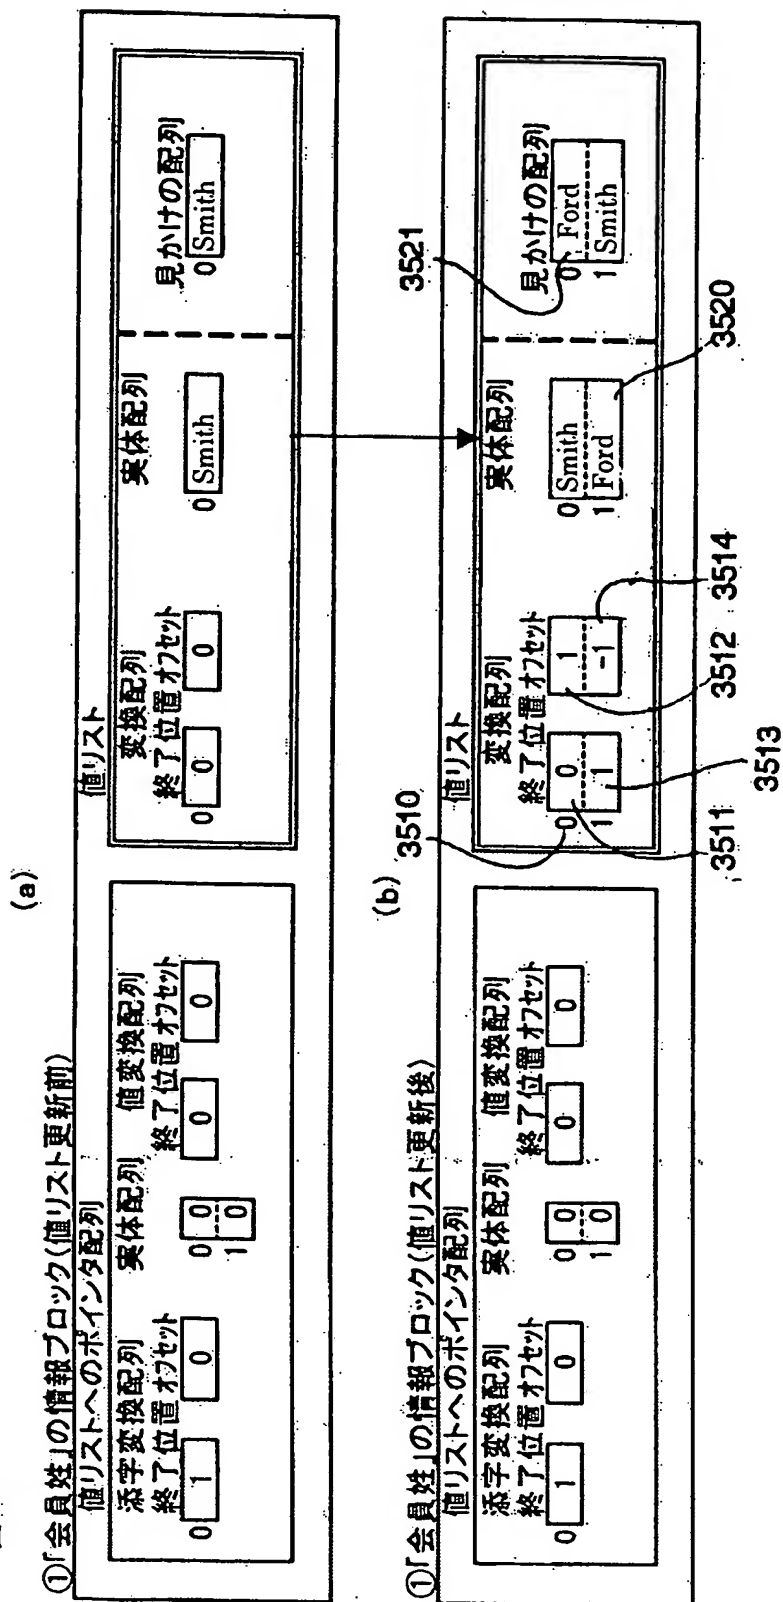


図36

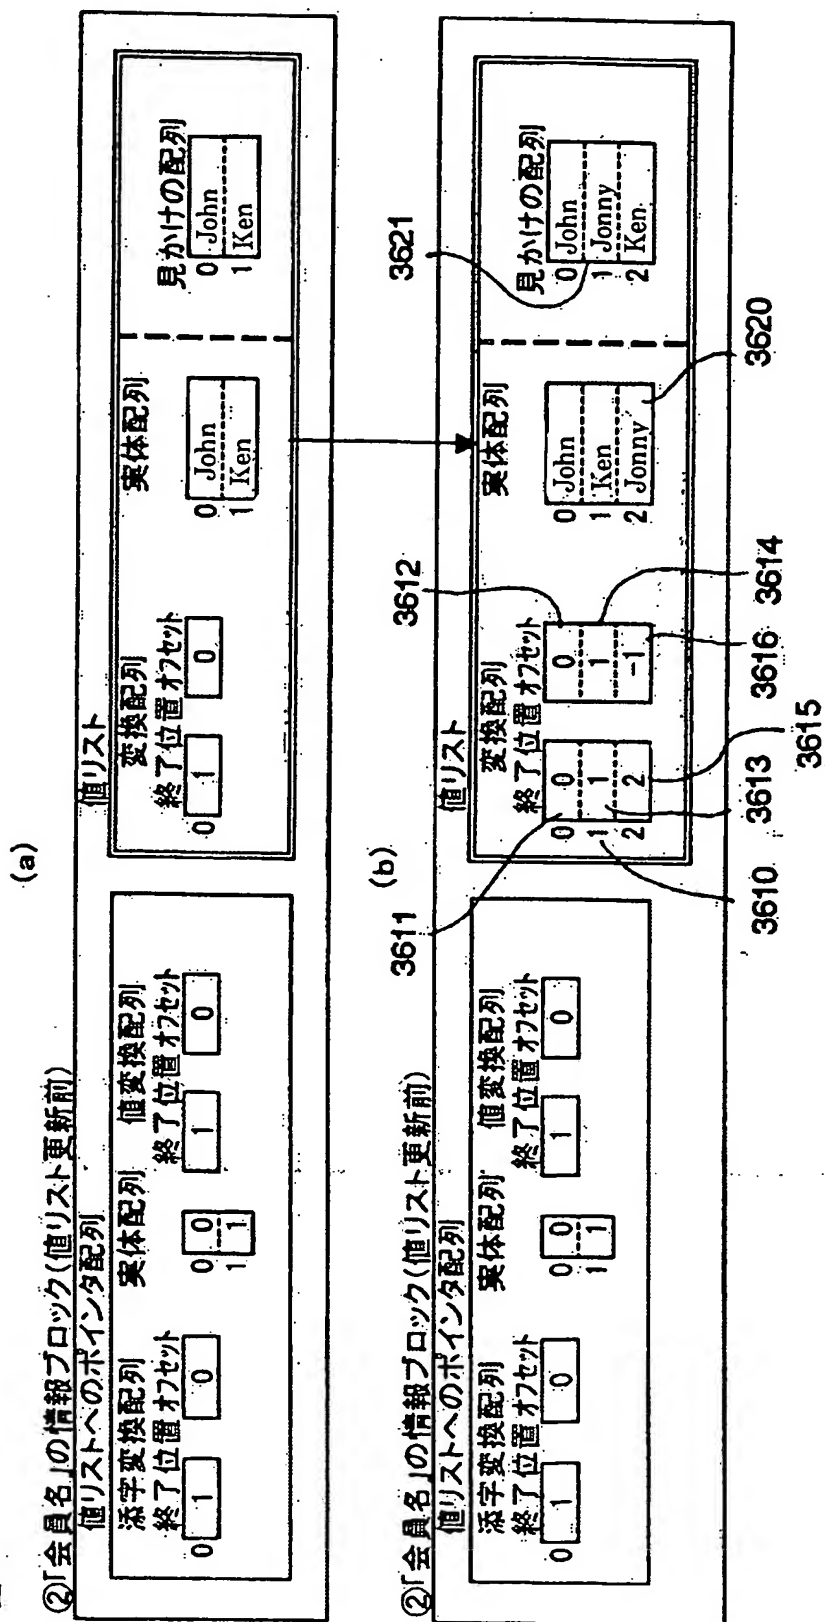


図37


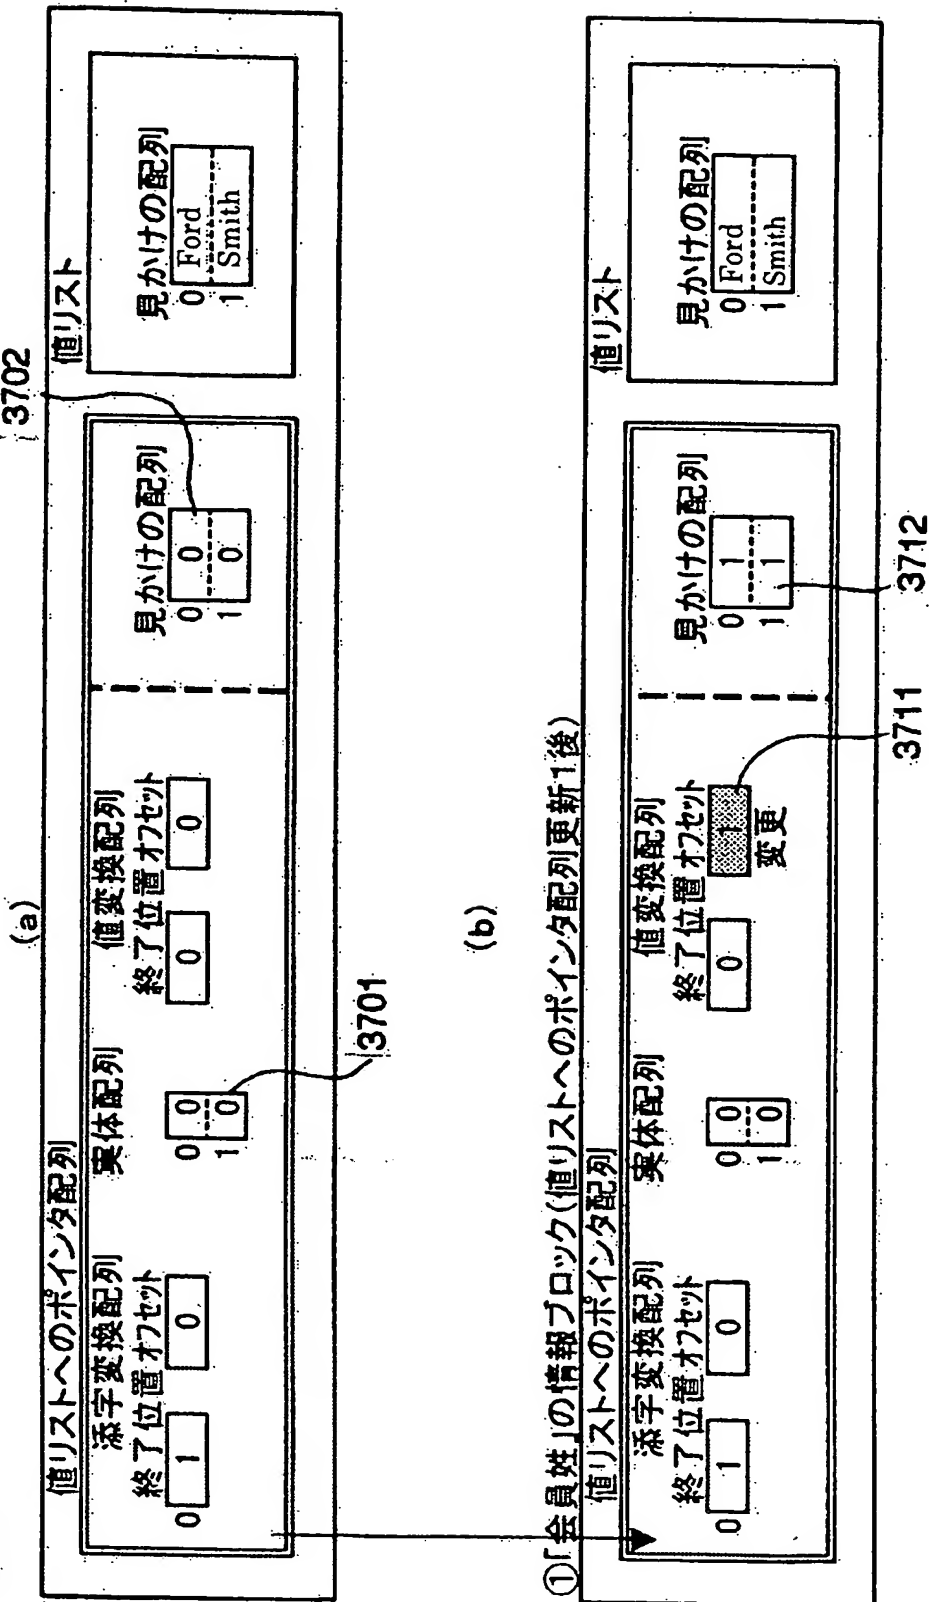


図38

(a)

「会員姓」の情報ブロック (ポインタ配列の添え字変換配列を更新)

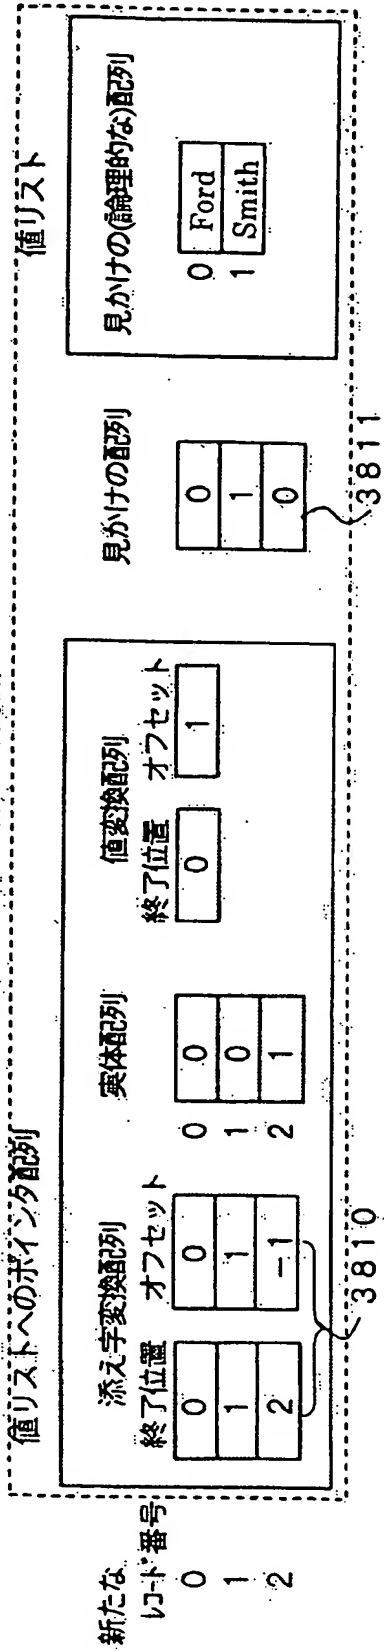

(b)

「会員姓」の情報ブロック (ポインタ配列の値変換配列を更新)



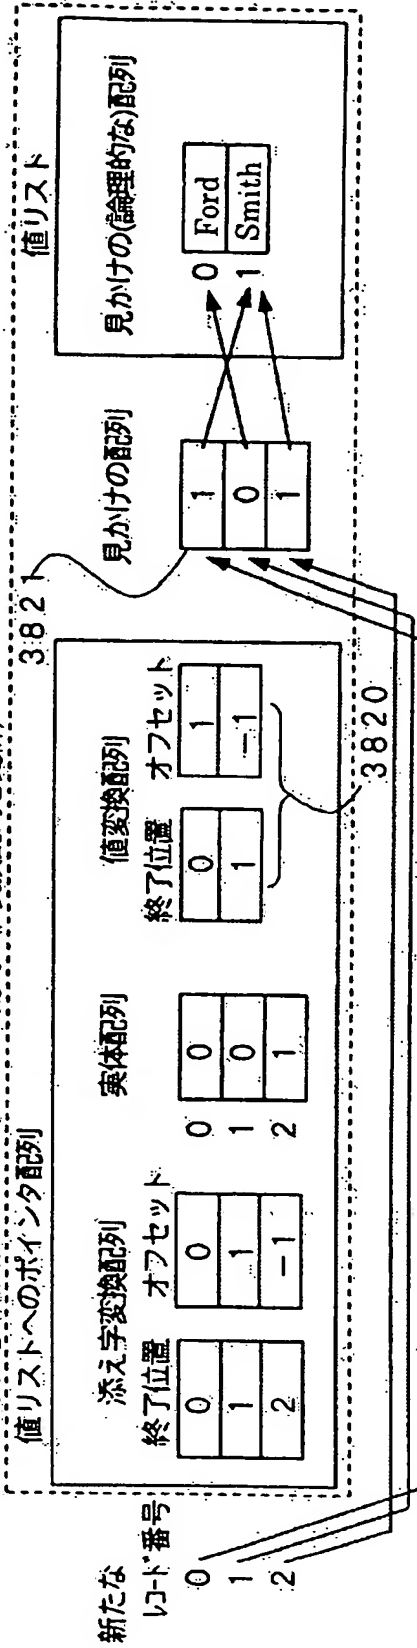


図39

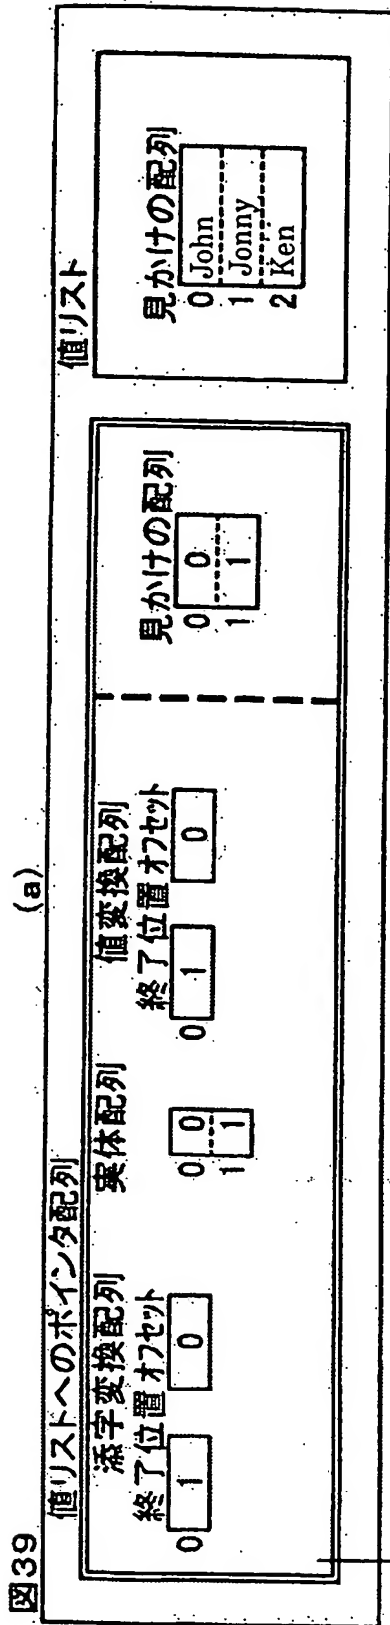

②「会員名」の情報ブロック(値リストへのポインタ配列更新—1完了後)

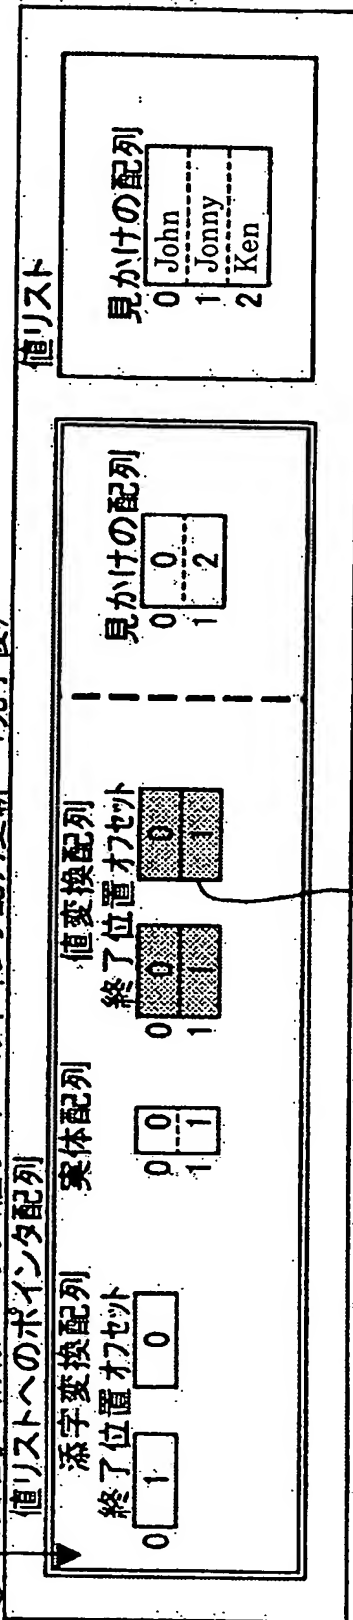


3910

図40

(a)

「会員名」の情報ブロック (ポインタ配列の添え字変換配列を更新)

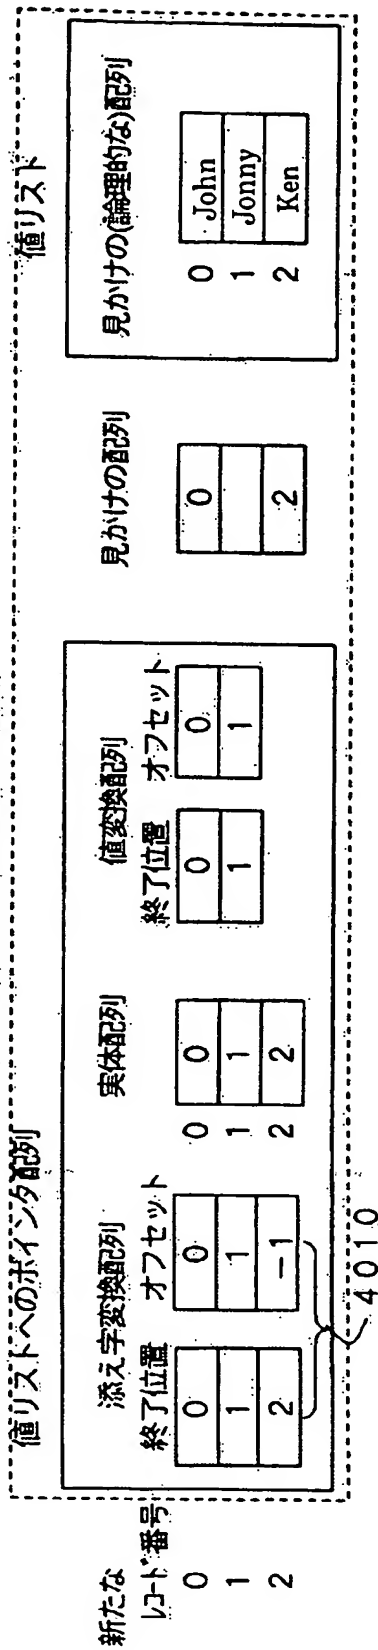

(b)

「会員名」の情報ブロック (ポインタ配列の値変換配列を更新)

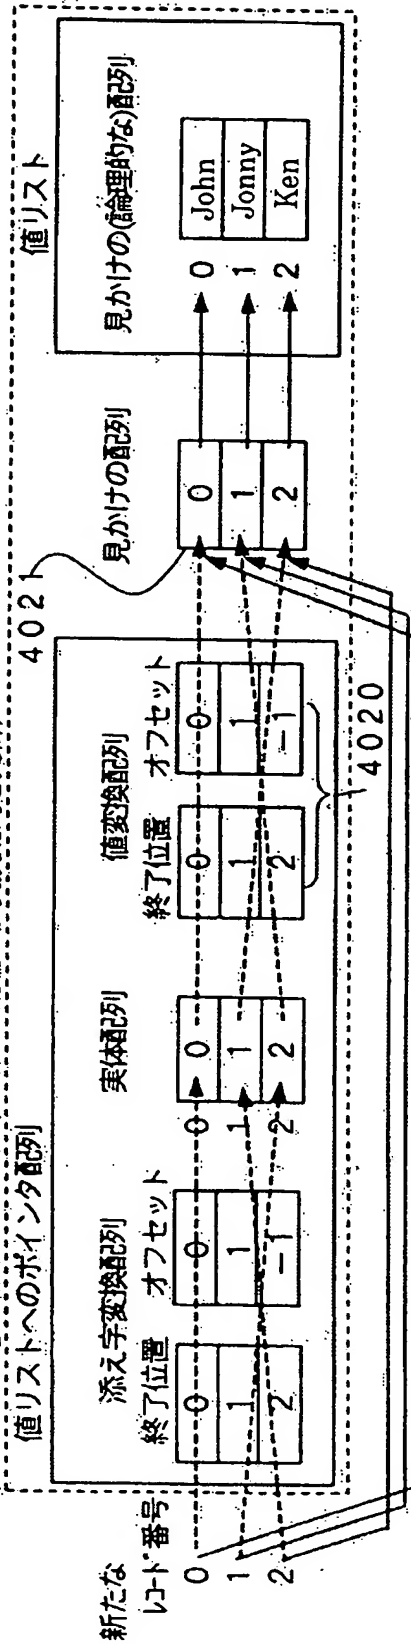


図41 「会員姓」の情報ブロック

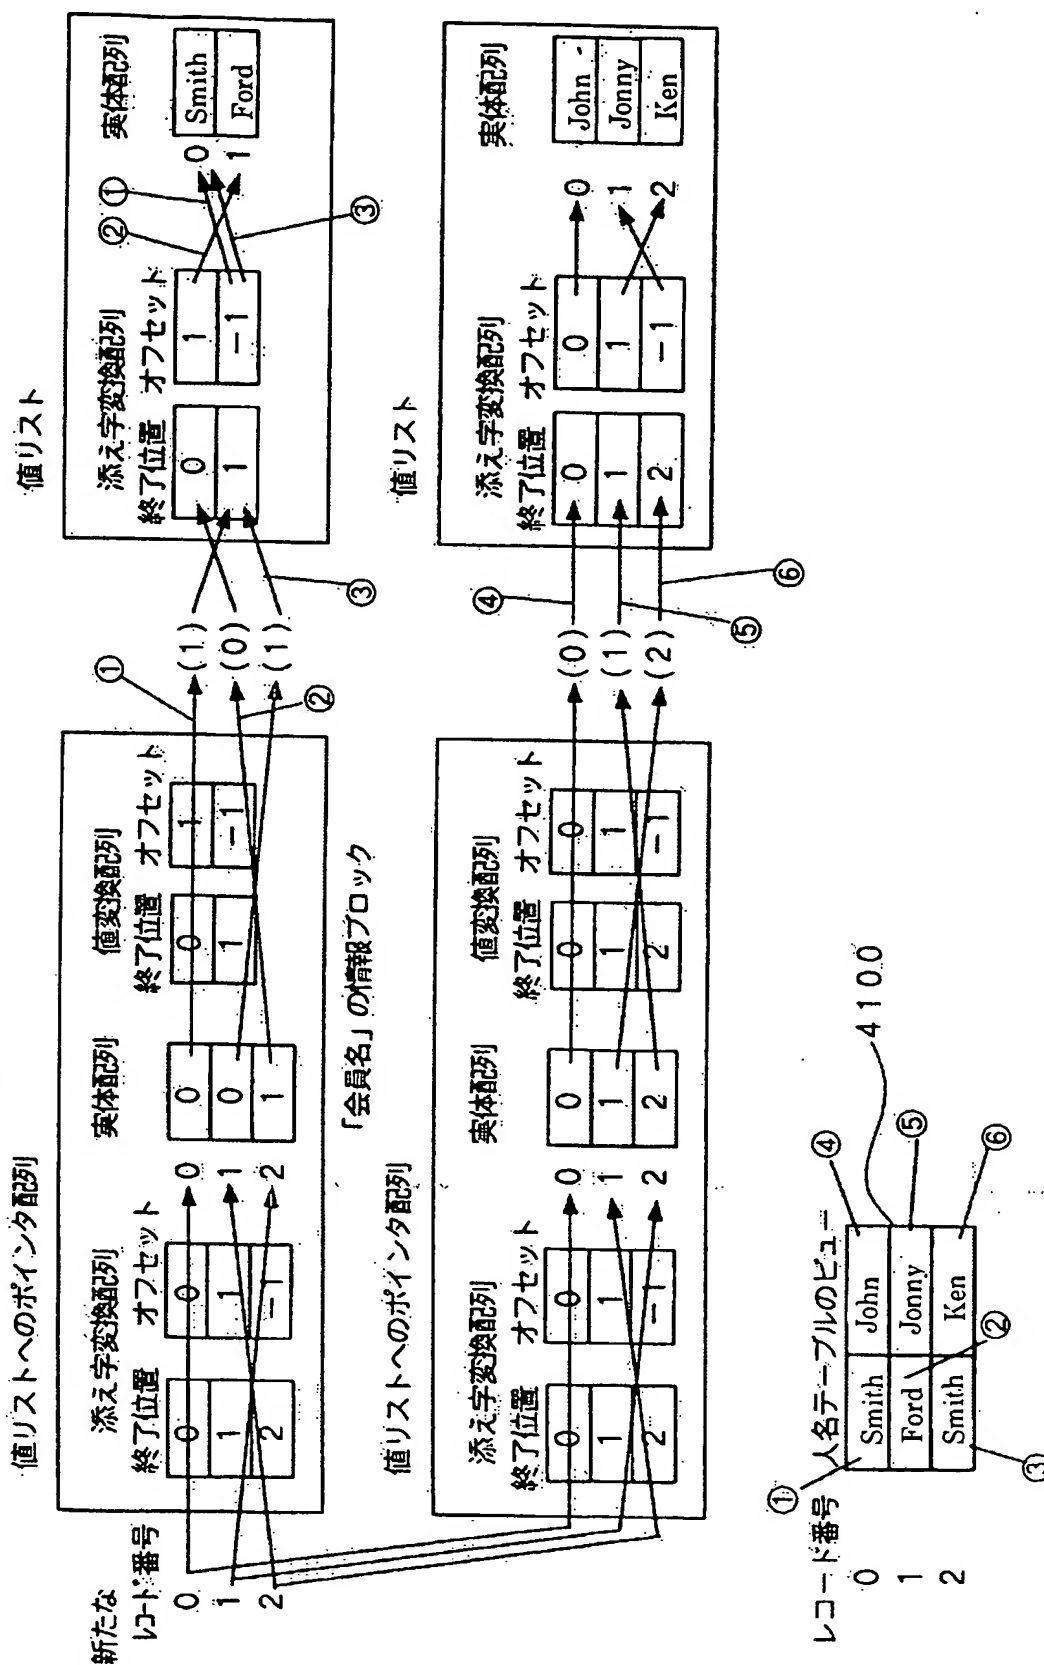


図42

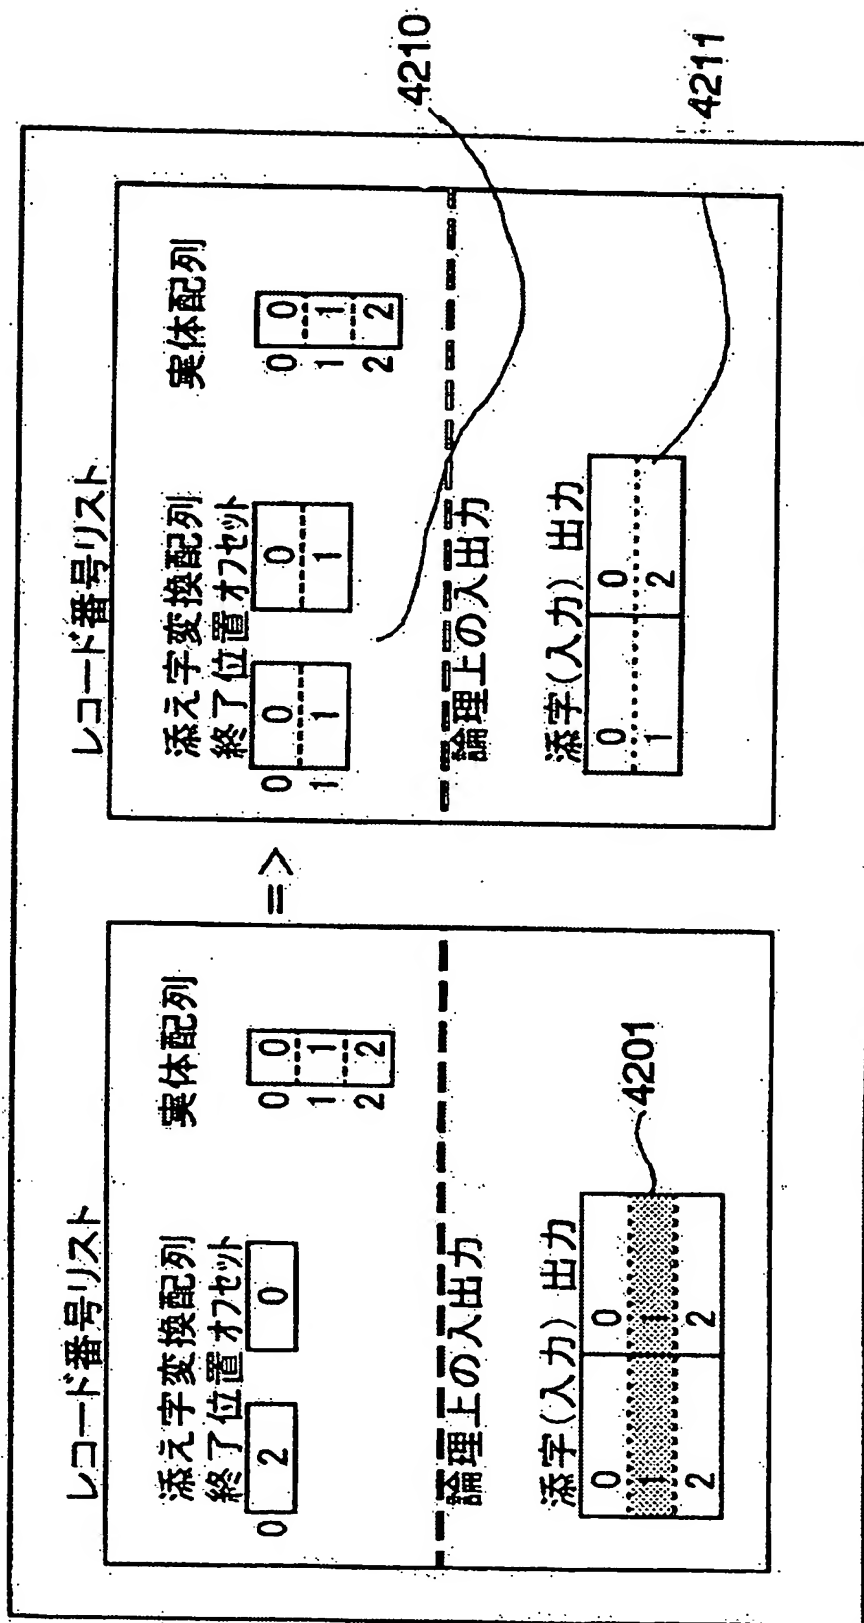


図 4 3

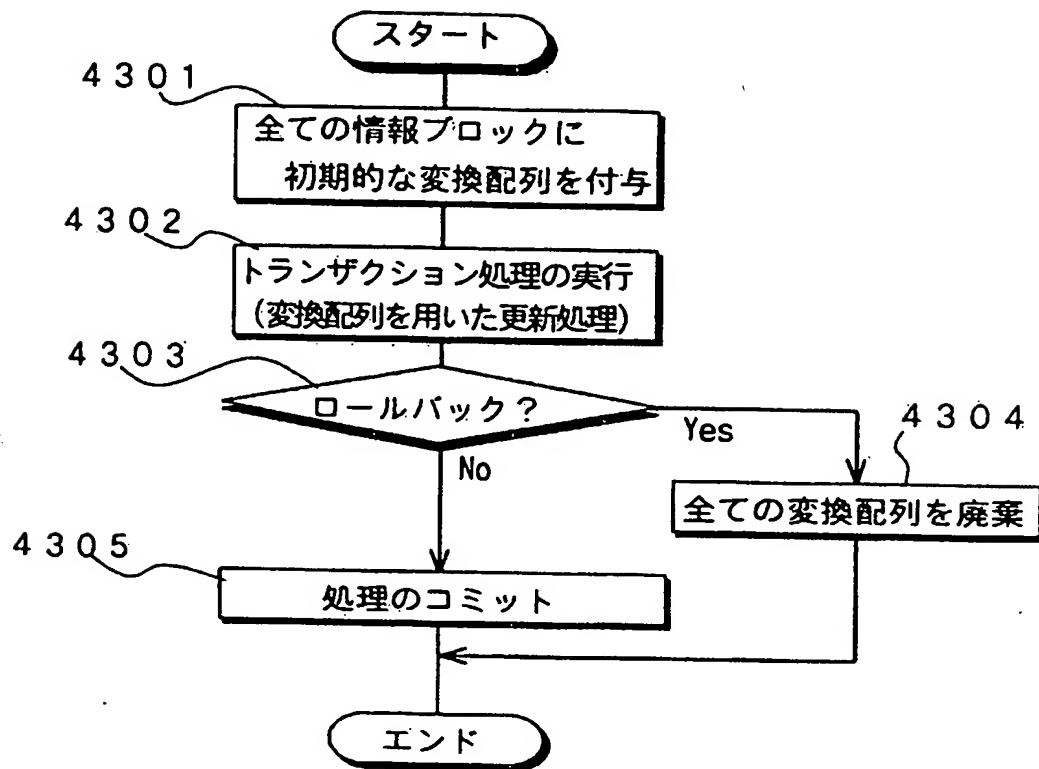


図44 顧客の預金残高の情報ブロック

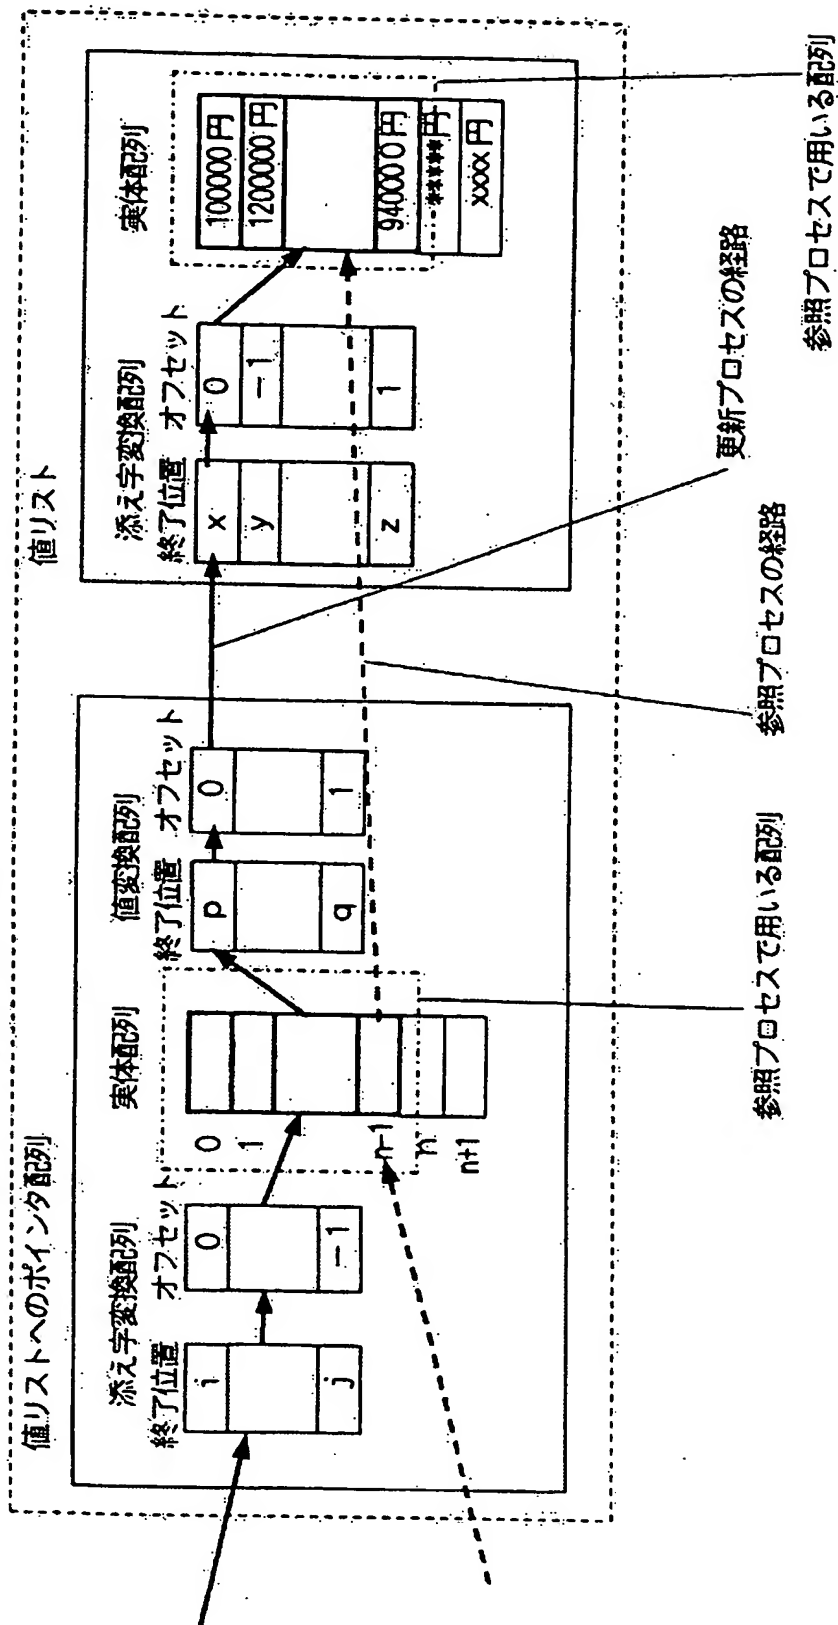


図 4 5

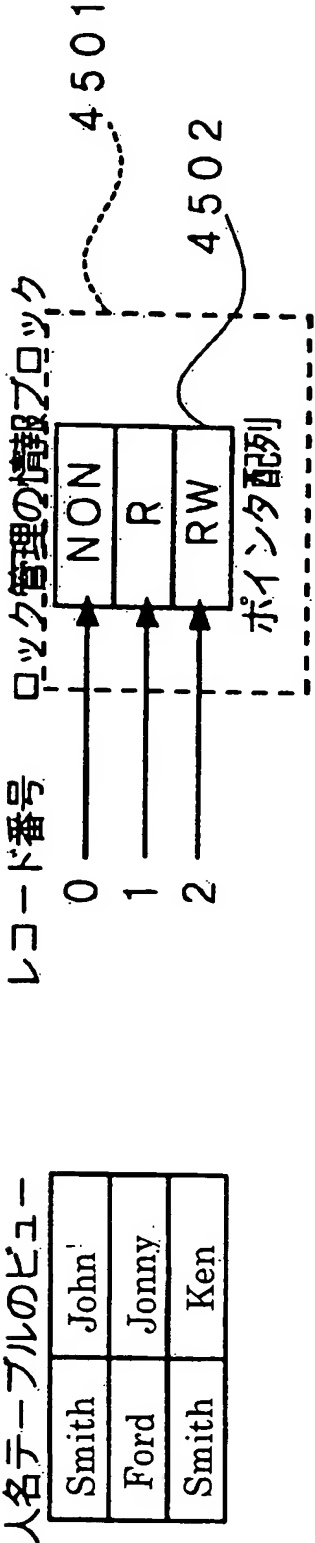


図 46

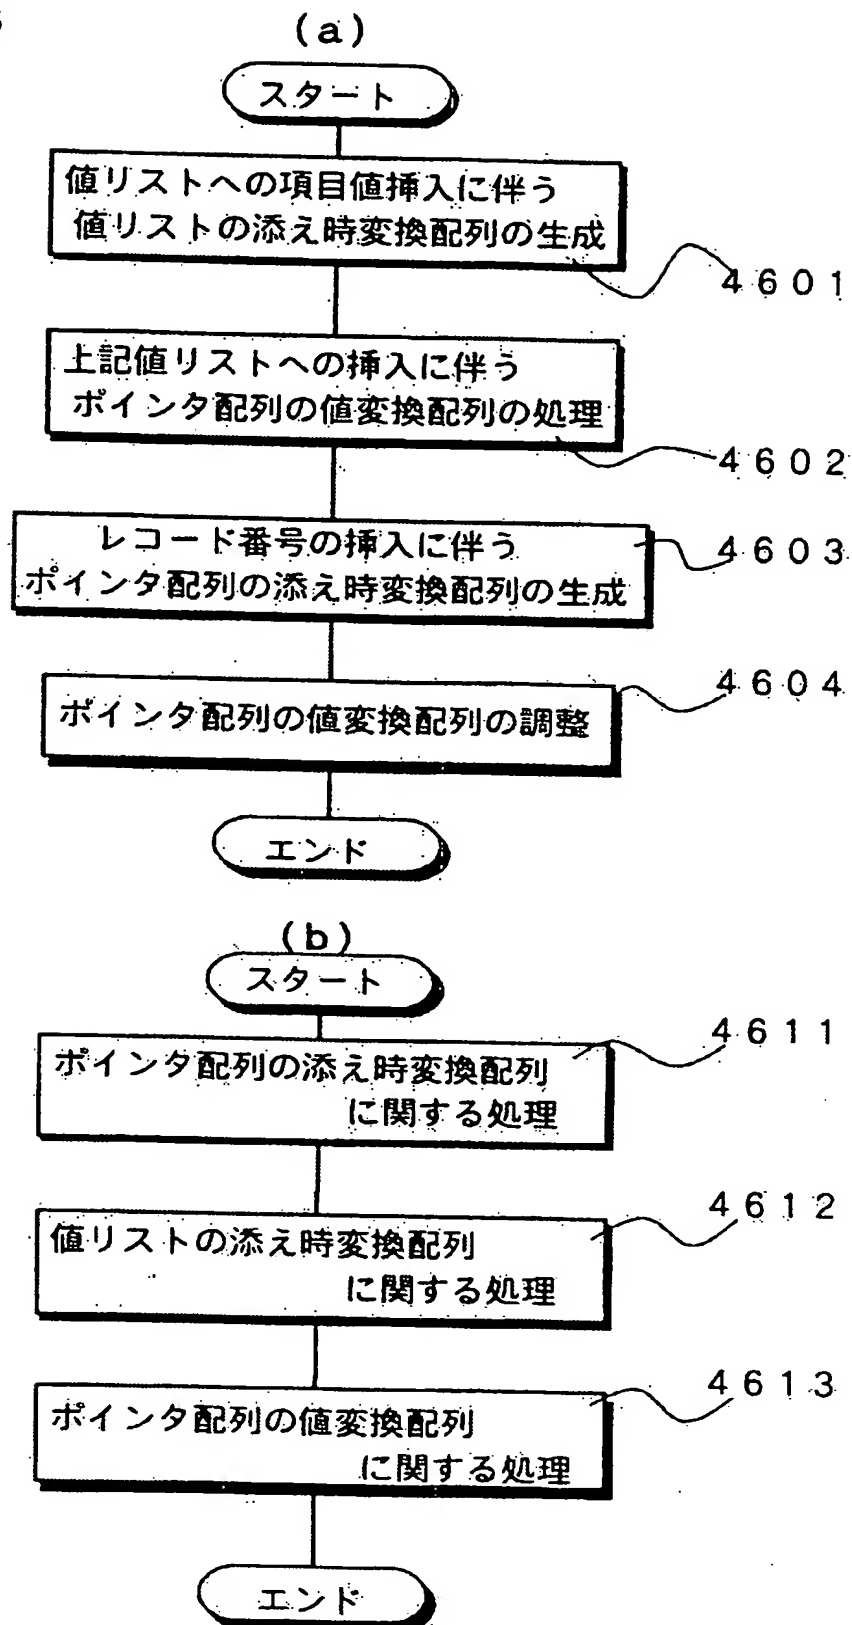



図 47

(ポインタ配列: m レコード $\rightarrow m+1$ レコードへ)

見かけの


ポインタ配列

値リストへのポインタ配列

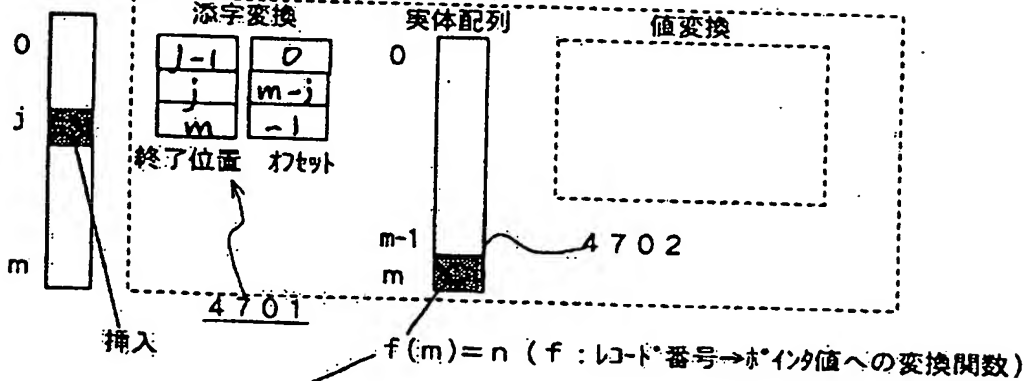
(値リスト: n レコード $\rightarrow n+1$ レコードへ)

見かけの値リスト

値リスト

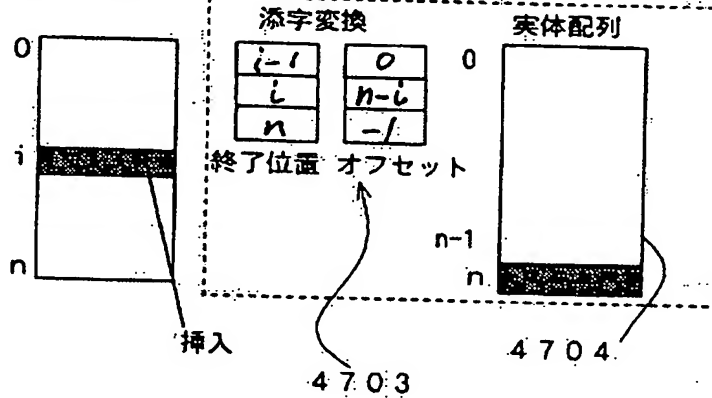

ポインタ配列の値変換配列




4705

図 4 8

(ポインタ配列: m レコード $\rightarrow m-1$ レコードへ)

見かけの

ポインタ配列



値リストへのポインタ配列

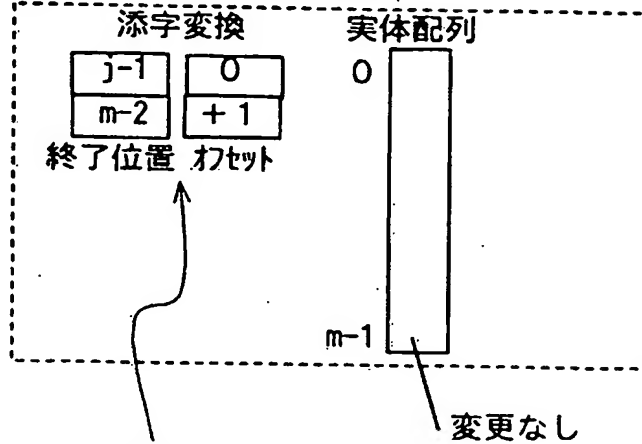
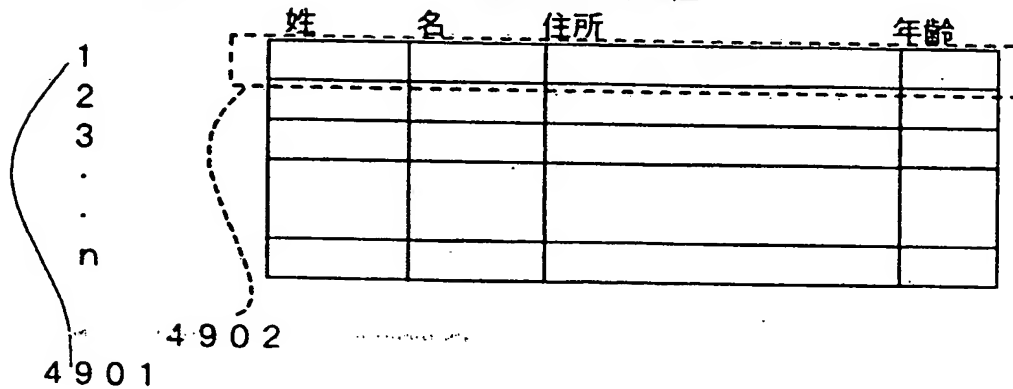


図 4 9

レコード番号

構造体配列の組



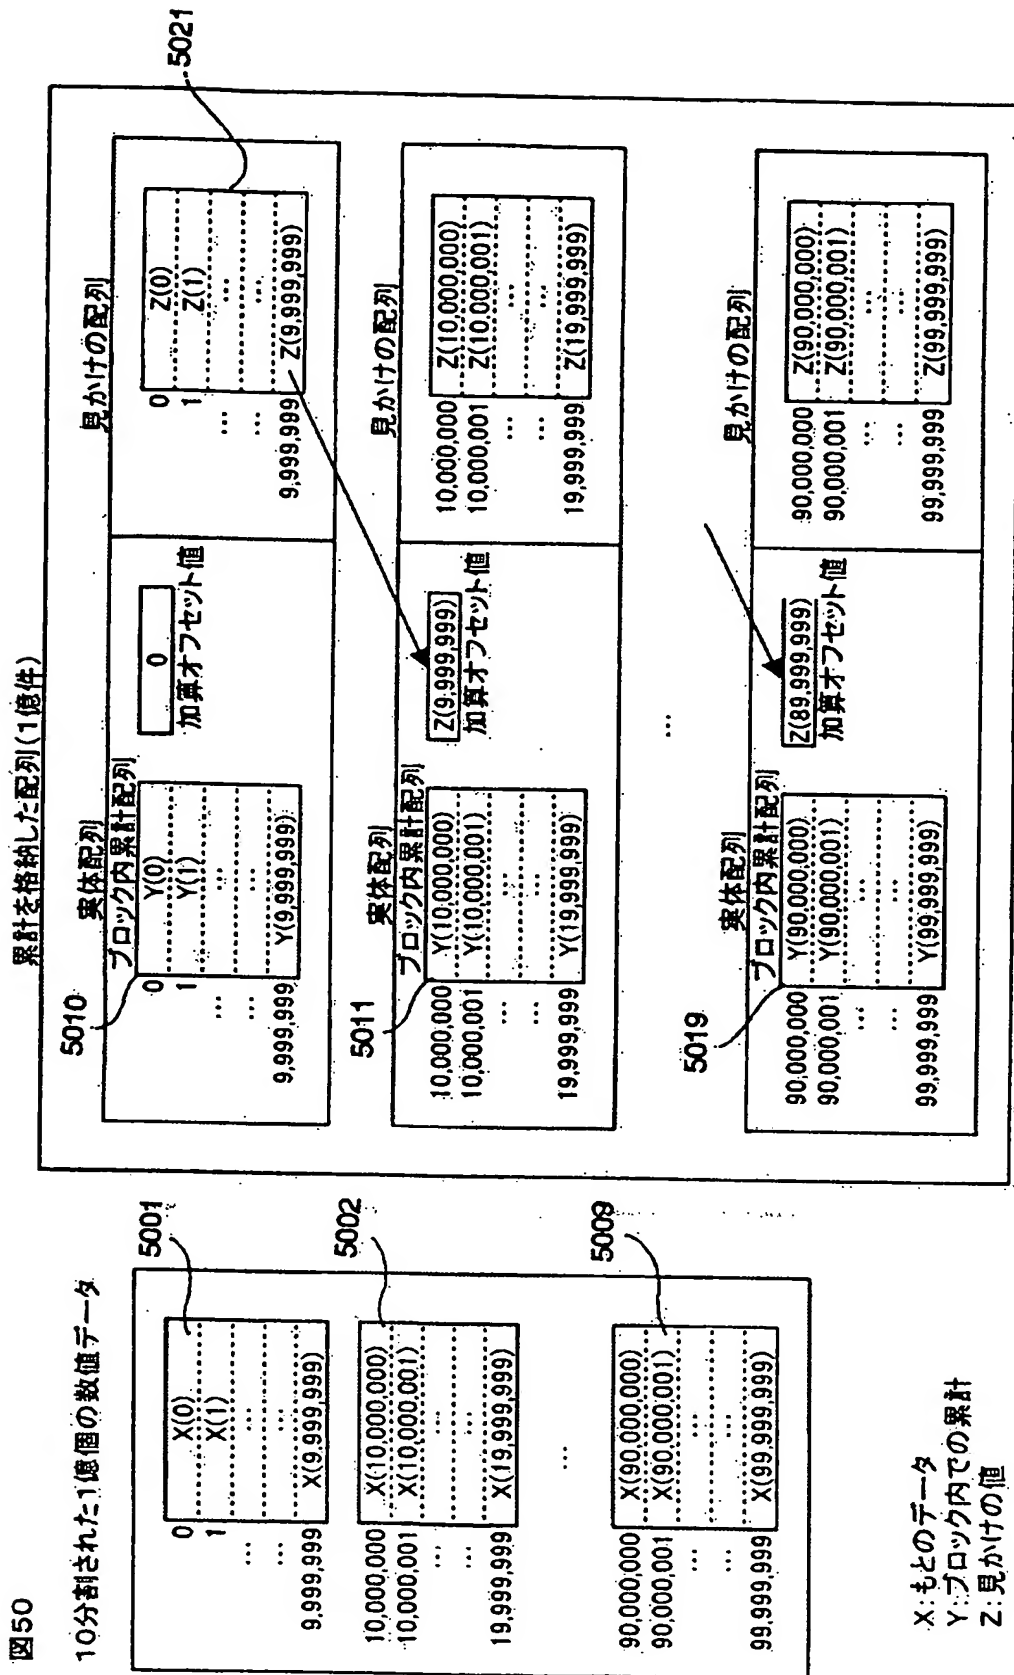



図 5 2

(ポインタ配列: mレコード→m+1レコードへ)

見かけの

ポインタ配列


値リストへのポインタ配列

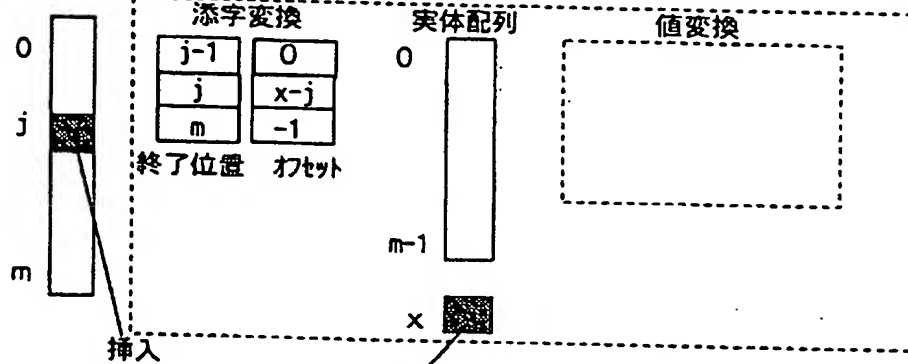

$$f(x) = y$$

(値リスト: nレコード→n+1レコードへ)

見かけの値リスト 値リスト

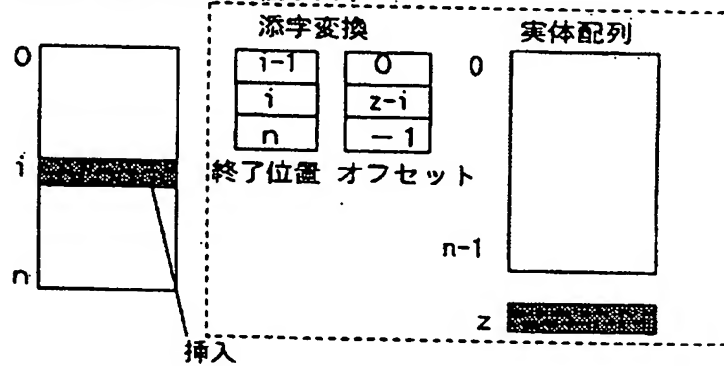

ポインタ配列の値変換配列




図53

見かけの

ポインタ配列




値リストへのポインタ配列

添字変換

j-1	0
j	m-j
m-1	0

終了位置 オフセット

実体配列




値変換

i-1	0
n-1	+1
n	i-n

更新

 $f(m) = n$ (f : リスト番号 → ポインタ値への変換関数)

見かけの値リスト




値リスト

添字変換

i-1	0
i	n-i
n	-1

終了位置 オフセット

実体配列



論理的な挿入位置

図 5 4

見かけの

ポインタ配列



値リストへのポインタ配列

添字変換

j-1	0
j	x-j
m-1	0

終了位置 オフセット

実体配列



x

$$f(x) = y$$


値変換

i-1	0
n-1	+1
y	i-y

更新

見かけの値リスト

値リスト




n

添字変換

i-1	0
i	z-i
n	-1

終了位置 オフセット

実体配列



n-1

z

論理上の挿入位置

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05135

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl ⁷ G06F17/30, G06F19/00		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ G06F17/30, G06F19/00		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1926-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2000 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2000		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) JICST FILE (JOIS) (record, delete, insert, offset, datawarehouse) (in Japanese) WPI (DIALOG), INSPEC (DIALOG) (record, delete, insert, offset, datawarehouse)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	UNOKI, "Sybase IQ; the Approach to the Data Warehouse by the Original Data Structure", Technical Research Report of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (AI97-42), Vol.97, No.415, 02 December, 1997 (02.12.97), pp.51-56	1-4, 8-29
A	TANAKA et al., "Drill-Through for Implementing Hybrid OLAP Solution", Technical Research Report of Information Processing Society of Japan (IPSJ) (98-DBS-116-21) Vol.98, No.57, 08 July, 1998 (08.07.98), pp.157-164	1-4, 8-29
A	SAKAI et al., "Storing a Large Time Sequenced Data within Disks", Technical Research Report of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (AI97-49) Vol.97, No.416, 03 December, 1997 (03.12.97), pp.25-30	1-4, 8-29
<input type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 14 August, 2000 (14.08.00)		Date of mailing of the international search report 29 August, 2000 (29.08.00)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer
Facsimile No.		Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/05135

Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of Item 1 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. ☒ Claims Nos.: 5-7
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
The "data structure" described in claims 5-7 relates to mere presentation of information and therefore relates to a subject matter not required to be searched by the International Searching Authority under PCT Rule 42(4).
2. ☐ Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. ☐ Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of Item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. ☐ As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. ☐ As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3. ☐ As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. ☐ No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest ☐ The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
☐ No protest accompanied the payment of additional search fees.

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/05135

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G06F17/30, G06F19/00

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ G06F17/30, G06F19/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1926-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2000年
 日本国実用新案登録公報 1996-2000年
 日本国登録実用新案公報 1994-2000年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)
 JICSTファイル (JOIS) (レコード、削除、挿入、オフセット、データウェアハウス)
 WPI (DIALOG), INSPEC (DIALOG) (record, delete, insert, offset, datawarehouse)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	鵜木 (Unoki) 「Sybase IQ 『独自データ構造による、データウェアハウスへのアプローチ』」 (Sybase IQ "The approach to the Data Warehouse by the original data structure") 電子情報通信学会技術研究報告 (AI97-42), Vol. 97, No. 415, 2. 12月. 1997 (02. 12. 97), p. 51-56	1-4, 8-29
A	田中, 外1名 「ドリルスルーによるHybrid OLAPの実現」 (Drill-Through for Implementing Hybrid OLAP Solution) 情報処理学会研究報告 (98-DBS-116-21) Vol. 98, No. 57, 8. 7月. 1998 (08. 07. 98), p. 157-164	1-4, 8-29

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

14: 08. 00

国際調査報告の発送日

29.08.00

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

高野 清真 筆力



5 L

9069

電話番号 03-3581-1101 内線 3560

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	酒井, 外2名「時系列データの保持方法に関する一提案」(Storing a Large Time Sequenced Data eithin Disks)電子情報通信学会技術研究方向(AI97-49)Vol. 97, No. 416, 3. 12月. 1997(03. 12. 97), p. 25-30	1-4, 8-29

第Ⅰ欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)

法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1. ☒ 請求の範囲 5-7 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。
つまり、
請求の範囲5-7の「データ構造」は情報の単なる提示であり、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法施行規則第42条(4)に定められた国際調査を要しないものである。
2. ☐ 請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. ☐ 請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。

第Ⅱ欄 発明の単一性が欠如しているときの意見 (第1ページの3の続き)

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

1. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2. ☐ 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4. ☐ 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったため、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- ☐ 追加調査手数料の納付とに出願人から異議申立てがあった。
☐ 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。